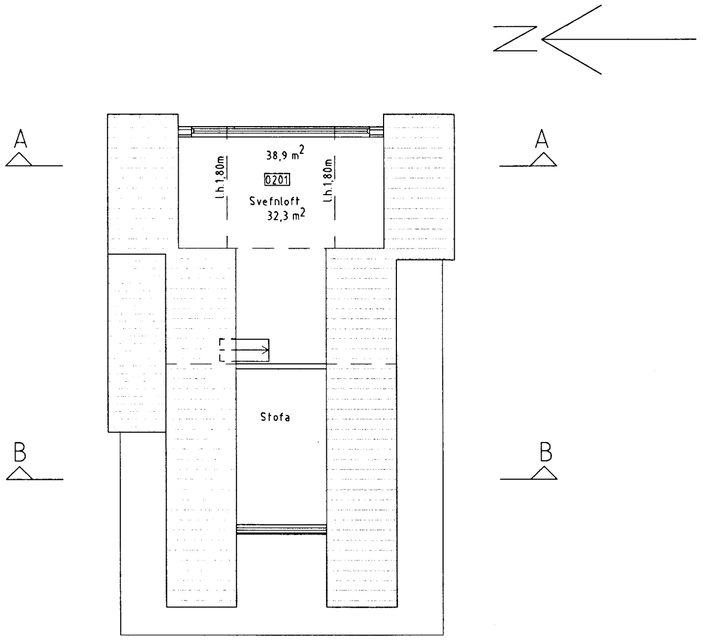

GRUNNMYND - SVEFNLOFT

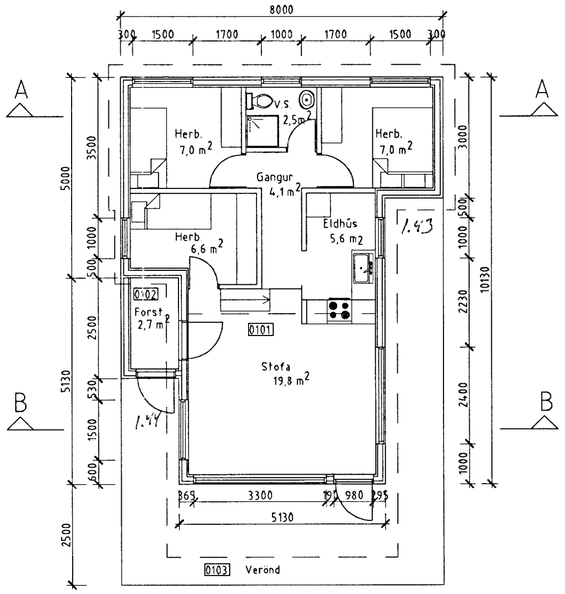

GRUNNMYND

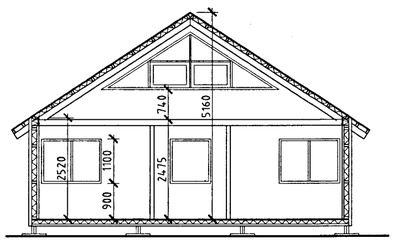

SKURÐUR A - A

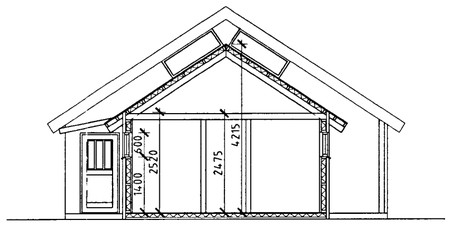

SKURÐUR B - B

BYGGINGARLÝSING.

Gólf

Dregarar : 50 x 150 mm fura, B-fúavarin, T-18.
Gólfbitar : 50 x 150 mm fura, T-18, c/c 400mm.
Einangrun: 4" steinull (þéttull).
12mm tjörutex undir einangrun.

Veggir

Veggjagrindur : 45 x 120 mm fura, T-18, B-fúavarin c/c 600mm.
Einangrun : 4" steinull (þéttull).
Stífing/Þétting: 12mm birkikrossviður, WBP-límdur.
Veðurkápa : 36 x 130mm lárétt klæðning, fura, B-fúavarin.

Þakvirki

Sperrur : 45 x 145mm fura, hefluð, T-18, c/c 900mm.
Loftaklæðning : 19mm furupanell, klætt ofan á sperrur.
Vindstífing Þaks: Gatagirði, 2 stk. horn í horn.
Langbönd : 50 x 125mm fura, B-fúavarin, T-18, c/c 600mm. Tvö neðstu langbönd c/c 300mm.
Rakasperra : Þolplast, 0,20mm.
Einangrun : 5" steinull.
Vindpappi : Hámark 100 PAM.
Þakjárn : Bárustál, 0,65mm.

HELSTU STÆRÐIR

Brúttó flatarmál: 104,9 m2.

Brúttó rúmmál: 223,5 m3.

F/r = bjöngunnsap

Samp. 5/7 2001
PINGVALLAHREPPS

ATHUGASEMDIR

Stækkun: 24,0 m2 (br)
-VIÐBYGGING

ÖLL MÁL ERU Í MM

BREYTINGAR	Dags.

Loftur G. Þorsteinsson
byggingafræðingur
Álakvísl 88, 110 Reykjavík
K.t.170754 - 4099
sími 587 9787 / 899 2117
Netf.: loftur@verkvangur.is

SUMARHÚS Í ÞINGVALLASVEIT
REYNILUNDUR 14

GRUNNMYND - SKURÐIR

VERK NR. 220	BLAÐ 1-101
DAGS. 25.5.2001	
M.KV. 1:100	TEIKN. L. Þ.

Loftur Þorsteinsson