MÓTTEKIÐ
16 MAI 2012
Byggingafulltrúi uppsv. Ámessýslu og Flóahr.

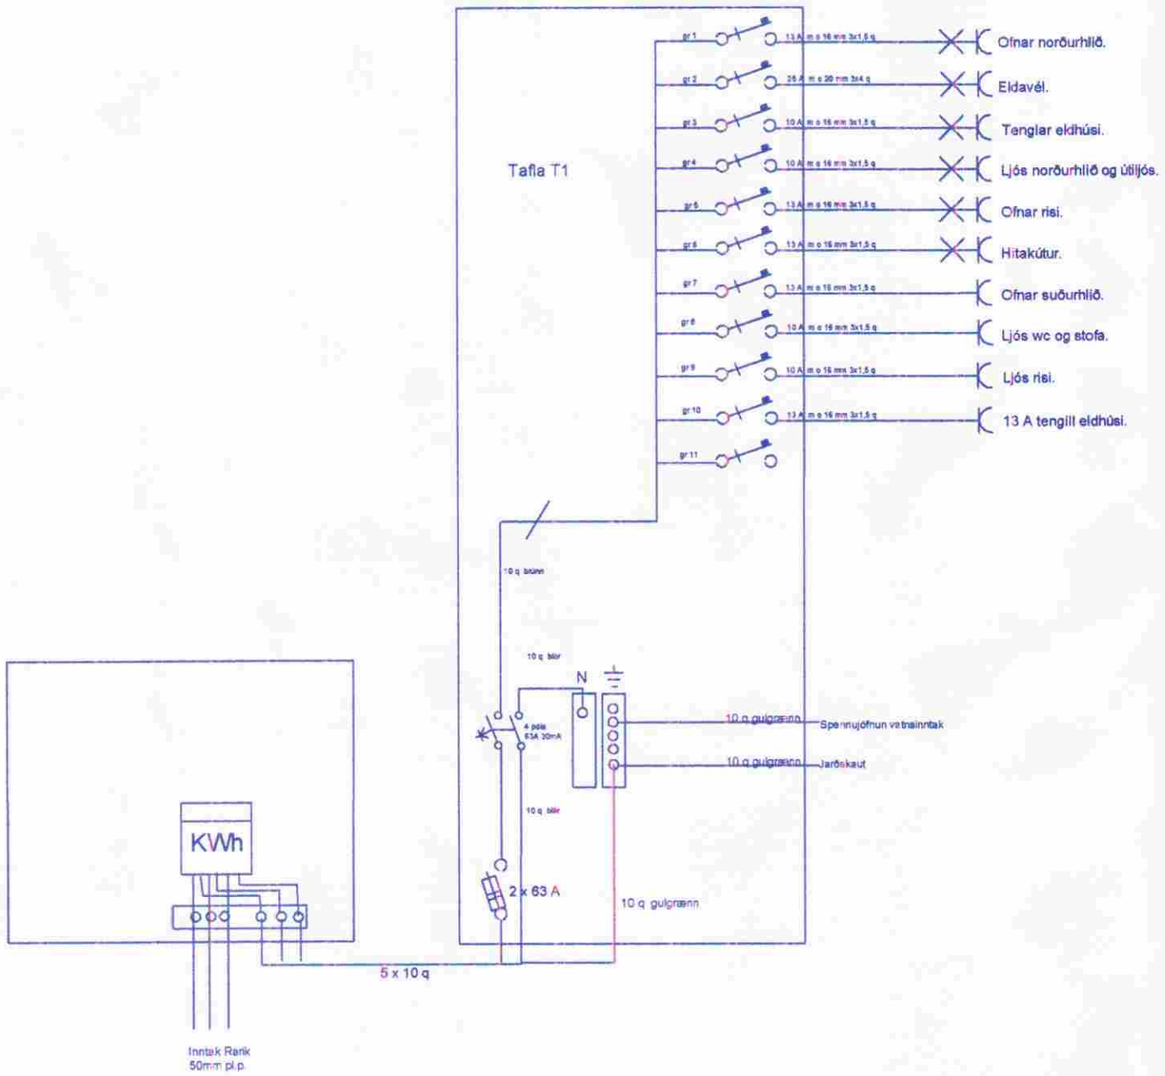

Skýringar.

Hæð rofa skal vera 110 cm, hæð tengla í þvottahúsi, eldhúsi og þar sem rofar og tenglar eru saman skal vera 110 cm. Aðrir tenglar og síma- og loftnetstenglar skulu vera í 25 cm hæð. Öll mál viðast við fullfrágengið gólf.
Pípur skulu vera 16 mm plastpípur og vírar 1.5 q. Málstraumur rofa og tengla skal vera 10 A. Pípur fyrir loftnet og síma skulu vera 20 mm.
Ef um er að ræða breytingar frá ofangreindu er það tekið fram á raflagnateikningunni.

Sökkulskaut

Fyrir jarðskaut skal reka niður kopartein 1,5 m í jörð í og tengja við það 10 q jarðvír í jarðskinnu í töflu, eða leggja koparvír í skurð með inntakstöri og tengja við jarðskinnu í töflu.

Reynilundur 6 Veiðilundshverfi Þingvellir	Dagsetning mars 2012	Mkv.	Teikning nr. 2 af 2
Hönnun: Sigurður Kristjánsson Rafmagnstæknifræðingur Kennitala: 151264-3019 Símar: 567-7189 822-7189 Netfang: siggiraf@mi.is	Heiti: Einlínumynd og skýringar.		