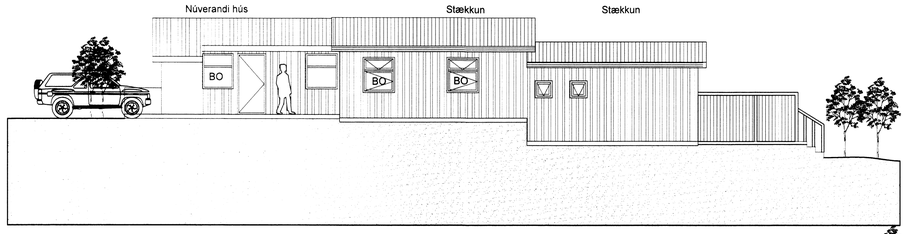

NORÐVESTURHLIÐ
1:100

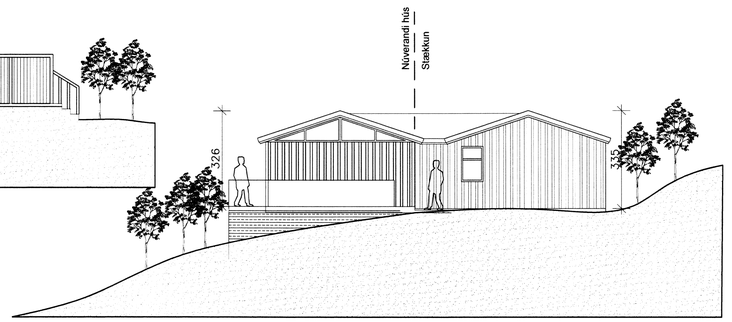

SUÐ-VESTUR HLIÐ
1:100

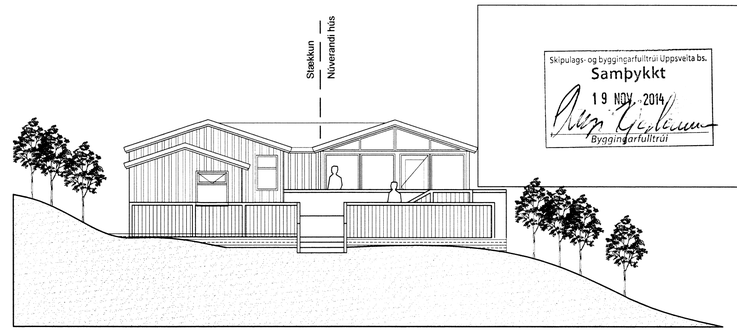

NORÐ-AUSTUR HLIÐ
1:100

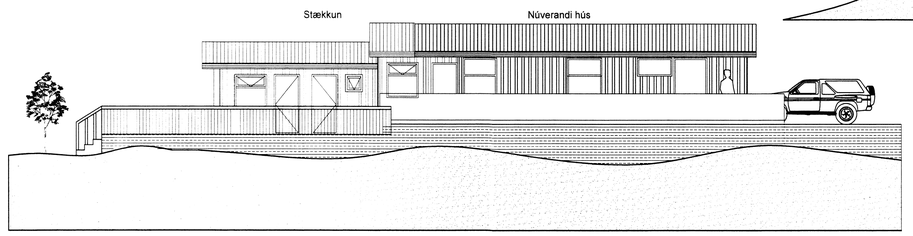

SUÐ-AUSTUR HLIÐ
1:100

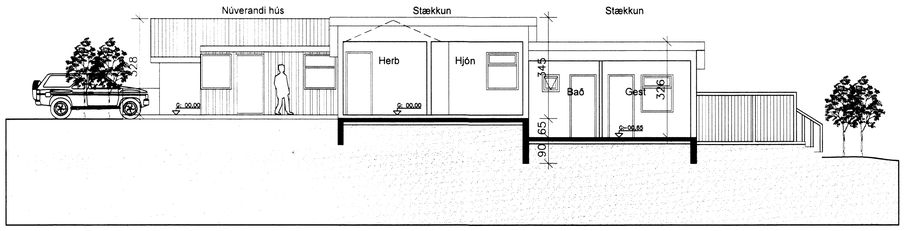

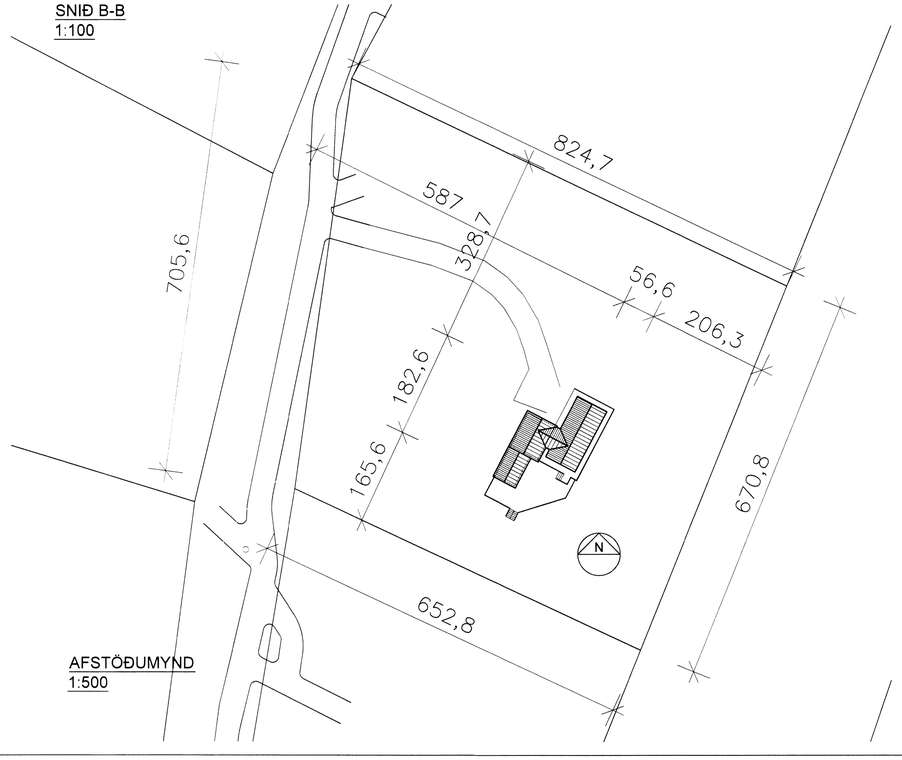

SNIÐ B-B
1:100

AFSTÖÐUMYND
1:500



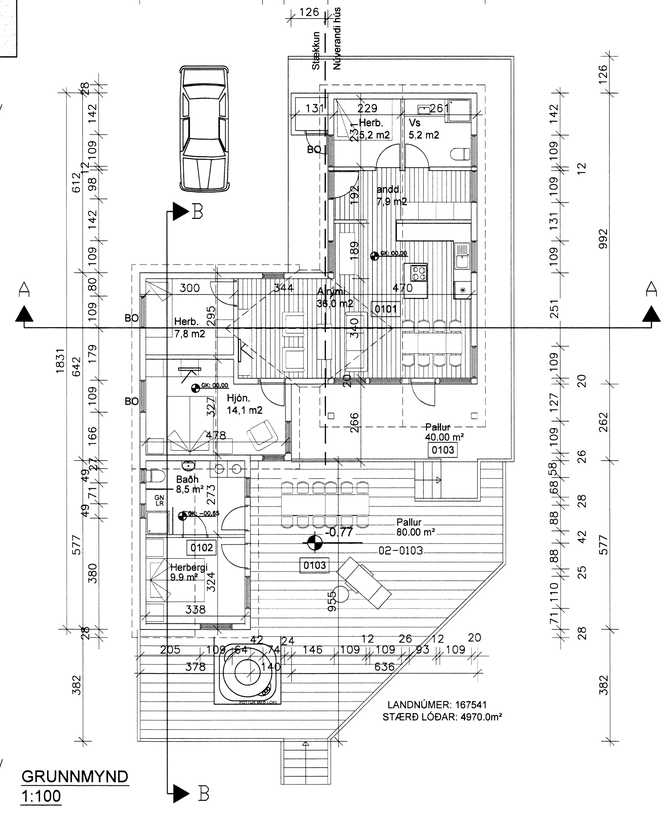

GRUNNMYND
1:100

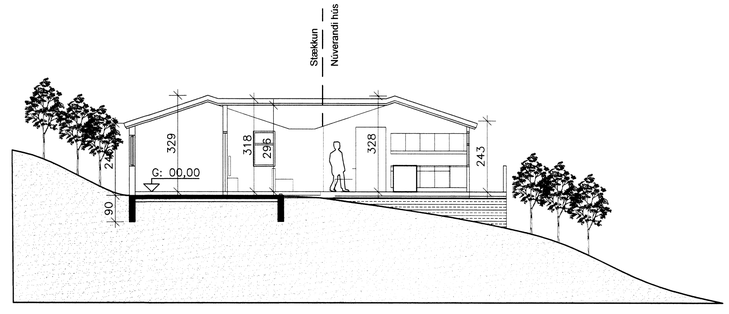

SNIÐ A-A
1:100

Skipulags- og byggingarfulltrúi Uppsveita bs.
Samþykkt
19 NÓV. 2014
Byggingarfulltrúi

Skráningartafla: Skyggnisvegur 12 Blaskógabyggð
Landnúmer: 167541
Matshluta númer: 01
Skráseţjari: Haukur Ásgeirsson
Kennitala: 301255-4629
Útgáfa: 4.01b **Dags.:** 24.9.'14

Uppskipting og lýsing D0 Lokun	D1 Rými hæð-nr	D2 Notkun texti	D3 Hóp-flokkun	D4 Eignar-hald	Stærðir D5 Botnflötur m²	D5M Milliflötur m²	D6 Skúgar m²	D7 Op m²	D8 Brúttóflötur m²	D9 Brúttóflötur sh < 1.8	D10a Salarhæð min	D10b Salarhæð max	D11 Brútto rúmmál m³	D12 Nettóflötur m²	D16 Birt flatarmál m²	Reiknitala skiptarúmmáls	D17 Skipta-rúmmál m³
		Matshluti			112.2	0.0	0.0	0.0	112.2	0.0			345.5	94.6	112.2		272.238
		Botn											22.4				
	01	**1. hæð**			112.2	0.0	0.0	0.0	112.2	0.0			323.1	94.6	112.2		
A	0101	**Íbúð**	N	0101	90.4				90.4		1.97	3.29	259.6	76.2	90.4	2.87	218.694
A	0102	**Herbergi og bað**	N	0101	21.8				21.8		2.71	3.12	63.5	18.4	21.8	2.91	53.544
C	0103	**Pallur**	N	0101	120.0				120.0								

Athugasemdir

Geymsla 01-01, bað 01-02 og pallur 01-03 í matshluta 02, tilheyra íbúð 01-01 í matshluta 01

Sameignir sumra

Eignarhald

Eignar-hald	Notkun texti	Birt flatarmál m²	Skiptarúmmál Séreign m²	Séreign og sameign m²
0101	**Íbúð**	112.2	272.238	272.238
	Alls	112.2	272.238	272.238

SKRÁNINGATAFLA

VIÐBYGGING VIÐ SUMARHÚS.

Byggingarlýsing fyrir viðbyggingu:

Sumarhús Skyggnisvegi 12, Úthlíð Biskupstungum. Staðgreinir: 88200120

Sökklar verða steinsteyptir. Ofan á sökkla kemur staðbyggt timburhús á einni hæð. Einangrað undir botnplötu með 75mm plasteinangrun og niður á sökkulveggi komi 50mm plasteinangrun.
Útveggir verða úr 45mm x 145mm stoðum. Utan á stoðir kemur 9mm krossviður.
Útveggir klæðast með standandi borðaklæðningu.
Að innanverðu kemur rakavarnarlag og 45mm afréttingargrind sem klæðist með 13mm gifsplötum.

Þak nýbyggingar er timburþak með málmklæðningu.

Innveggir eru úr timbur - eða blikkstoðum sem klæðast með 13mm gifsplötum, tvöfalt lag á baðar hliðar.

Gluggar eru trégluggar með tvöföldu K-gleri.

Einangrun er 150 mm steinullareinangrun í útveggjum og 200 mm steinullareinangrun, þakull með áfastri vindvörn, í þaki. Steinull í þaki skal haldið með 2mm stálvír c/c300.

Í öll blautrými komi niðurfall.

Litir húss:
Útveggir: Ljós áferð
Gluggar: Dökkgrár
Útihurðir: Maghogny

Brunalýsing:
Allar klæðningar í flokki 1.

Í húsið komi handslökkvitæki af viðurkenndri gerð og a.m.k. 1 reykskynjari.

Hámarks kólnunartölur einstakra byggingarhluta skulu vera eftirfarandi :

Útveggir	:	0,40 W/m2°C
Þak	:	0,20 "
Gólf á fyllingu	:	0,30 "
Gluggar, vegið meðaltal karma og glers	:	2,00 "

Þam gildi rakasperru sé a.m.k 500
Þam gildi vindvarnarlags sé ekki meira en 20
Einangrun undir gólfplötu sé a.m.k. 100 mm

Öll lokuð rými verða loftræst.

BREYTT

HEITI VERKS:
SUMARHÚS SKYGGNISVEGI 12
ÚTHLÍÐ,BISKUPSTUNGUM

HEITI TEKNINGAR:
AFST.
GRUNNMYND,ÚTLIT

DAGS.: 2014.09.24 | HANNAÐ: JL,KÁ | TEIKN.: JEL | YFIRF.: JEL
VERKNR. | KVARÐI: 1:500,1:100

ALARK arkitektar ehf.
ÞALVEG 18
201 KÓPAVOGI
SÍMI: 534 8800
FAX: 534 8818
KT:501193-2409
alark@alark.is
www.alark.is
JAKOB EVA LÍNDAL, ARKITEKT FAÍ KT: 020457-3229
KRISTJÁN ÁSGEIRSSON, ARKITEKT FAÍ KT: 140956-4309

01