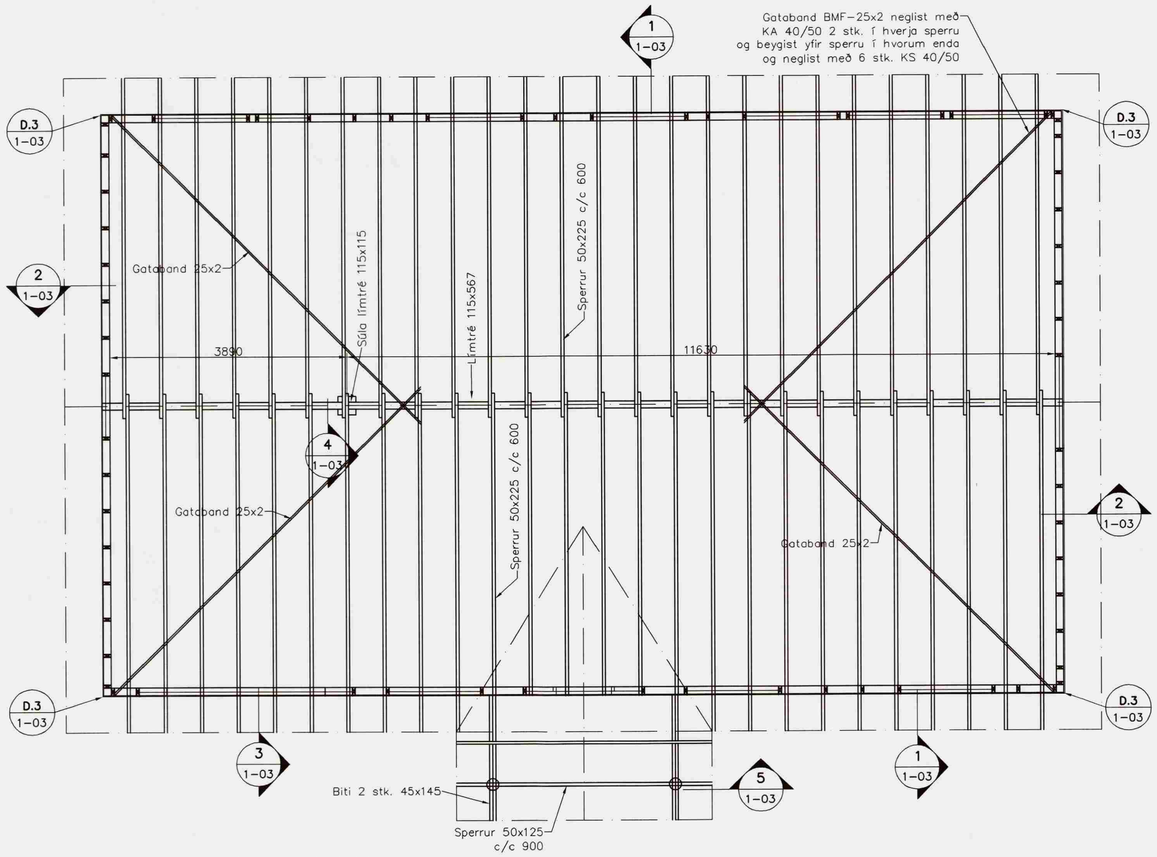

Veggir, þak, Grunnmynd, 1:50

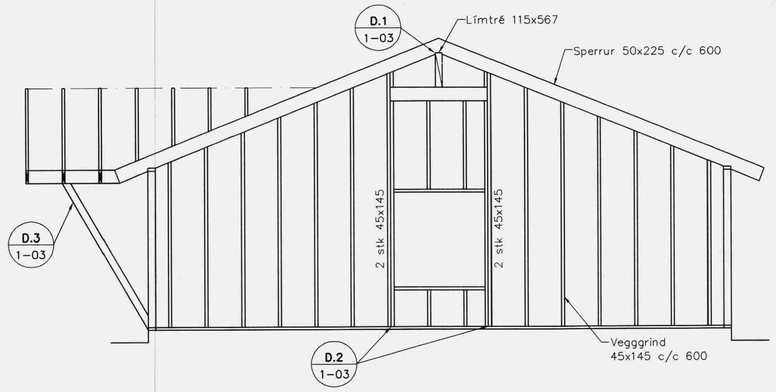

Ásýnd Suður, 1:50

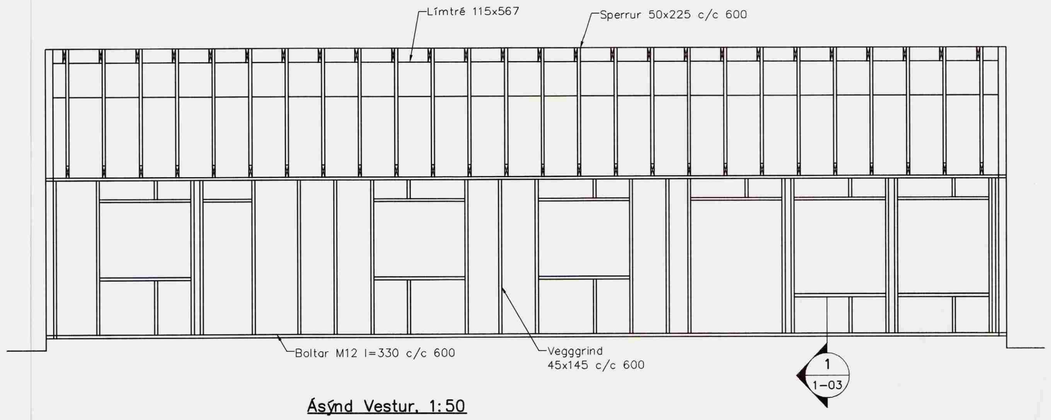

Ásýnd Vestur, 1:50

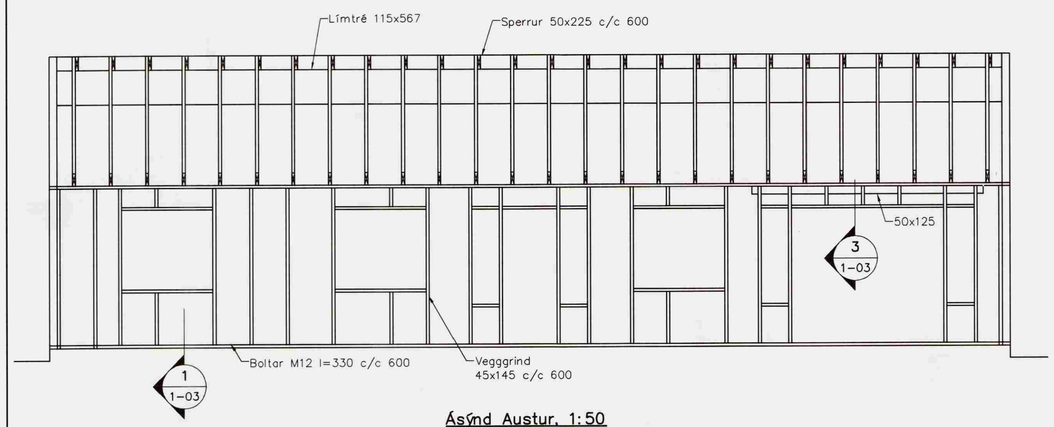

Ásýnd Austur, 1:50

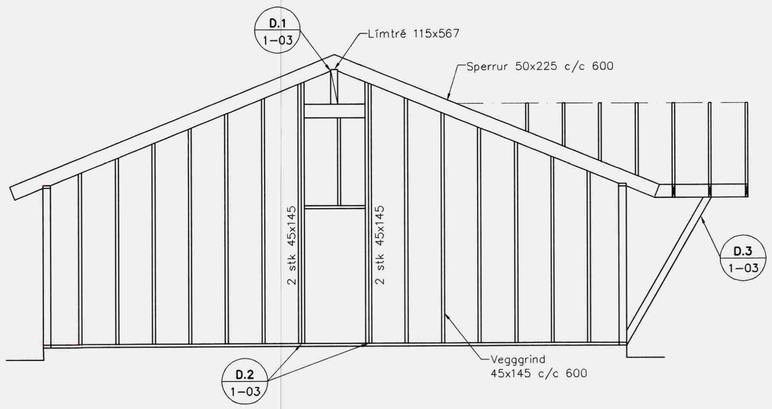

Ásýnd Norður, 1:50

Samþykkt
28 JÚLÍ 2008
Byggingarfulltrúi uppsveita Árnessýslu

Skýringar

Almennar skýringar sjá blað 00-02

Steypa

Brotþolsflokkur:	C25/28 samkv. ENV 206 (250)
Vatnssementstala:	skal vera minni en 0,55
Loftmagn:	5-7%
Sigmál:	60-80 mm

Timbur

Allt timbur í burðarvirki skal vera styrkleikaflokkað minnst K18 samkv. ÍST-DS 413 nema annað sé tekið fram á teikningum. Timbur sem leggst að eða í steypu skal fúaverja á viðurkenndan hátt. Leggja skal tjörupappa milli trés og steypu

Límtré

Límtré í burðarvirki skal vera styrkleikaflokkað minnst L40 samkv. ÍST-DS 413

Festingar

Allt stál í festingum skal vera Fe 360 og allir boltar uppfylla styrkleikaflokk 4,6 samkv. DS 412.
Undir boltarær sem koma að tré skal setja skinnur sem eru
breidd = 3 x Þvermál bolta
Þykkt = 0,3 x Þvermál bolta

Útgáfa	Breyting	Dagsetning	Hannað

Sveinbjörn Hinriksson
Byggingatæknifræðingur
Kt. 160851-2529
Strandgötu 28 Hafnarfirði
Sími: 555-4008, 861-9851
Netfang: svennih@isl.is

Staður: Traustatún 14 Laugavatn			
Skýring: Veggir, Þak			
Hannað / Teiknað	Kvarði: 1:50	Dagsetning: 25.7.07	Verknr.: 15-08	Teikn.nr.: 1-02