Skipulags- og byggingarfulltrúi Uppsveita bs.
Yfirfarið
06 MAÍ 2015
Byggingarfulltrúi

UNDIRSTÖÐUR GRUNNMYND M.K. 1/50

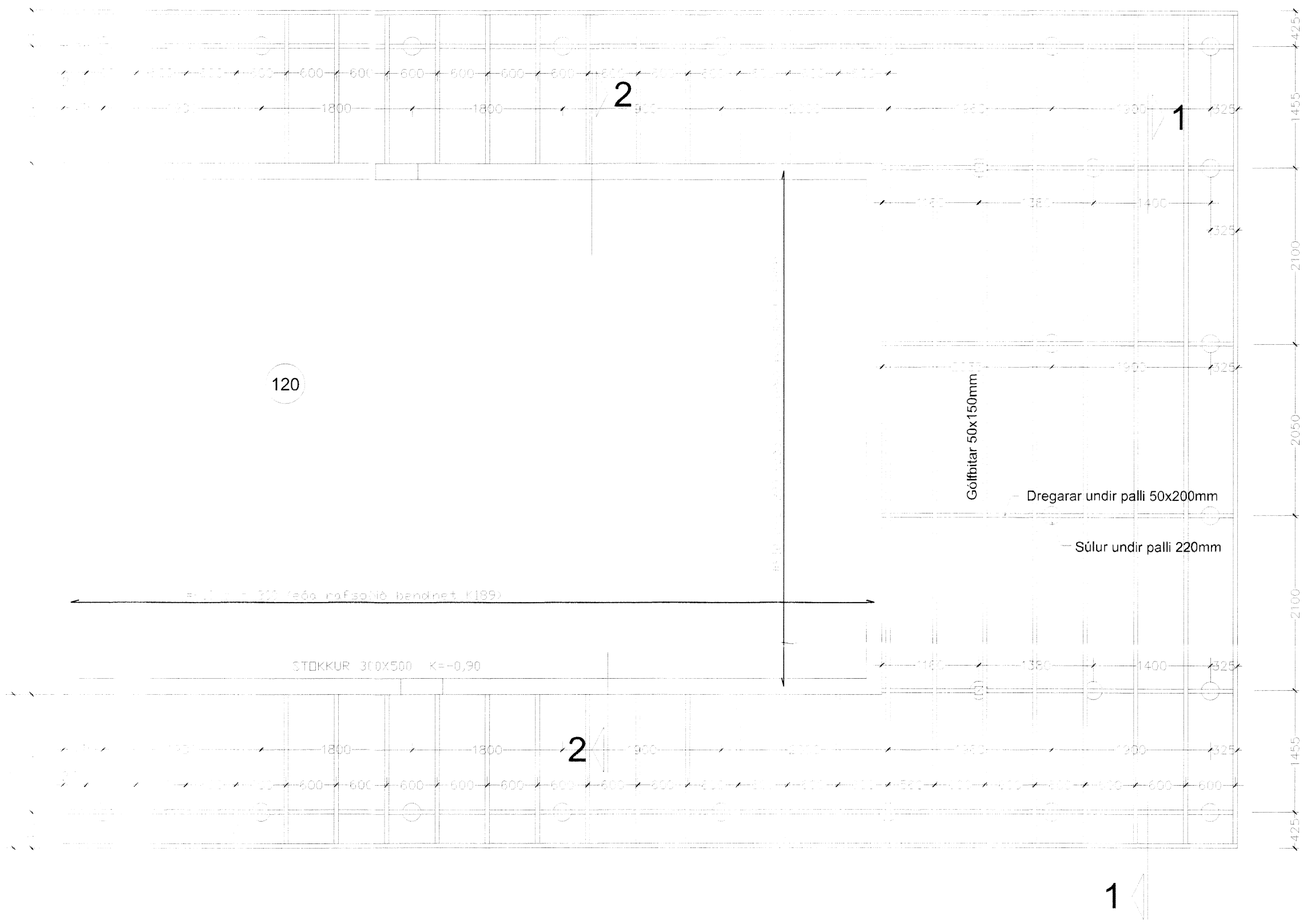

DEILI 1
súlur undir palli



DEILI 2
plata á fyllingu

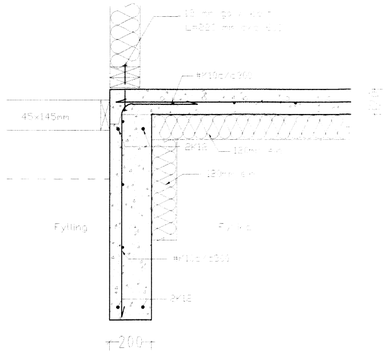

SKÝRINGAR:

Grafa skal fyrir undirstöðum niður á klöpp.
Fylla skal innan í sökkla með frostöruggri fyllingu.
Fyllingarefni og þjöppun skal uppfylla ÍST 15
Steypa í undirstöðum og botnplötu sé S-200
Öll mál eru millimetrar. Þykkt botnplötu er 120mm.

hagtækni
tækniþjónusta Refsholti 7, Skorradal Kt. 070252-3099 sími 861 7252

VERK: Vallarholt 2a, Biskupsstungum	VERKNR: 314
TEIKNING: Burðarvirki Undirstöður 1/50	TEIKN.NR: 201
DAGS: 20. júní 2014 / BREYTT: / TEIKNAÐ: Ingólfur Margeirsson 070252-3099	SAMÞ: