Festingar mkv. 1 : 10

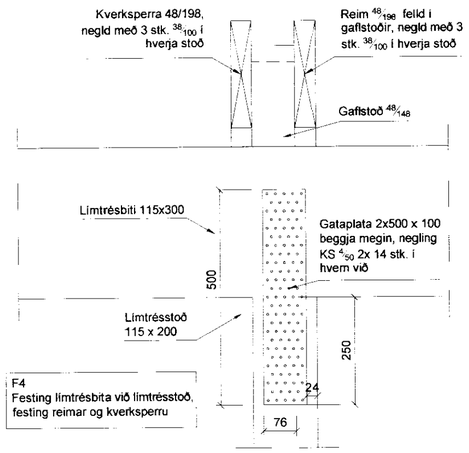

F4
Festing límtrésbita við límtrésstoð, festing reimar og kverksperru

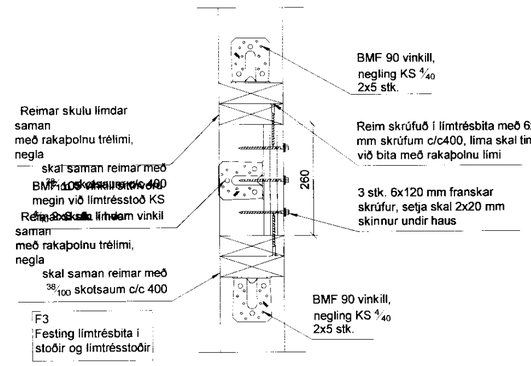

F3
Festing límtrésbita í stoðir og límtrésstoðir

Festingar mkv. 1 : 10

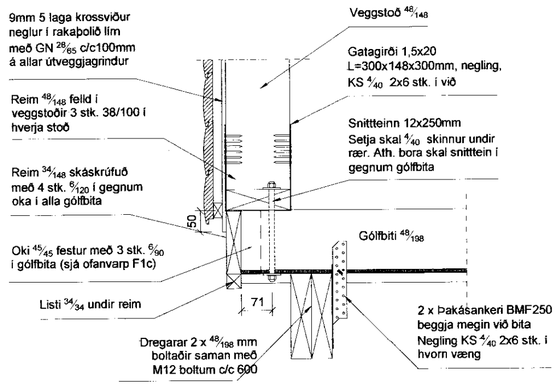

F1
Almenn festing stoða
Ath. þar sem koma fleiri en ein stoð saman skal setja girði á allar stoðir

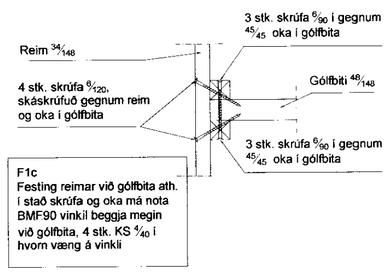

F1c
Festing reimar við gólfbita ath. í stað skrúfa og oka má nota BMF90 vinkil beggja megin við gólfbita, 4 stk. KS 4/40 í hvorn væng á vinkli

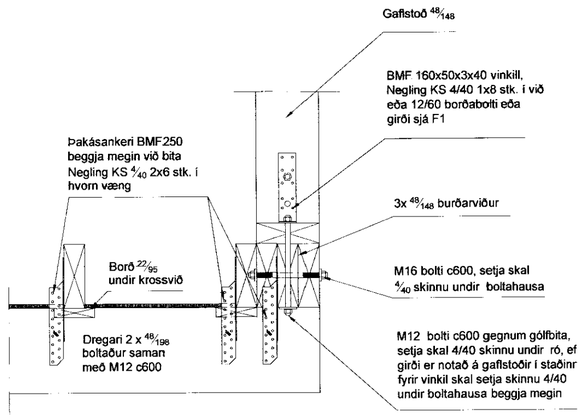

F1b
Festingar gaflstoða og gólfbita við dregara

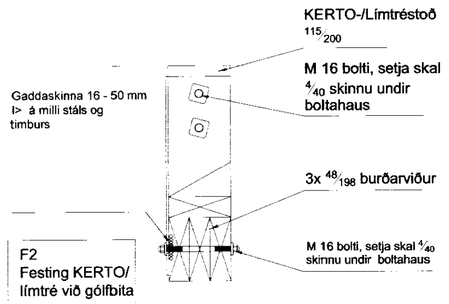

F2
Festing KERTO/ límtré við gólfbita

Festingar mkv. 1 : 10

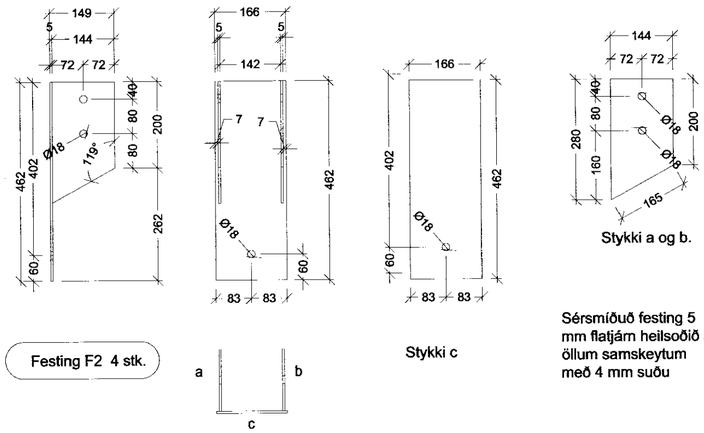

Festing F2 4 stk.

Stykki c

Stykki a og b.

Sérsmíðuð festing 5 mm flatjárn heilsoðið á öllum samskeytum með 4 mm suðu

MÓTTEKIÐ
04 [illegible] 2010
Byggingafulltrúi uppsv. Árnessýslu og Flóahr.

Almennt:

Öll mál skulu staðfest skv. aðalteikningum. Ef eitthvert misræmi er skulu aðalteikningar vera ráðandi, þó ber að láta hönnuði vita af misræmi. Öll mál eru í millimetrum, nema annað komi fram.

Skýringar - trévirki veggja

Allur viður er K18 eða betri skv. DS413.

Allan við utanhúss skal fúaverja. Allur saumur og festingar utanhúss skulu vera heitzinkhúðaðar eða ryðfríar. Allar stoðir og lausholt eru 48/148 nema annað sé tekið fram.

Bil á milli miðjulínu stoða skal ekki vera meira en 600 mm. Utan á grind komi 9 mm gufuopinn rakaþolinn krossviður (t.d. birkikrossviður). Krossviður festist með 28/65 C150 í rakaþolið lím.

Br. nr.	Dags.	Af.	Breyting
A			
B			
C			
D			
E			

Iða II (fjallið) lóð nr. 9
801 Bláskógabyggð

Teikn nr: 202

Burðarvirki
Festingar

Frumstærð: A2

Dags: 2010-03-21 | Mkv: 1 : 10 | Hann: GÞS
Samþ: | 020162-3099 | V.nr: 10-005 | Teikn: JHG

VGS
Verkfræðistofa
Guðjóns P. Sigfússonar ehf.
Austurvegi 42, 2.hæð,
800 Selfossi
S: 482 2805, F: 482 3818
Netfang: vgs@vgs.is