ferill
VERKFRÆÐISTOFA

ÁRITUN BYGGINGARFULLTRÚA

Skipulags- og byggingarfulltrúi Uppsveitabs.
Yfirfarið
08 JAN. 2015
Byggingarfulltrúi

HÖNNUNARFORSENDUR

BYGGINGARREGLUGERÐ NR. 112/2012
FRÁRENNSLISLAGNIR ÍST 68

SKAMMSTAFANIR

GN	GÓLFNIÐURFALL ÁN GEGNUMRENNSLIS
GN+HL	GÓLFNIÐURFALL MEÐ GEGNUMRENNSLI FRÁ HANDLAUG
GN+SV	GÓLFNIÐURFALL MEÐ GEGNUMRENNSLI FRÁ SKOLVASK
HL	HANDLAUG
SV	SKOLVASKUR
RV	RÆSTIVASKUR
EV	ELDHÚSVASKUR
VS	VATNSSALERNI
SB	STEYPIBAÐ
BK	BAÐKAR
ÞS	ÞVAGSKÁL
ÞV	ÞVOTTAVÉL
ÞN	ÞAKNIÐURFALL
SN	SVALANIÐURFALL
NF	NIÐURFALL Í LÓÐ
TM	TENGIMÖGULEIKI
HR	HREINSISTÚTUR
FR	TENGIKÓTI Á REGNVATNSLÖGNUM
FS	TENGIKÓTI Á SKÓLPLÖGNUM
RK	RENNSLISKÓTI
SB	SKÓLPBRUNNUR
RB	REGNVATNSBRUNNUR
YB	YFIRFALLSBRUNNUR
F	FALLSTAMMI
YK	YFIRBORÐSKÓTI

TÁKN Á TEIKNINGUM

FRÁRENNSLISLÖGN
REGN- OG JARÐVATNSLÖGN
ELDRI LAGNIR

KÓTAR ERU Í METRUM EN ÖNNUR MÁL Í MILLIMETRUM.

SKÓLPLAGNIR

SKÓLPLAGNIR SKULU VERA ÚR HÖRÐU POLYVINYLCLORIÐ (PVC) ÁN MÝKI- OG FYLLIEFNA.
ÞÉTTA SKAL SAMSKEYTI MEÐ ÞAR TIL GERÐUM ÞÉTTIHRING.
ÞAR SEM SKIPT ER ÚR STEYPTUM LÖGNUM YFIR Í PLAST LAGNIR (PVC) SKAL NOTA ÞAR TIL GERÐ TENGISTYKKI.

REGN- OG JARÐVATNSLAGNIR

REGN- OG JARÐVATNSLAGNIR UMHVERFIS BYGGINGUNA SKULU VERA ÚR HÖRÐU POLYVINYLCLORIÐ (PVC) ÁN MÝKI- OG FYLLIEFNA EÐA SAMBÆRILEGT T.D POLYPROPYLENE (PP) MEÐ TVÖFÖLDU BYRÐI (DOUBLE WALL (DW)). EINNIG ER MÁ NOTA ÞAR TIL GERÐA DRENBARKA. ÞÉTTA SKAL SAMSKEYTI MEÐ ÞAR TIL GERÐUM ÞÉTTIHRING.
ÞAR SEM SKIPT ER ÚR STEYPTUM LÖGNUM YFIR Í PLAST LAGNIR (PVC) SKAL NOTA ÞAR TIL GERÐ TENGISTYKKI.

NIÐURFÖLL Á LÓÐ

NIÐURFALLSBRUNNAR Á LÓÐ SKULU VERA STAÐLAÐIR 250 mm PLASTBRUNNAR MEÐ 30 LÍTRA SANDFANGI, GANGA SKAL FRÁ NIÐURFÖLLUM MEÐ STEYPUJÁRNSRIST SEM SITUR Í STEYPUJÁRNSKARMI.

ÞAKNIÐURFÖLL

LAGNIR FRÁ ÞAK- OG SVALANIÐURFÖLLUM SKULU VERA HEILSOÐIN POLYETHYLENE (PE) EÐA SAMBÆRILEGT. LAGNIR SEM LIGGJA INNAN DYRA SKULU VERA EINANGRUÐ MEÐ STEINULL EÐA SAMBÆRILEGRI EINANGRUN.

FRÁGANGUR Á LÖGNUM

ALLAR FRÁVEITULAGNIRNAR SKULU LIGGJA Í ÞEIRRI BURÐARFYLLINGU SEM KOMIÐ HEFUR VERIÐ FYRIR Á LÓÐ. UNDIR OG UMHVERFIS LAGNIR SKAL MINNST VERA 150 mm SANDLAG.
ALLIR STÚTAR INNAN VIÐ GRUNN SKAL LOKAÐ MEÐ ÞAR TILGERÐU LOKI.
STÚTAR SKULU ENDA A.M.K 50 MM UNDIR NEÐRI BRÚN Á BOTNPLÖTU-EINANGRUNAR .

DÆMIGERT SNIÐ Á FRÁGANGI GRUNNLAGNA

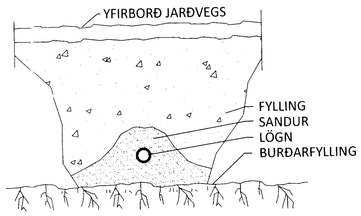

DÆMIGERT SNIÐ Á FRÁGANGI LAGNA Í GEGNUM SÖKKULVEGGI

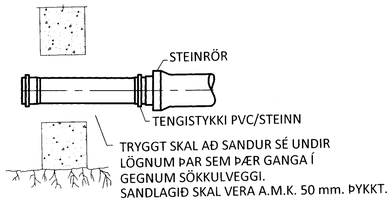

DÆMIGERÐUR FRÁGANGUR Á NIÐURFALLI MEÐ PLASTSANDFANGI

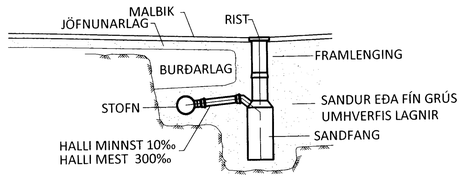

FRÁGANGUR Á STÚTUM

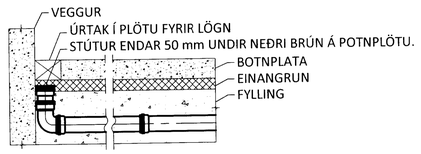

DÆMIGERÐUR FRÁGANGUR Á REGN- OG JARÐVATNSLÖGNUM

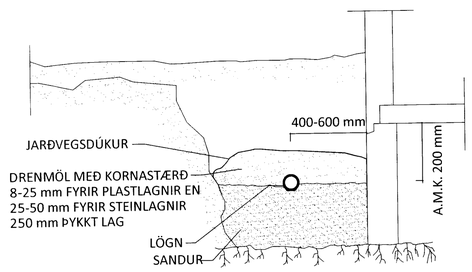

ÁRITUN AÐALHÖNNUÐAR: KT.

BR.	DAGS.	BREYTING

ferill
VERKFRÆÐISTOFA

REYKJAGARÐUR ÁSMUNDARSTAÐIR
NÝBYGGING
FRÁVEITULAGNIR
ALMENNAR SKÝRINGAR
SKÝRINGARMYNDIR

SAMÞYKKT: KT.

HÖNNUÐUR	YFIRFARIÐ	DAGS. ÚTG.	DAGS. BREYT.
ÞAG thor@ferill.is	HH	12.12.14	
MKV.	VERKNR.	TEIKN. NR.	BREYT.
-	14083	2 - 00	

Ferill ehf Mörkin 1 108 Reykjavík Sími: 575 1600 Fax: 575 1601 www.ferill.is

V:\Reykjagarður\Kjúklingahús 2014\Teikningar\2-GRUNNLAGNIR\14083-2-00.dwg