GRUNNMYND AF ÞAKI MKV. 1:50

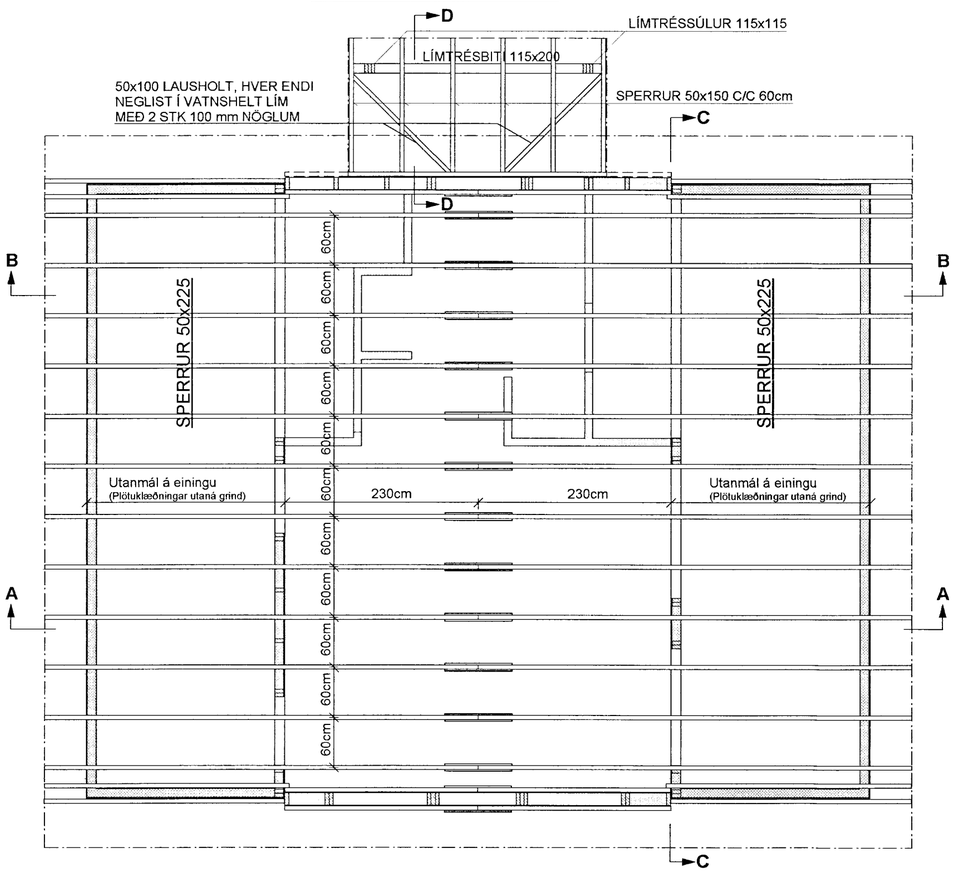

SNIÐ D-D MKV. 1:10

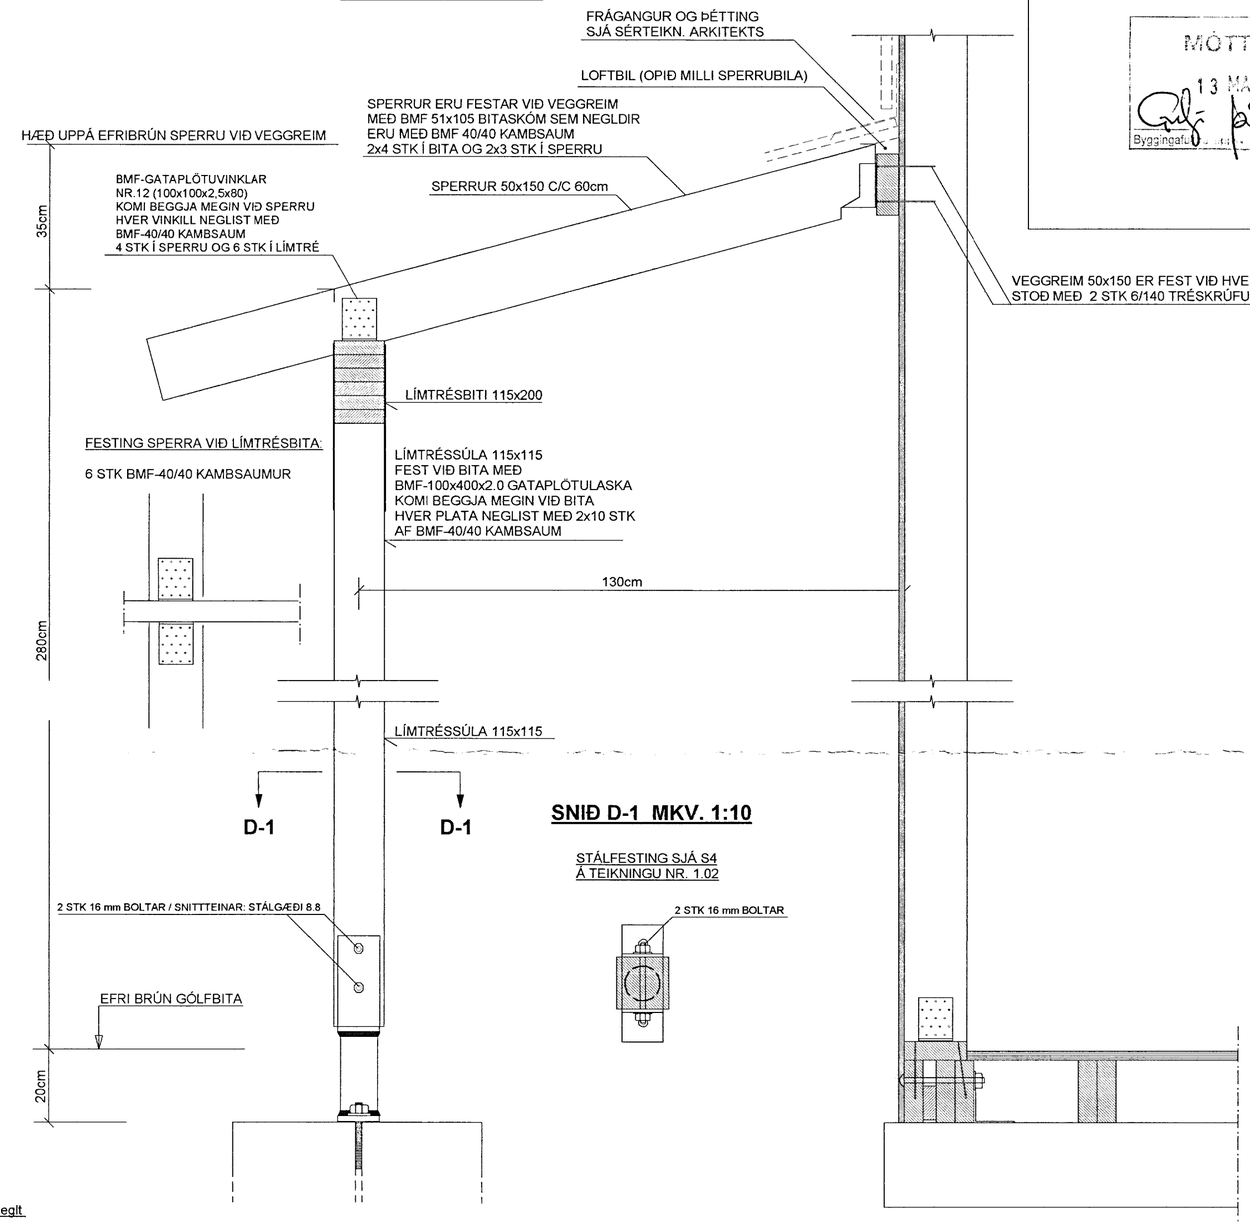

SNIÐ D-1 MKV. 1:10

STÁLFESTING SJÁ S4
Á TEIKNINGU NR. 1.02

MÓTTEKIÐ
13 MAÍ 2013
Byggingafu... Arkitektúr og Fasteir...

SKÝRINGAR :

SPERRUR ERU 50x225 FLOKKUR K-18

SAMKV. ÍST/DS 413 STÖÐLUM

LÍMTRÉ ER T-40

STÁLVIRKI SKAL VERA Í SAMRÆMI VIÐ ÍST/DS 412 STAÐLA

STÁLFESTINGAR SKAL MÁLA

MEÐ RYÐVARNARGRUNNI , STÁLGÆÐI ST-37

STÁLFESTINGAR UTANHÚSS SKAL HEITGALVANÍSERA

ALLAR SUÐUR ERU a=6mm

TIMBURSTÆRÐIR BOLTAR OG SAUMUR ERU Í MILLIMETRUM

ALLIR KÓTAR ERU Í METRUM

ALLAR MÁLSETNINGAR ERU Í SENTIMETRUM

SJÁ EINNIG SKÝRINGAR Á TEIKNINGU NR. 1.03

Negling þakklæðningar:

Þak er klætt með 25x150mm borðum og er hvert borð neglt
með 75mm heitgalvaníseruðum nöglum , 3 stk í hverja sperru.
Þakstál neglist með 60mm ryðfríum kambsaum (ath. að naglar hæfi stáli)
Nota skal nagla sem framleiðandi og söluaðili þakstáls mæla með.
Bil milli naglarða sé mest 60cm mælt hallandi eftir þaki.
Við kjöl og rennu skal setja tvöfaldar naglarðir (sem negla skal í sitthvort borðið)
Negling sé í hverja hábáru þakstálsins.
Ath. að naglarðir neglist minnst 5cm frá brún viðkomandi borða í þakklæðningu
og að tvöfaldar naglarðir uppvið kjöl og niðurvið rennu neglist í sitthvort borðið.

TEIKN.NR. 1.05	Tæknivangur ehf. KT.450586-1889 Kirkjustétt 26 , 113 Reykjavík Sími: 564 22 44 , Netf. tv@vortex.is
KVARÐI: 1:50, 1:10	
DAGS. Ágúst 2012	
HANNAÐ: MG	VERKEFNI: MÖRK - GISTING
TEIKNAÐ: MG	BURÐARVIRKI: ÞAK - GRUNNMYND OG SKÝRINGAR OG SNIÐ D-D
YFIRFARIÐ: Magnús Gylfason KT.201251-4199	Undirskrift Aðalhönnuðar