

**Skýring: Gólfhitagagnir.**

Allt efni í hitagagnir skal vera vottað af Rannsóknarstofnun Byggingariðnaðarins í samræmi við byggingarreglugerð og gildandi staðla.

Lagnir í gólfhita Ø17x2,2mm c/c100-160 PEX-rör súrefnisupptöktreg og af viðurkennari gerð.

**Þrýstiprófun plastagna.**

Neysluvatnslagnir skal fylla af köldu vatni og þær þrepa-þrýstiprófaðar með minnst 12bar. Heildar þróftími er 3klst og skiptist þannig:

- Tími liðinn frá upphafi þrýstiprófs:
- 1) byrja á að setja vatnsþrýsting í 12bar
- 2) eftir 10mín setja vatnsþrýsting aftur í 12bar
- 3) eftir 20mín setja vatnsþrýsting aftur í 12bar
- 4) eftir 30mín skal skrá stöðu á þrýstímeli
- 5) eftir 60mín skal skrá stöðu á þrýstímeli

Hér má þrýstingur mest hafa fallið um 0,6bör frá (4) til (5)


6) eftir 180mín skal skrá stöðu á þrýstímeli

Hér má þrýstingur mest hafa fallið um 0,2bör frá (5) til (6)

Ath. mælur sem notaðir eru við prófun skulu vera viðurkenndir og skal vera hægt að greina mjög auðveldlega breytingu um 0,1bar á þeim.

SAMANTEKT GÓLFHITASLAUFA

Lagnir í gólf 1:20

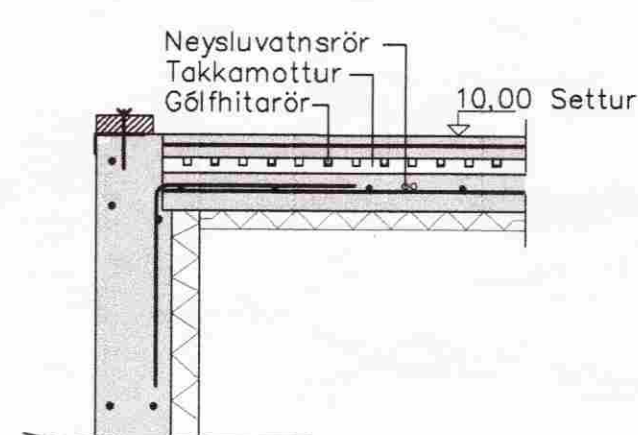

ASK  
01. sep. 2008

Breytingar	Nr.	Dags.	Nafn	SÚLUHOLT 6 Í FLÓAHREPPI	HBS   T   BD   S
				Verkfræðistofa þráinn & Benedikt Laugavegi 178, 105 Rvík. Sími: 553 1770, 568 7775, Fax: 568-7701 Netfang: verkfræðistofa@verkfræðistofa.is	M 1:50/20 Nr. P103
				Gólfhitagagnir	Dags. Apríl 08 020638-4839 080149-3609