ÞAK, GRUNNMYND. 1:50

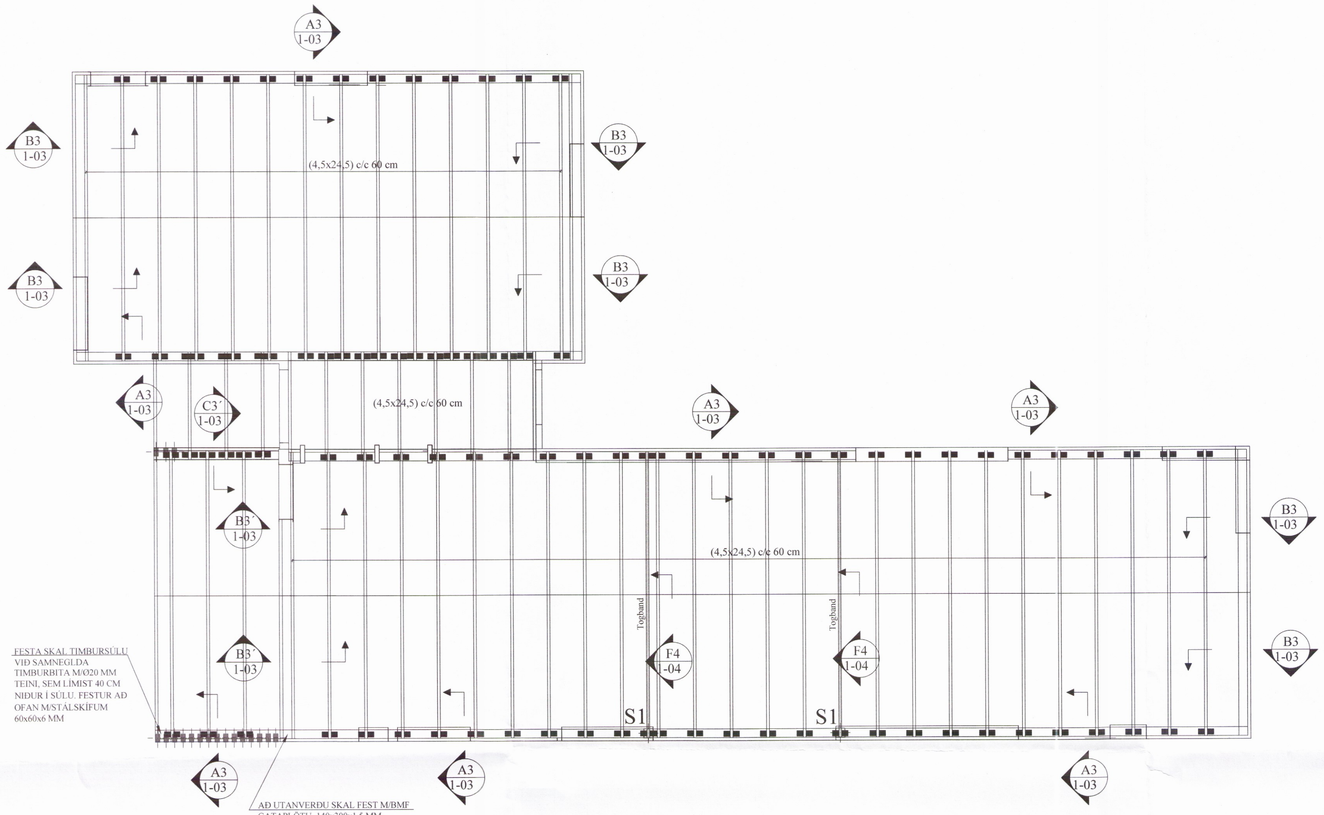

A3 / 1-03 SNIÐ. 1:10

ÚTVEGGUR, LANGHLIÐAR

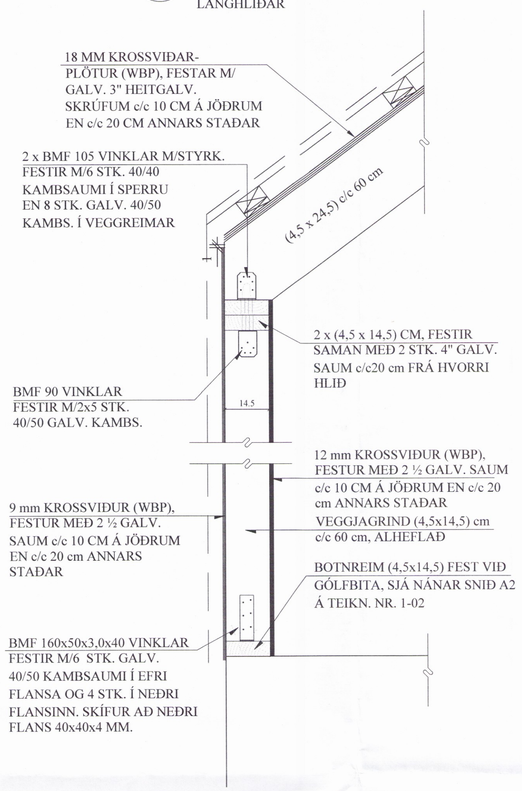

Umhverfis- og tæknisvið Uppsveita
Yfirfarið
20 NOV 2017
Byggingarfulltrúi

NEGLING ÞAKKLÆÐNINGAR:

Þak skal þéttklætt með 18 mm krossviðurklæðningu (WBP). Negla skal krossviðurklæðningu með 3" galv. skrúfum c/c 100 mm á jöðrum og c/c 200 mm annars staðar..

C3 / 1-03 SNIÐ. 1:10

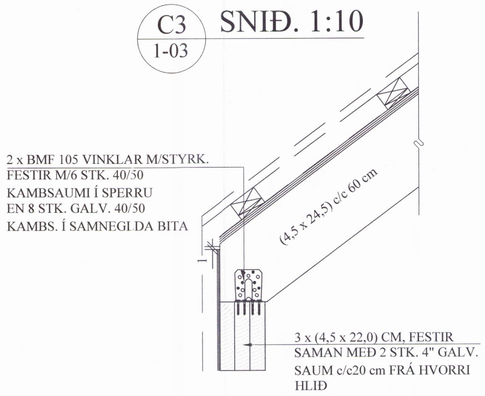

B3 / 1-03 SNIÐ. 1:10

ÚTVEGGIR, GAFLAR

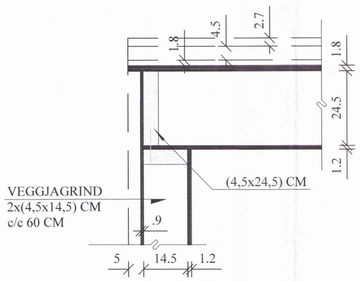

BREYTINGAR

TILVÍSANIR:

SKÝRINGAR..... SJÁ TEIKN. NR. 1-01

Reikn.	JKR	Sept. '17	Útgefið: 10.10.2017
Teikn.	JKR	Sept. '17	Kvarði: 1:50, 1:10
Ath.			
Samþ.			

TORFASTAÐAKOT NR. 3
Blásкógabyggð

Nr. 1-03

Verkhluti
ÞAK, GRUNNMYND, SNIÐ OG SKÝRINGAR. SÉRMYNDIR.

3479

Jón Kristjánsson
Byggingarverkfræðingur
VJK ehf
Ármúla 19
108 Reykjavík
Sími: 537-0002 Gsm: 772-3154
Kt.: 210754-4829
Netfang: jokris54@gmail.com