




Efni í útveggjagrindum er 45x145

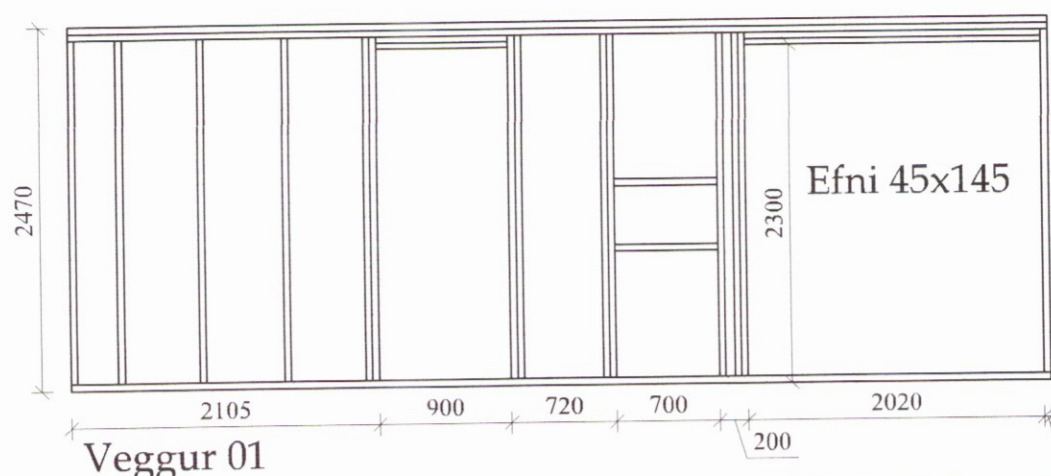

Veggur 01

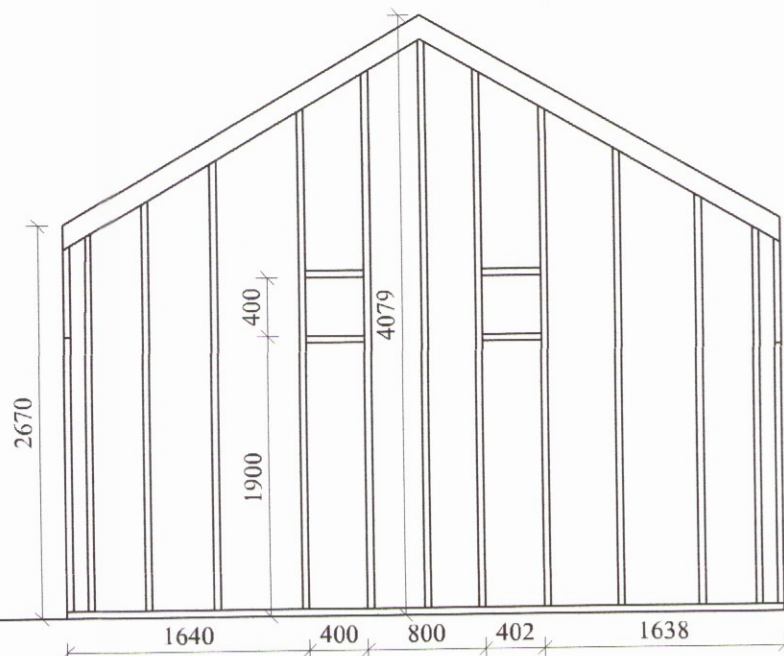

Veggur 02 Efni 45x145

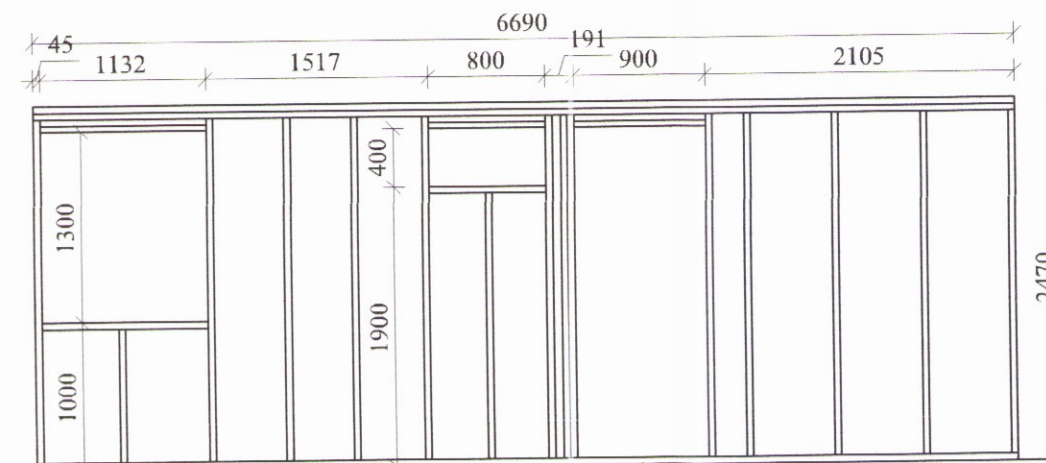


Veggur 03

Efni 45x145


Ath: Lausholt eru ekki sýnd á veggjateikningum en til skýringar sjá teksta

Umhverfis- og tæknisvið Uppsveita
Yfirfarið
20 NOV 2017
Doveð Sig
Þ.H. Byggingarfulltrúi


Útveggjagrindur eru klæddar að utan með 9mm furukrossvið negldur niður með 3x45mm saum (æskilegt að nota skotsaum) c/c 150mm. Krossviðurinn er limdur á stoðirnar með limkitti t.d sikaflex 11-fc eða samb. Það er afar áriðandi að vanda þennan verkþátt Ath að hafa alltaf samskeyti á stoð.

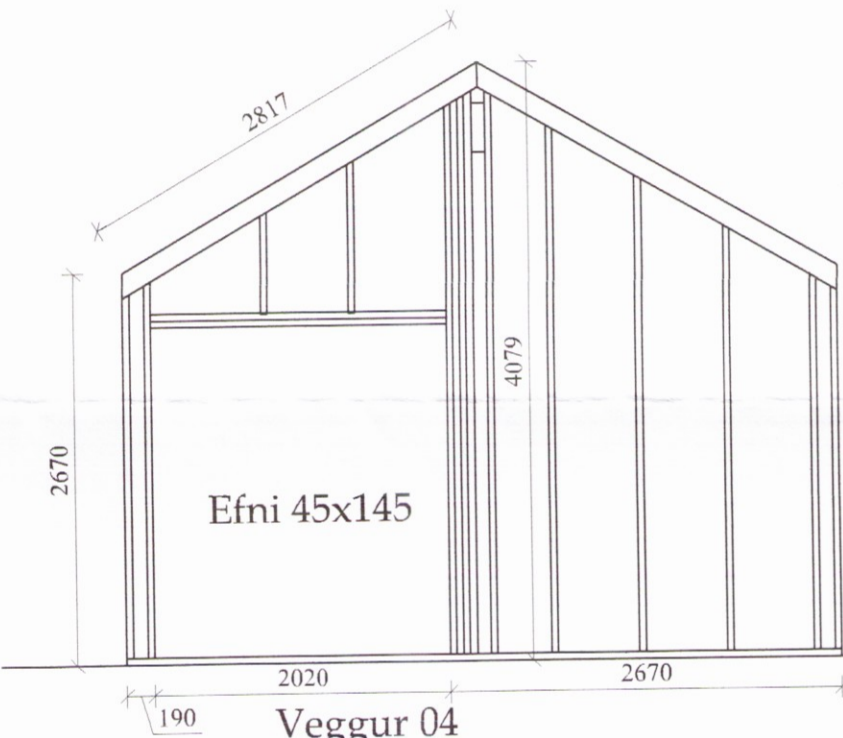

Veggur 04

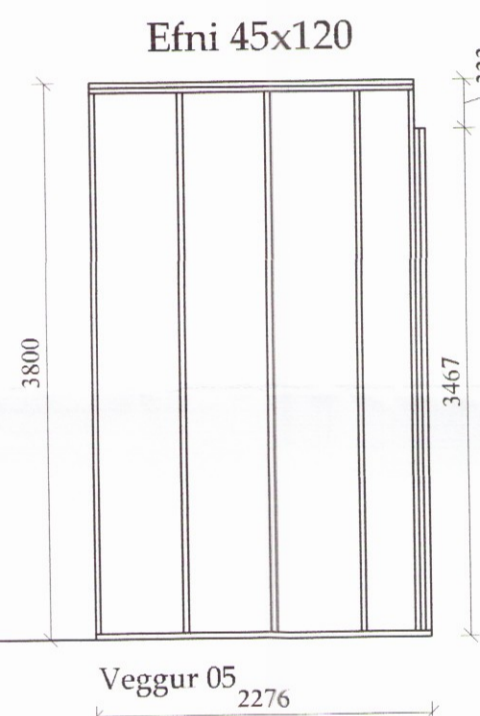


Veggur 05

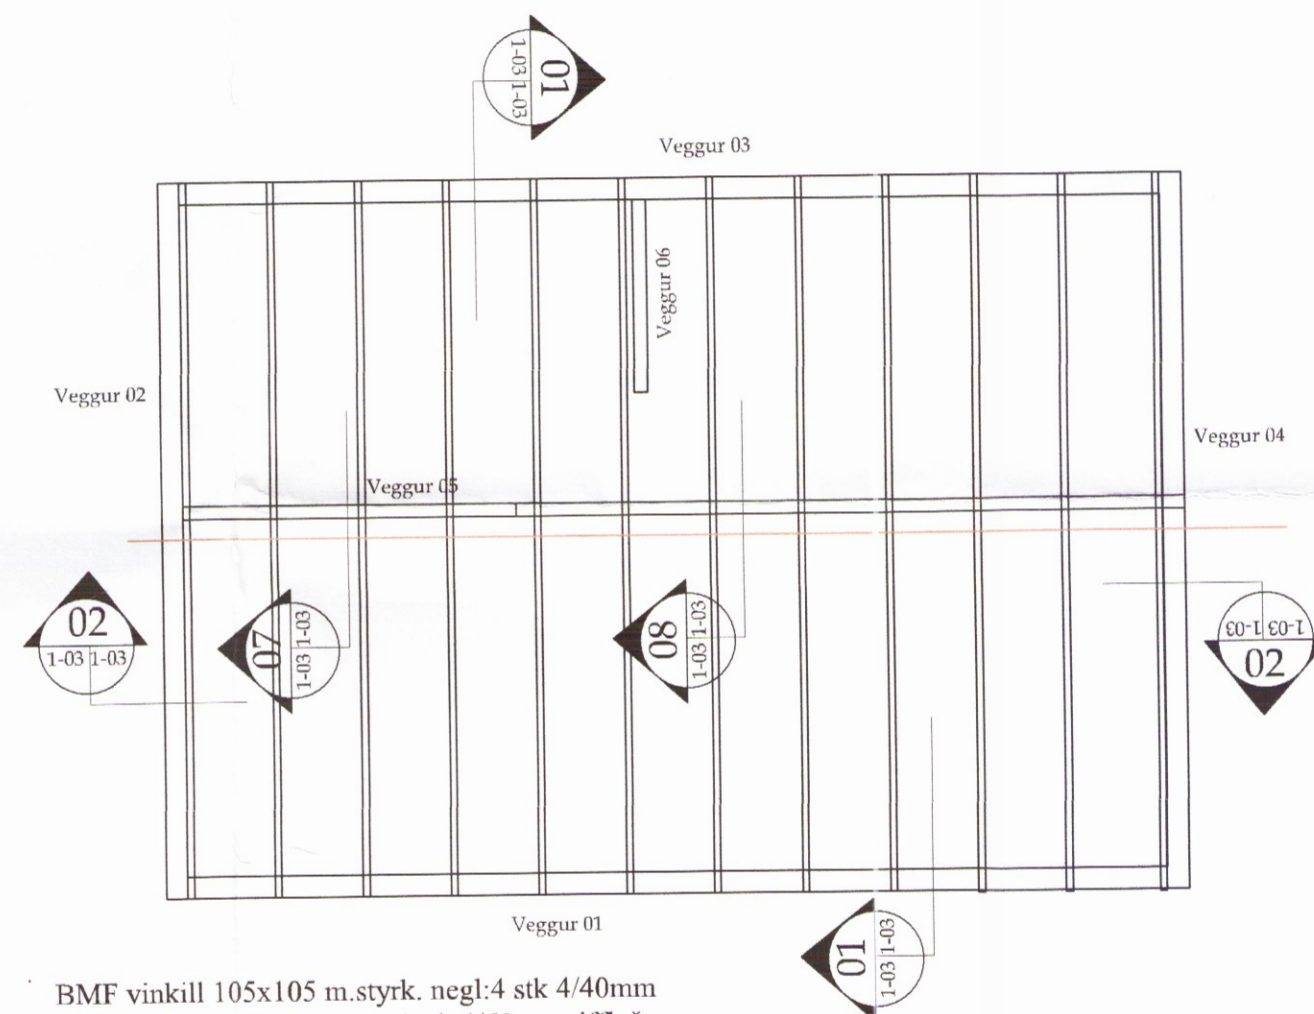


BMF vinkill 105x105 m.styrk. negl:4 stk 4/40mm rifflaður saumur í spennu og 4 stk 4/60mm rifflaður saumur í sillu.

BMF vinkill 105x105 m.styrk. negl:4 stk 4/40mm rifflaður saumur í spennu og 4 stk 4/60mm rifflaður saumur í sillu.

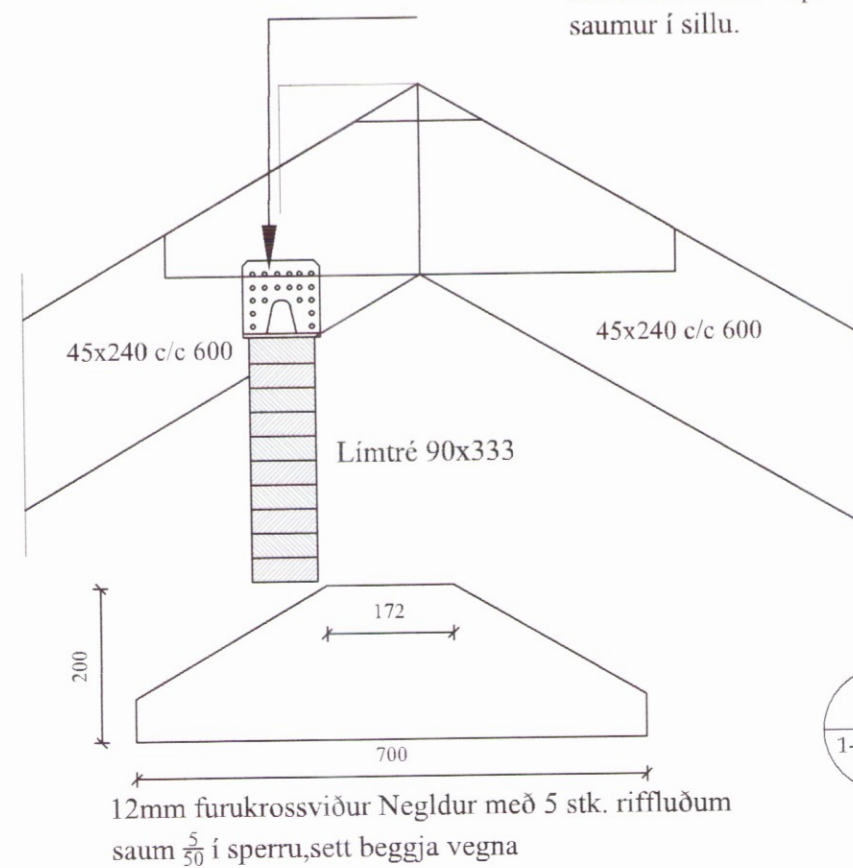

07 Snið 07 Mk. 1:10

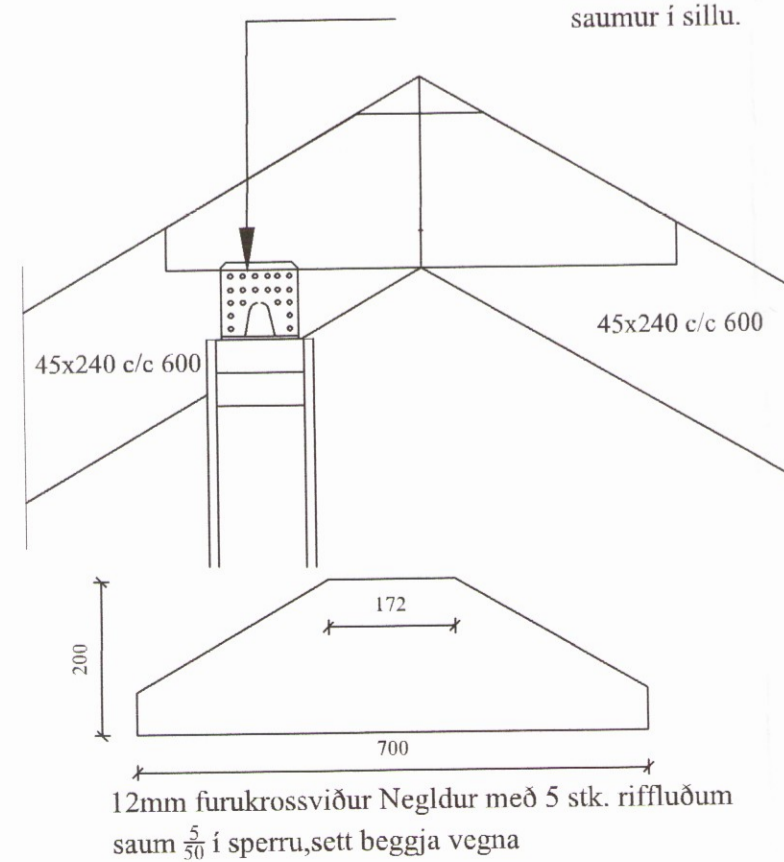

08 Snið 08 Mk. 1:10

Efni í útveggjagrindum er 45x145/195 styrkleikaflokkaður burðarviður sé annars ekki getið. Mesta millibil á milli stoða er 600mm en 1200 mm milli lausholta. Almenn er grindum fest saman með tréskrúfum 6x120 stk. í hvern stoðarenda, að ofan og neðan.

Verk: Koðrabúðir 2		Netfang:	
Verkhluti: Veggjagrindur ,gestahús		Farsími	
Teikn nr: B-04	Dags: 10 okt 2017	Mælikvarði: 1:50/20	1:50/10
Verknr: TSÓ Tækniþjónusta ehf.		Tækniþjónusta ehf	
Sæmundur Óskarsson		kt: 601200-2440	
Byggingatæknifræðingur		Suðurlandsbraut 10. 2.hæð	
Hannab: Sæmundur Óskarsson (180160-3109)		Sími: 5533700	
Teiknað: Sæmundur Óskarsson (180160-3109)		Áritun aðalhönnuðar: tso@simnet.is	
		3512	