

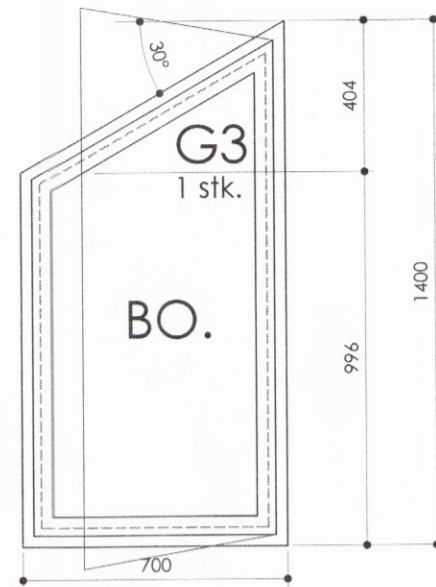
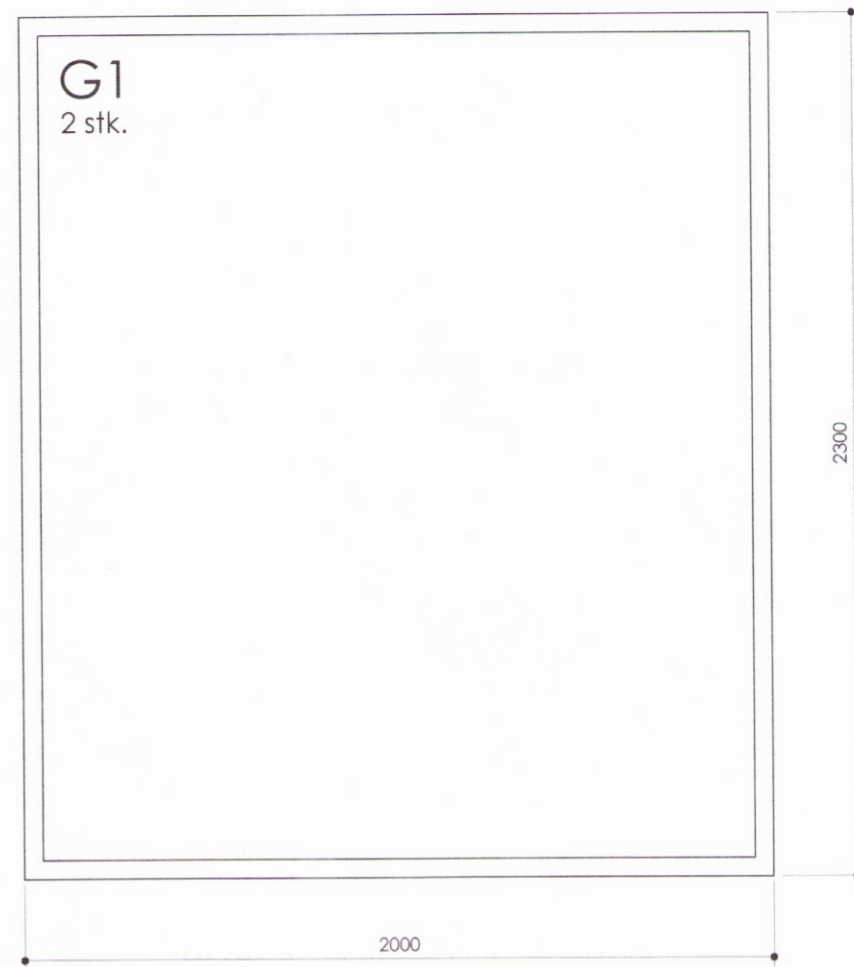


Frístundarhús í Koðrabúðum 2.
801, Bláskógarbyggð.






Umhverfis- og tæknisvið Uppsveita
Samþykkt
20. sep. 2017
Þórir Þórir
Byggingarfulltrúi

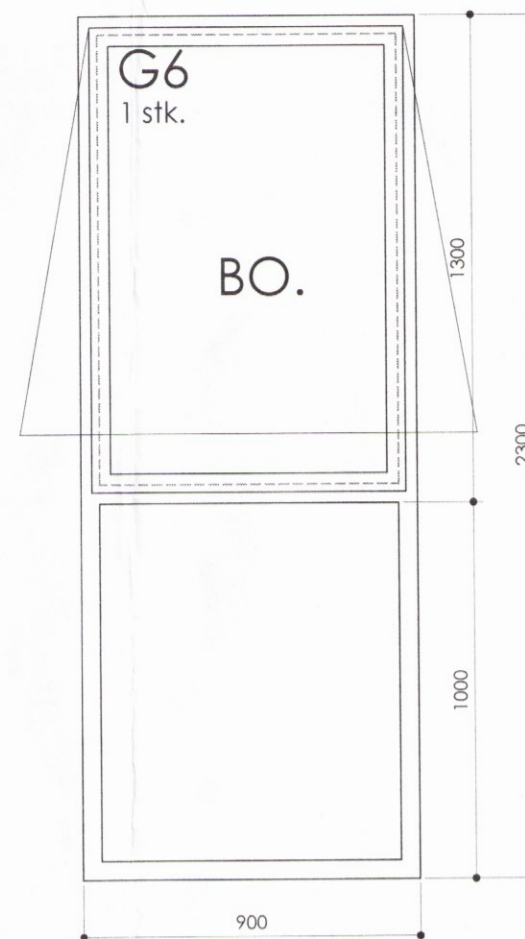

frágangur við björgunarop skal vera skv. 9.5.5. gr. í byggingarreglugerð.

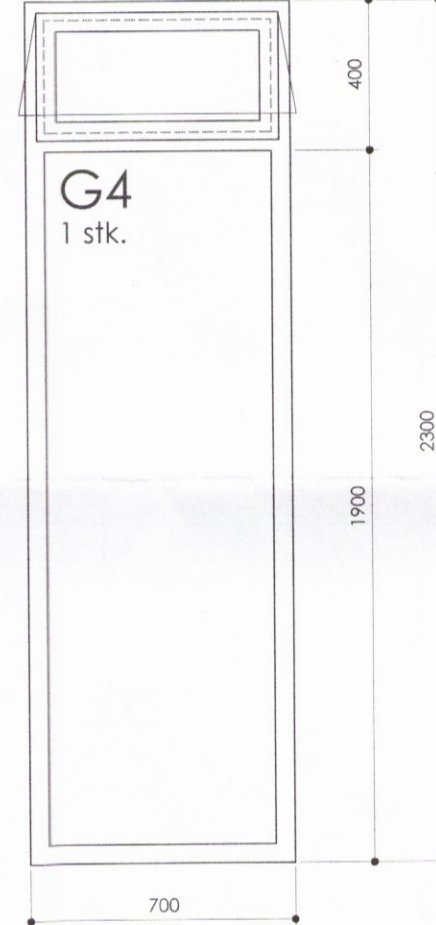

frágangur við björgunarop skal vera skv. 9.5.5. gr. í byggingarreglugerð.

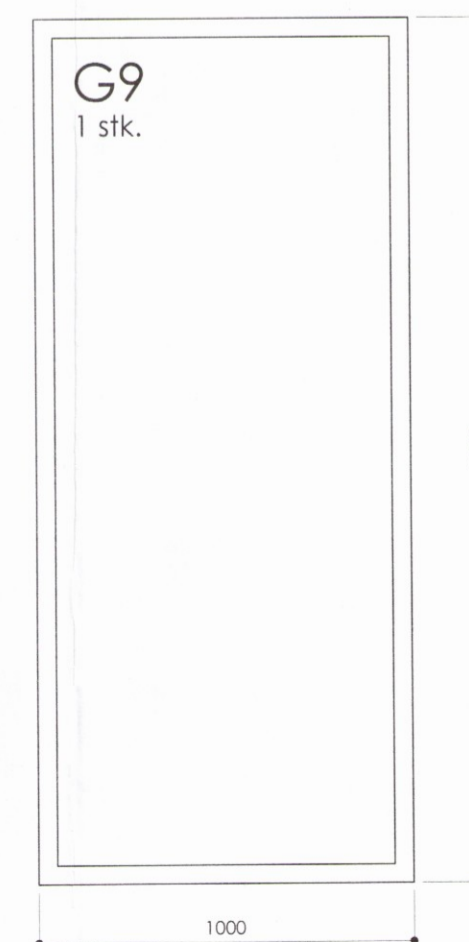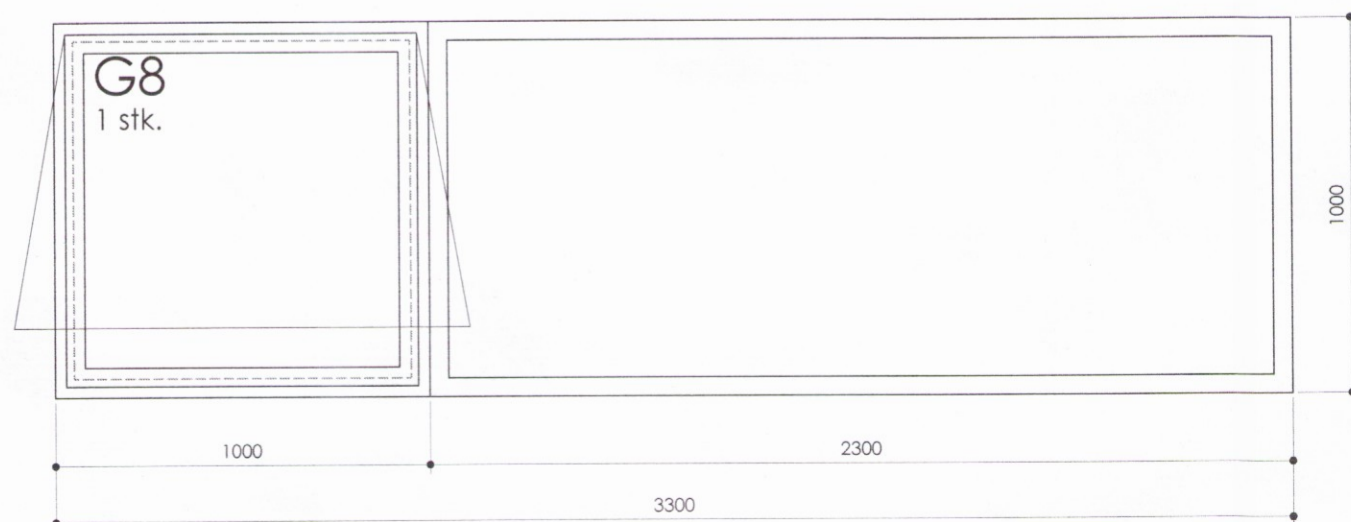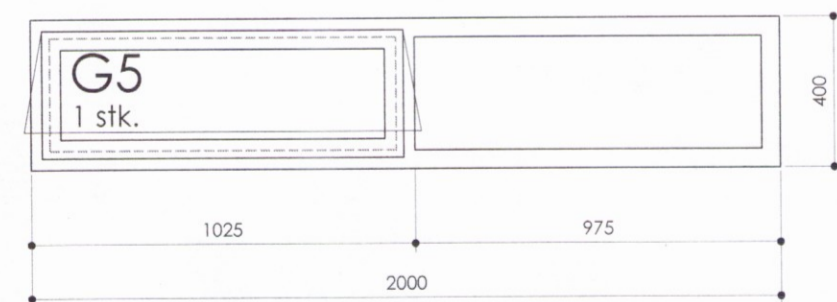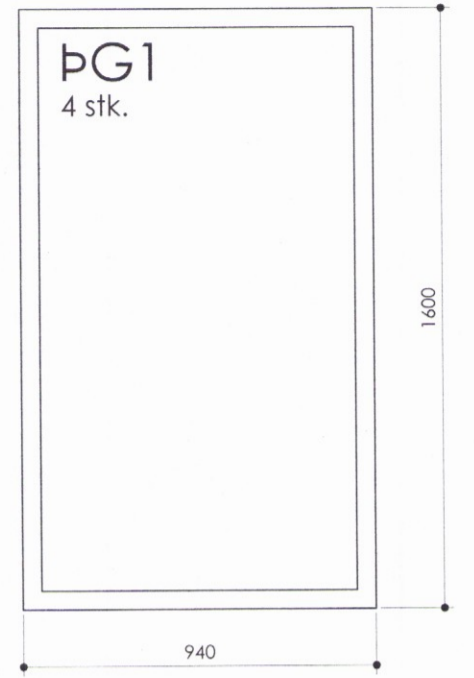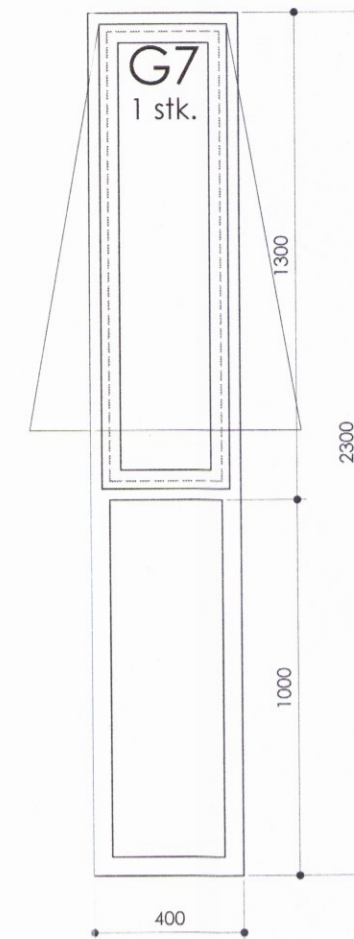

FRAMLEIÐSLULÝSING:

Allir karmar skulu vera úr gagnvarðri furu (ál/tré). Allar hurðir skulu vera úr harðvið, öll oppnanleg fög skulu vera úr oregon pine. Allt gler skal vera tvöfalt k-gler skv. 13.3.2 gr. í byggingarreglugerð og staðlinum NS 3100.

Framleiðandi á gluggum og hurðum skal bera ábyrgð á að allar málsetningar sé staðfestar á staðnum áður en smíði hefst, einnig skal hann samræma fjölda á hurðum og gluggum við núgildandi aðaluppdrætti.

Gluggakarmar skulu uppfylla kröfu í byggingarreglugerð, varðandi svignun þ.e.a.s. L/300 eða mest 8mm. Taka skal mið af staðlinum NS 3510, ÍST EN 1027.

Allir byggingarhlutar sem framleiddir eru í verksmíðu eða verkstæði skulu bera vottun skv. 5.1. kafla í byggingarreglugerð.

Öll málsetning er í mm.

Fylgja skal leiðbeiningum á Rb-blaði (Ísetning fyrir glugga) á gluggum og hurðum í útveggi.
Þar sem setja þarf öryggisgler í glugga skal fara eftir 8.5.2. gr. og 12.4.3. gr. í byggingarreglugerð.

Heiti verks: Frístundarhús í Koðrabúðum 2. 801 Bláskógarbyggð

Heiti teikningar: Gluggar og hurðir (frístundarhús)

Hannað: Þorgeir Þorgeirsson

3517

Dags: 08.10.17 Mkv.1:20

Blað. nr. 04/09 Verkefnis nr. 0

Samþykkt: _____, Kennitala: 24065

A2 arkitektur ehf. Suðurlandsbraut 32,108 Reykjavík, s.588-8844 / 65 Kf. 630306 - 1240 a2ark@

A2