


Ofnaskrá:

Ofn Nr.	Afköst Ofns dt=30°C	Stærð ofna Lengd Breidd Hæð mm mm mm	Gerð ofna	Stútar	Loki	Stíllitala (0,1 bar)
101	483	600 1172	Handklæðaofn	EF	3	

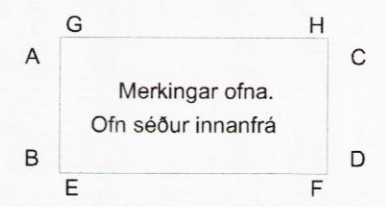

- Skýringar:
- 1) Lofthitastýrður framrásarloki.
 - 2) Lofthitastýrður bakrásarloki.
 - 3) Vatnshitastýrður bakrásarloki.

Skýringar:

Gluggar: Tvöfalt gler, Sökkjar: 75mm plast, Gólfplata: 100mm plast, Veggir: 150mm ull, Þak: 220mm ull.

Stútar ofna og lokar séu skv. ofnaskrá og einnig afköst ofna. Allar lagnir séu í samræmi við gildandi reglugerðir og ÍST 67.

Lagnaefni: Pex (rör í rör kerfi), Ø16mm, steipt í plötu undir járngrind.

Ofn nr 101 er handklæða-/þurrkofn með vatnshitastýrum bakrásarloka.

Hitalögn framrás: _____
Hitalögn bakrás: - - - - -

Skýringar:

Allar lagnir séu í samræmi við gildandi reglugerðir og ÍST 67.

Allar leiðslur þrýstiprófaðar með 6 bar.

Lagnir fyrir heitt vatn eru steiptar í plötu undir járngrind en lagnir fyrir kalt vatn eru lagðar í sandlag undir einangrun.

Málsetningar miðast við innbrún sökkla nema annað komi fram.

Lagnaefni: PE-X rör í rör innsteipt, stærð Ø15mm, 18mm að sturtum og baði. Ómálsettar pípur eru Ø15mm. Stofnar frá inntaksgrind að deilikistu eru Ø25mm ryðfritt rör lagt í vegg.

HL: Handlaug
VS: Vatnssalerni
ST: Sturta


Kalt vatn : _____
Heitt vatn: - - - - -

Skýringar:

1. Allar lagnir séu í samræmi við gildandi reglugerðir og ÍST 67.
2. Lagnaefni: 20 mm PE-X með súrefniskápu eða sambærilegt, c/c 100-150-200 steipt í plötu (dýpt á pípur 45mm, sjá skýringamynd).
3. Mesti vatnshiti að slaufum er 45°C. Mesti bakrásarhiti er ~ 35°C við -15°C útiþita.
4. Hitastýring er frá hitanema í hverju herbergi sem stýrir mótorkloka í deiligind fyrir viðkomandi herbergi. Hitanemi í herbergjum er staðsettur í ca.1.5m hæð og a.m.k. 0,5m frá næsta vegg.
5. Þrýstiprófa skal góflagnir áður en steipt er með 6 bar í 24 tíma án þess að þrýstingur falli.
6. Hafa skal 6 bar þrýsting á lögnum á meðan að steipt er.
7. Fjarlægð frá sökkli að góflögnum er 50mm nema annað komi fram á teikningum.
8. Öll mál í mm nema annað komi fram á teikningum.

Gólfhitalögn framrennsli: _____

Gólfhitalögn bakrennsli: - - - - -

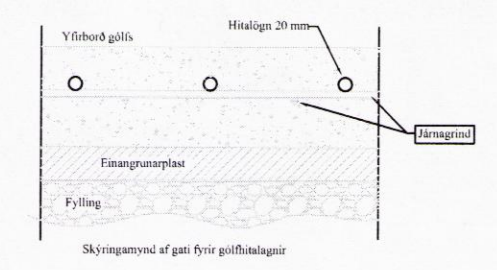

Öll mál eru í millimetrum, nema annað sé tekið fram.

Br: Breyting Dags: Samp:

VERKHEITI: Landnr.168668 Snæfokstaðarland, 801 Selfoss	TEKNI-NÚMÉR: 530-560
VERKHLUTI: Lagnir - Sökkull Neysluvatns og gólfitalagnir	ÚTGÁFA: A1
Hönnuður: Björgvin Viglín (Sími kt. 040546-2009) Samþykkt: BV	BLAÐSTÆRÐ: A-2
Yfirfarið af hönnunarstjóra: Bent Larsen kt. 141177-3469 Samþykkt: Bent Larsen	DAGS: 25.01.16
Bent Larsen Fróðason Byggingafræðingur B.Sc Sími 844-7699 bsverk@gmail.com	VERKNR: 15-31 MKV: 1:50