



45x145mm fellt í stoðir, 3 stk.  $\frac{38}{100}$  í hverja stoð.

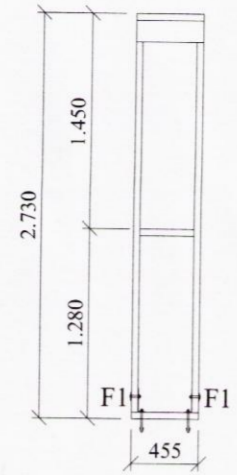


Grind nr. 4 og 6

45x195mm fellt í stoðir, 3 stk.  $\frac{38}{100}$  í hverja stoð.

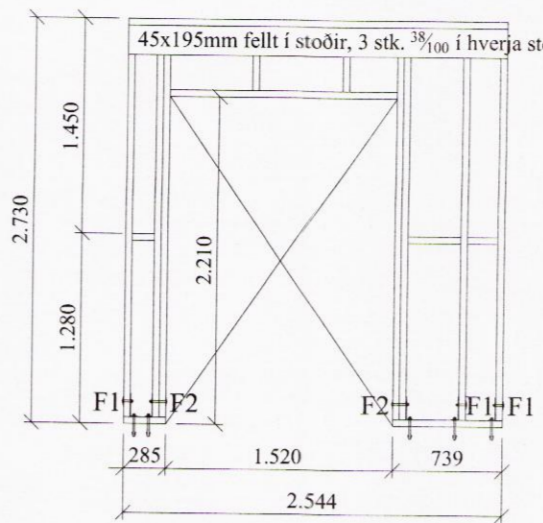


Grind nr. 5

45x195mm fellt í stoðir, 3 stk.  $\frac{38}{100}$  í hverja stoð.

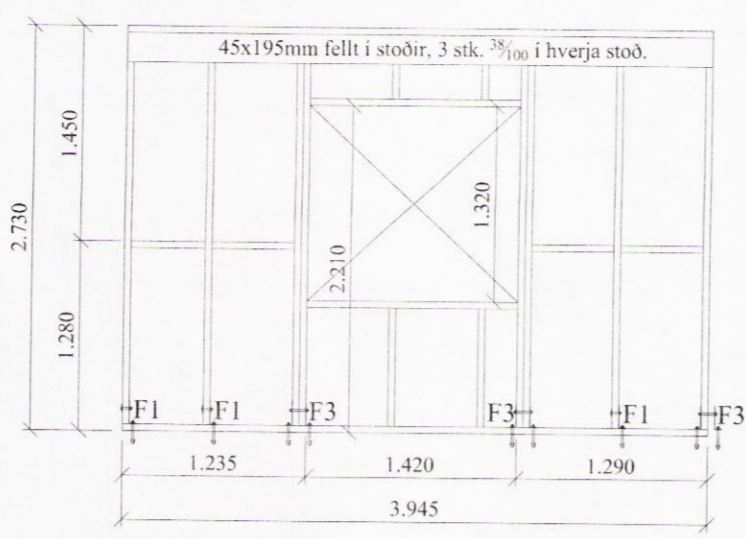


Grind nr. 3

90x195mm fellt í stoðir, 3 stk.  $\frac{38}{100}$  í hverja stoð.

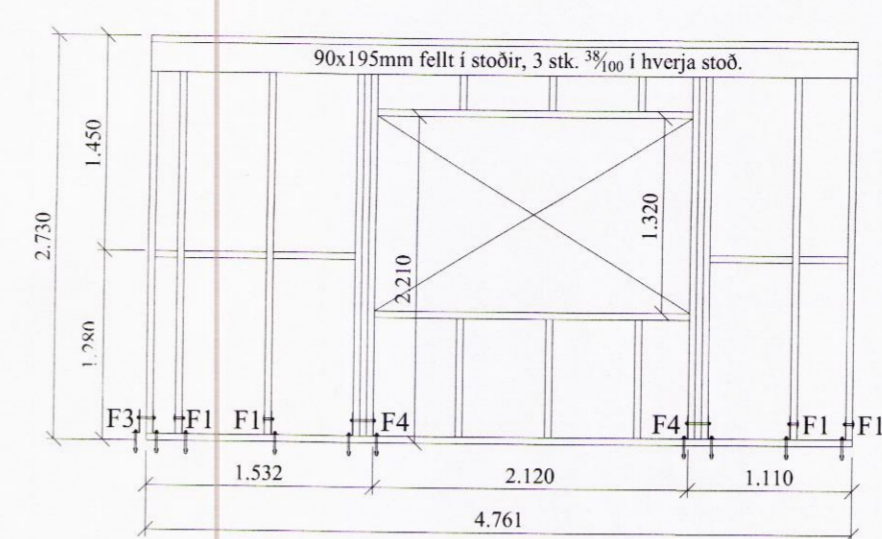


Grind nr. 2

2x45x245mm fellt í stoðir, 3 stk.  $\frac{38}{100}$  í hverja stoð.

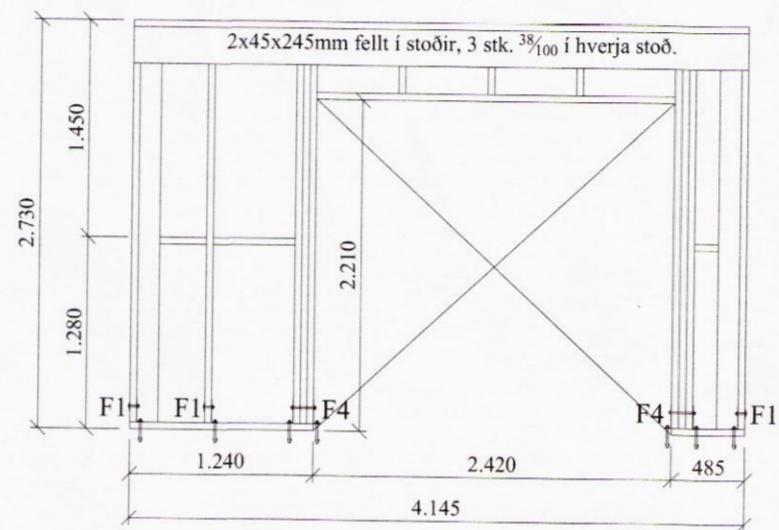


Grind nr. 14

2x45x245mm fellt í stoðir, 3 stk.  $\frac{38}{100}$  í hverja stoð.

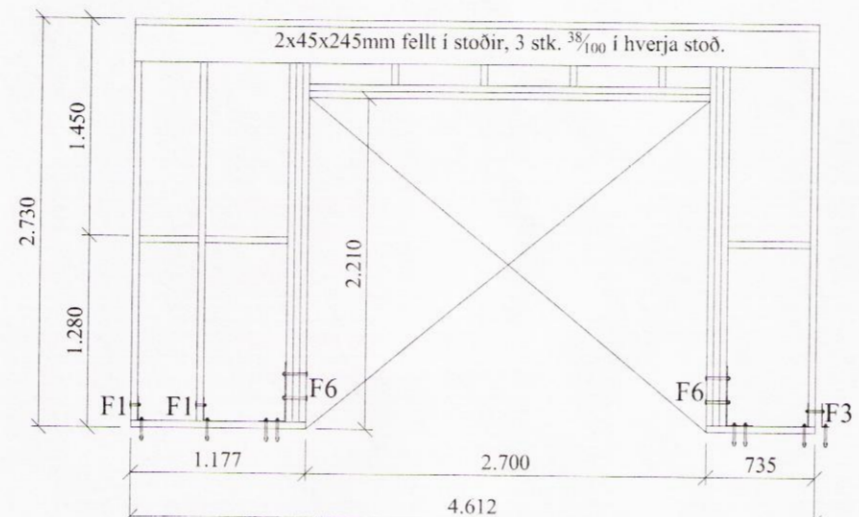


Grind nr. 8

45x195mm fellt í stoðir, 3 stk.  $\frac{38}{100}$  í hverja stoð.

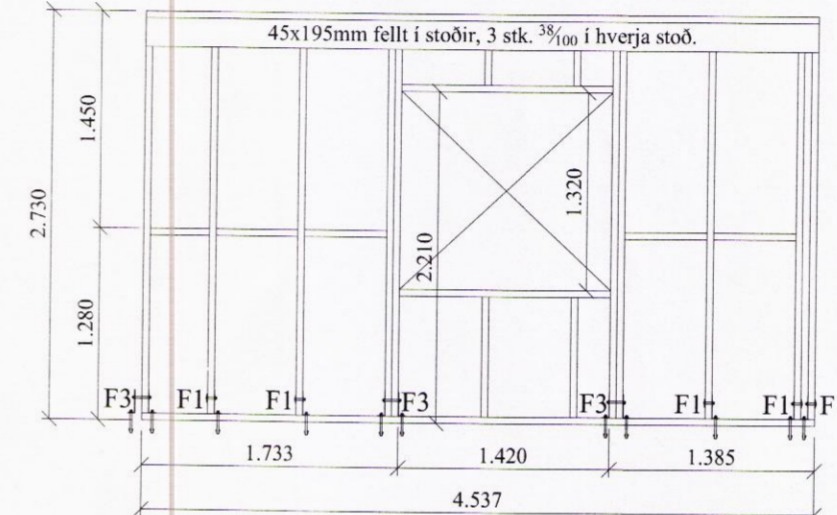


Grind nr. 7

90x195mm fellt í stoðir, 3 stk.  $\frac{38}{100}$  í hverja stoð.

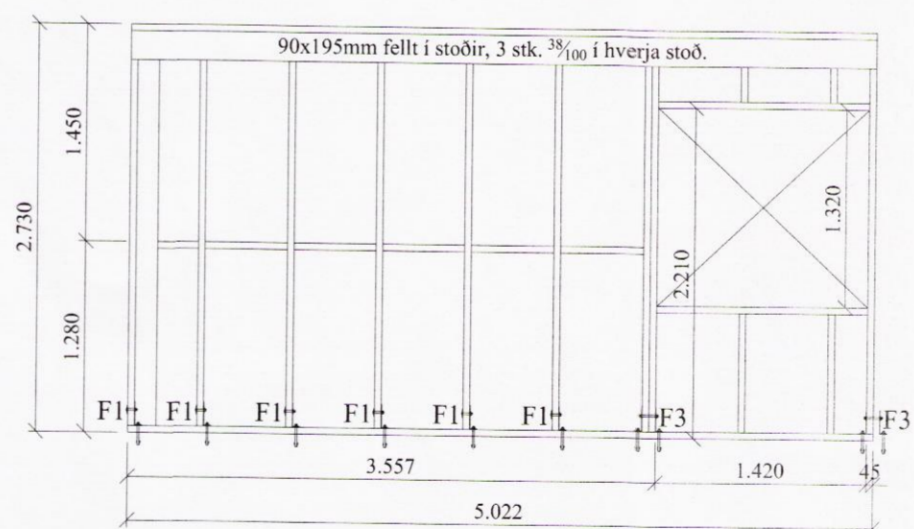


Grind nr. 11

45x145mm fellt í stoðir, 3 stk.  $\frac{38}{100}$  í hverja stoð.

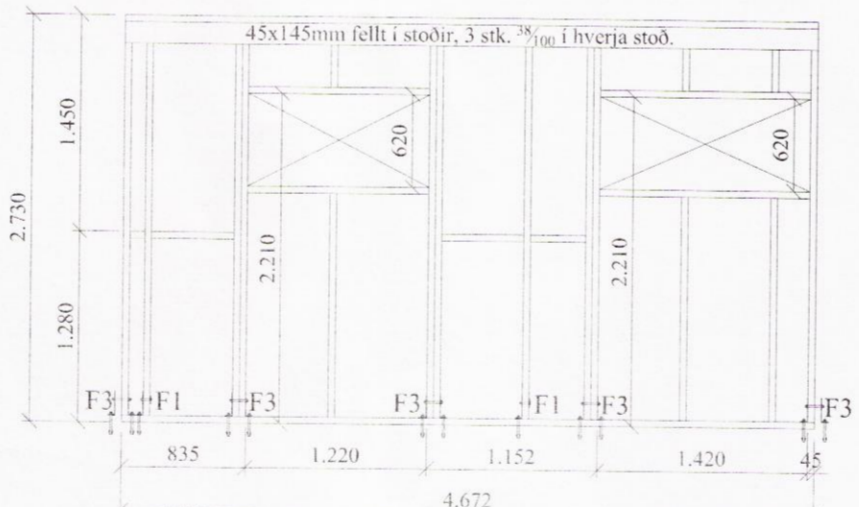


Grind nr. 10

45x145mm fellt í stoðir, 3 stk.  $\frac{38}{100}$  í hverja stoð.

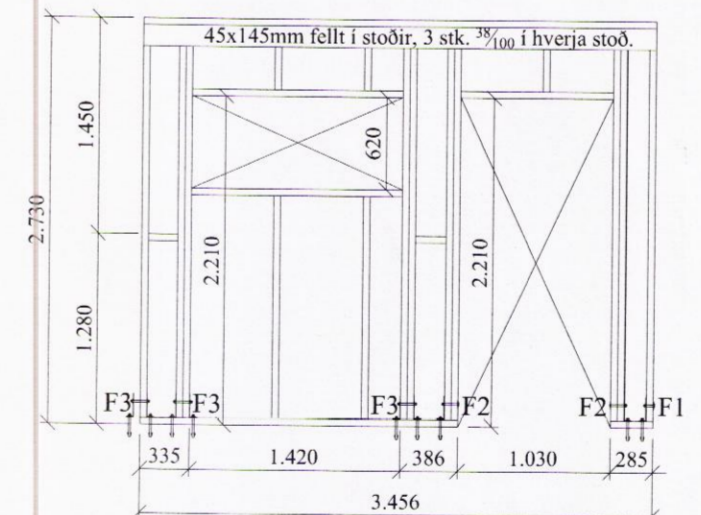


Grind nr. 9

45x145mm fellt í stoðir, 3 stk.  $\frac{38}{100}$  í hverja stoð.

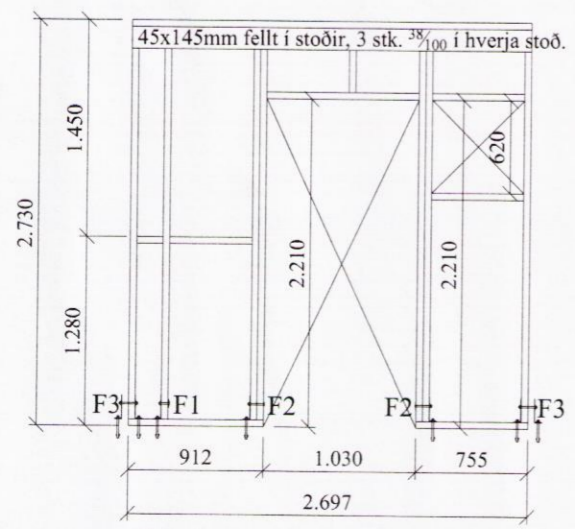


Grind nr. 16

45x195mm fellt í stoðir, 3 stk.  $\frac{38}{100}$  í hverja stoð.

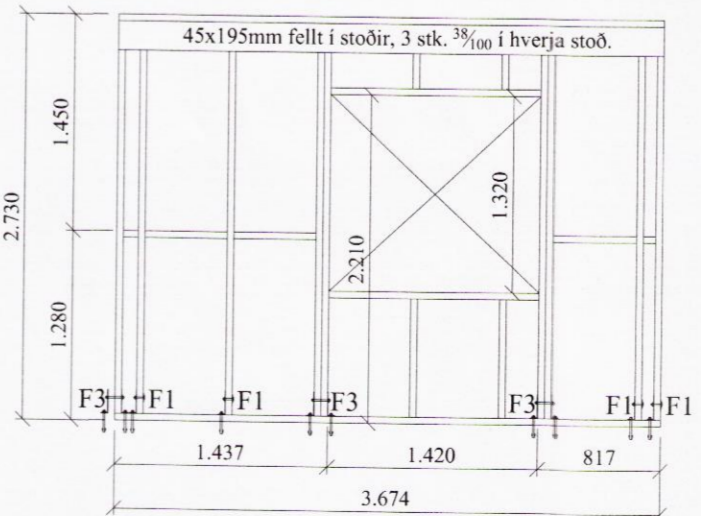


Grind nr. 15

45x145mm fellt í stoðir, 3 stk.  $\frac{38}{100}$  í hverja stoð.

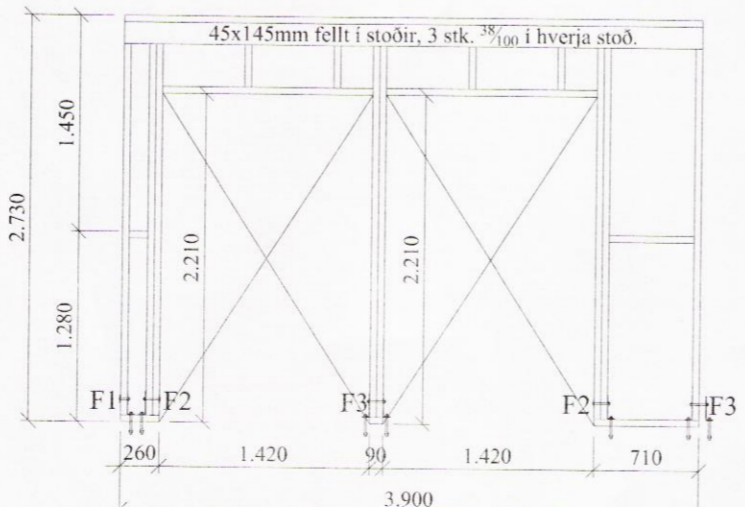

Grind nr. 13

45x145mm fellt í stoðir, 3 stk.  $\frac{38}{100}$  í hverja stoð.

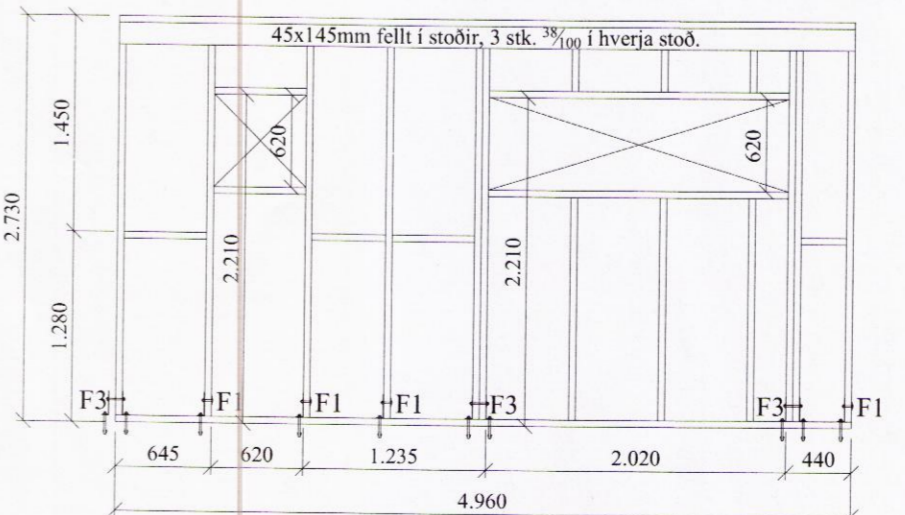

Grind nr. 12

**Almennt:**

Öll mál skulu staðfest skv. aðaltekningum.  
 Ef eitthvert misræmi er skulu aðaltekningar vera ráðandi, þó þer að láta hönnuði vita af misræmi.

**Skýringar - trévirki veggja**

Allur viður er K18 eða betri skv. DS413.  
 Allan við utanhúss skal fúaverja.  
 Allur saumur og festingar utanhúss skulu vera heitzinkhúðaðar eða ryðfríar.  
 Allar stoðir og lausholt eru  $\frac{45}{100}$  nema annað sé tekið fram.  
 Bil á milli miðjulinu stoða skal ekki vera meira en 600 mm.  
 Utan á grind komi 9 mm gufuopinn rakaþolinn krossviður (t.d. grenikrossviður).  
 Krossviður festist með  $\frac{28}{65}$  C150 í rakaþolið lim.  
 Þétting (Aerofil-pulsa eða Illmod þéttiborði) komi undir fótstykki, einnig skal setja vindpappa undir fótstykki, sem kemur þá á milli steypu og fótstykkis.

**Festingar á öllum samskeytum:**

Öll horn og einingasamskeyti skal vixlskrúfa saman með 6x80mm skrúfum c/c 400mm.

**Festing á fótstykki**

Múrboltar M12 C600 koma í gegnum fótstykki. Bordýpt = 105 mm og snertidýpt bolta við steypant flöt => 80 mm.

F1 - F6  
 sjá sérmyndir.

Öll mál eru í millimetrum, nema annað sé tekið fram.

Br: Breyting      Dags:      Samp:

VERKHETTI: Efsti Dalur lóð.nr -1 801 Bláskógabyggð      TEIKNINÚMÉR: 201

VERKHLUTI: Burðarvirki Ásýnd grindur      ÚTGÁFA: A1

Hönnuður: Björgvin Viglundsson 040546-2009      Samþykkt: *Bent Larsen*      BKADSTÆRÐ: A-2

Yfirfarið af hönnunarstjóra: Bent Larsen kt. 141177-3469      Samþykkt: *Bent Larsen*      DAGS: 26.05.16

Bent Larsen Fróðason Byggingarfræðingur B.Sc Sími 844 7699 bsverk@gmail.com      VERKNR: 16-03

MKV: 1:50