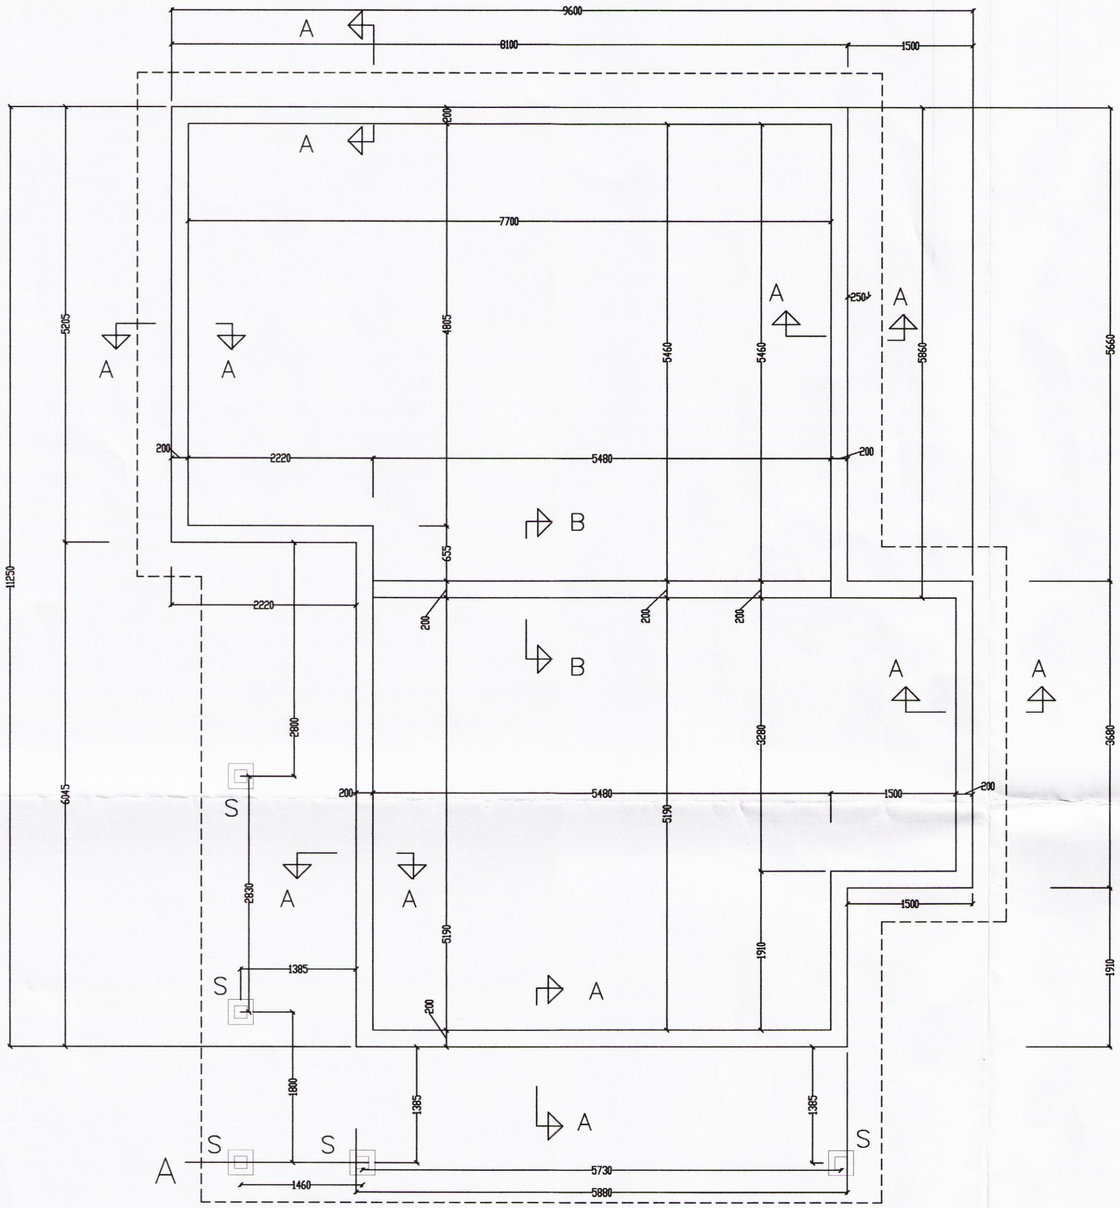

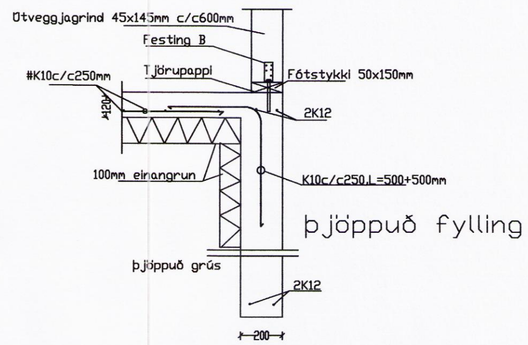

Snið A 1:20

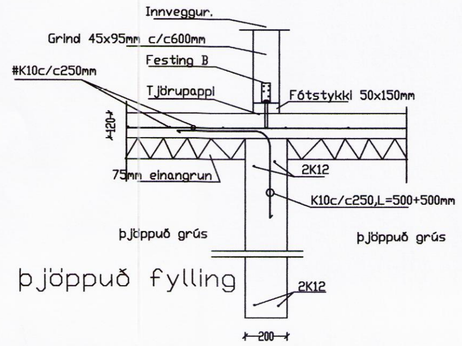

Snið B 1:20

Súla S1 1:20

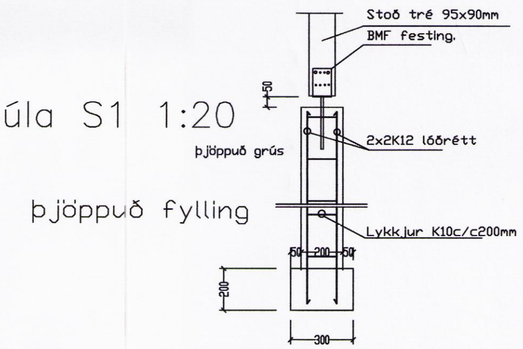

Skipulags- og byggingarfulltrúi Uppsveita bs.
Yfirfarið
03. ágú. 2016
Byggingarfulltrúi

Skýringar við sökkla:

Steypa S200 í sökklum og botnplötu
en S250 útvegg/plötum ofnan sökkla.
Stál KS50 en lykkjur og vínklar KS50S.
Steypuhula á járnum 3,5cm en 2,5cm í plötum innanhúss.
Göt í sökkla skal gera skv. frárennslisteikningu.
Mesta álag á grunn 0,10MN/m2.
Sökklar standi á fyllingu þjöppuðu t.d. rauðamöl E2>80Mpa E2/E1>2,5 með leyfilegt álag 0,14MN/m2.

Tengja skal liggjandi járn í sökkli skv. ákvæðum Rafmagnsveitunnar.
Í botnplötu má nota mottu K189 í stað K10c/c 30cm.
Undir botnplötu og 50cm niður með útveggjasökkli skal einangra með 75mm einangrun.
Kringum öll op skal setja 2K12 sem nái a.m.k. 60cm útfyrir
brún ops, nema annað sé tekið fram. Sama gildir fyrir veggenda.

Festing B: BMF vínkill 90x90 beggja megin.
Negl 5BMF40/40 í stoð hvor vínkill + 4BMF40/40 í fótstykki og
frönsk skrúfa 10x50mm í annan vínkilinn en hinn UPAT Express M12/55L=153mm
múbolti í fótstykki.

Breytingar			
Nr.	Dags.	Nafn	
A	11.5.2016	rgg	

Heiðarrimi B2. í landi Klausturhóla í Grafnings- og Grímsneshreppi.

Tækniþjónusta Ragnars G Gunnarssonar ehf.

Smiðjuvegi 11 s: 544 5350 ragnargg@simnet.is

Grunnmynd sökkla snið og skýringar.

Mkv. 1:50:20
Nr. 101.
Dags.2016.05.26.
kt.:110947-2839

8971