Grunnmynd neysluvatnslagna
Rör í rör kerfi
mkv. 1:50

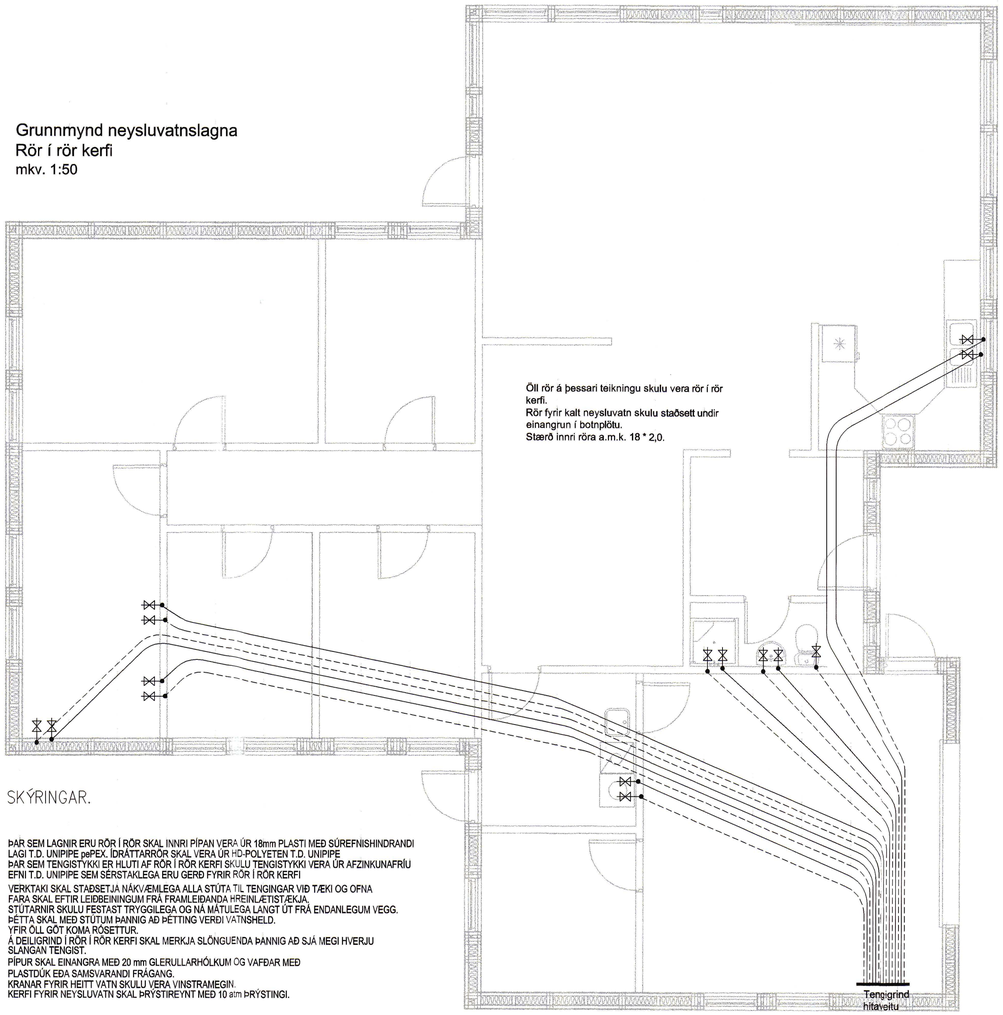

SKÝRINGAR.

ÞAR SEM LAGNIR ERU RÖR Í RÖR SKAL INNRI PÍPAN VERA ÚR 18mm PLASTI MEÐ SÚREFNISHINDRANDI LAGI T.D. UNIPIPE peRex. ÍDRÁTTARRÖR SKAL VERA ÚR HD-POLYETEN T.D. UNIPIPE
ÞAR SEM TENGISTYKKI ER HLUTI AF RÖR Í RÖR KERFI SKULU TENGISTYKKI VERA ÚR AFZINKUNAFRÍU EFNI T.D. UNIPIPE SEM SÉRSTAKLEGA ERU GERÐ FYRIR RÖR Í RÖR KERFI

VERKTAKI SKAL STAÐSETJA NÁKVÆMLEGA ALLA STÚTA TIL TENGINGAR VIÐ TÆKI OG OFNA
FARA SKAL EFTIR LEIÐBEININGUM FRÁ FRAMLEIÐANDA HREINLÆTISTÆKJA.
STÚTARNIR SKULU FESTAST TRYGGILEGA OG NÁ MÁTULEGA LANGT ÚT FRÁ ENDANLEGUM VEGG.
ÞETTA SKAL MEÐ STÚTUM ÞANNIG AÐ ÞÉTTING VERÐI VATNSHELD.
YFIR ÖLL GÖT KOMA RÓSETTUR.
Á DEILIGRIND Í RÖR Í RÖR KERFI SKAL MERKJA SLÖNGUENDA ÞANNIG AÐ SJÁ MEGI HVERJU SLANGAN TENGIST.
PÍPUR SKAL EINANGRA MEÐ 20 mm GLERULLARHÓLKUM OG VAFÐAR MEÐ PLASTDÚK EÐA SAMSVARANDI FRÁGANG.
KRANAR FYRIR HEITT VATN SKULU VERA VINSTRAMEGIN.
KERFI FYRIR NEYSLUVATN SKAL ÞRÝSTIREYNT MEÐ 10 atm ÞRÝSTINGI.

SAMÞYKKT ÞANN 10-3 2005
BYGGINGARFULLTRÚINN Í FLÓA

ÚTGÁFUFERILL

NÚMER:	DAGS.	SKÝRINGAR:	UNNIÐ:
DAGS.		SAMRÆM.HÖNNUÐUR	

EMIL ÞÓR GUÐMUNDSSON
FTFI
LÆKJASMÁRA 98
200 KÓPAVOGUR
SÍMI: 544 4004
GSM: 898 9517
NETFANG: gaja@centrum.is
kt: 280456-3499

HEITI VERKS:

Glóra 3

HEITI TEIKNINGAR:

Lagnir í botnplötu
Neysluvatnslagnir
Rör í rör

MKV:	DAGS.	VERK NR	
1:50/1:20	10/03/05	B01	
TEIKNAÐ: EÞG	YFIRFARIÐ EÞG	SAMÞYKKT EÞG	NR. TEKNINGAR L03
DAGS UNDIRSKR. 10/03/05	NAFN HÖNNUÐAR EMIL ÞÓR GUÐMUNDSSON		
UNDIRSKR.HÖNNUÐAR			ÚTGÁFA