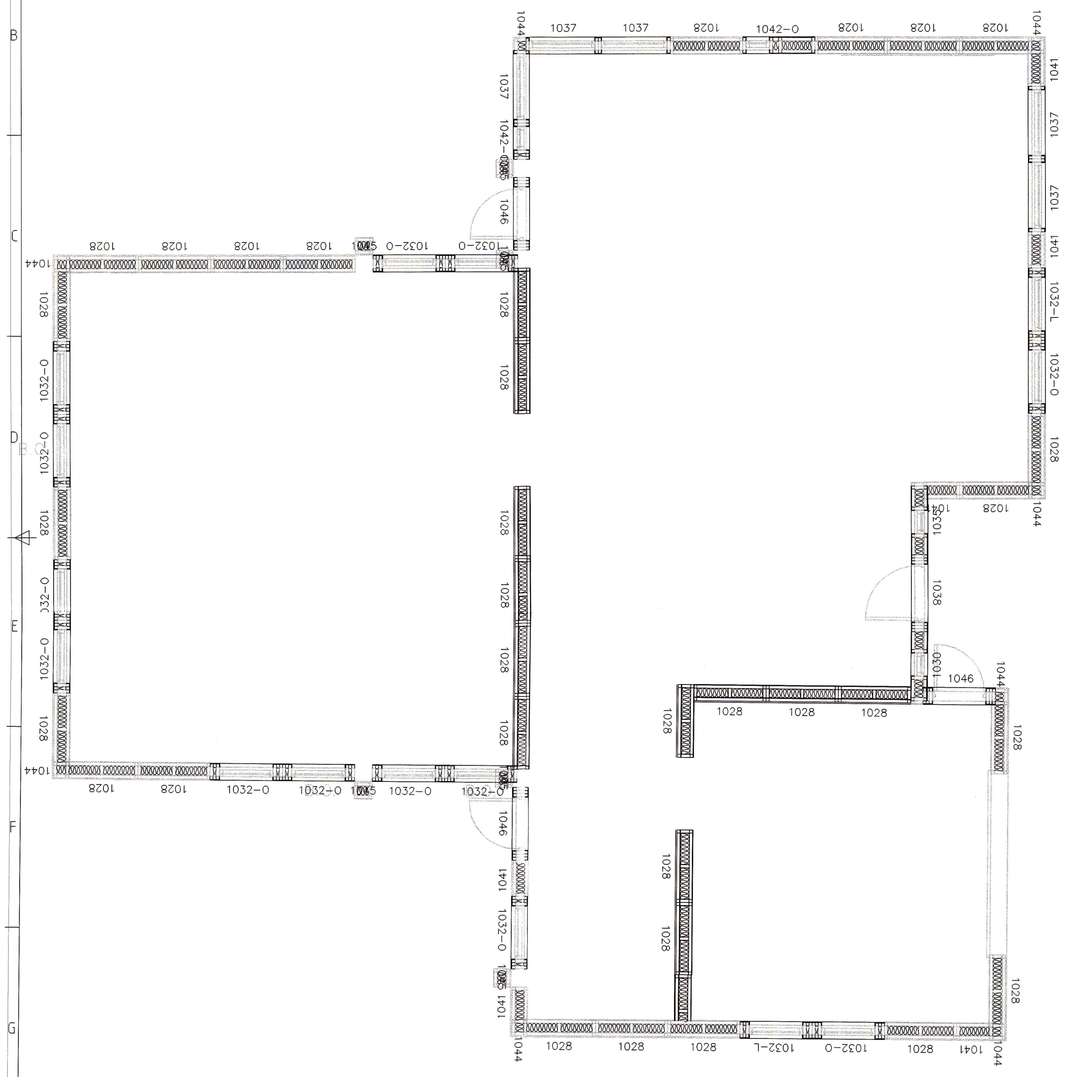

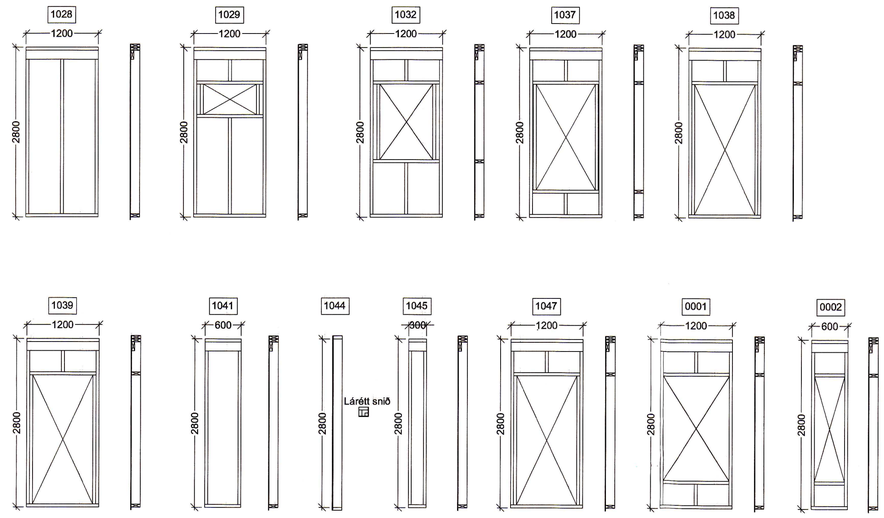

Allt efni í grind útveggja og berandi innveggja skal vera unnið úr gróðhefluðri T1 (K18) 50*150 furu c/c 600 nema annað komi fram.
Grind eininga skal skrúfast saman með 3 stk. tréskrúfum stærð 6*80.
Einingar í útveggi klæðist með 9mm vatnslímdum krossviði sem neglist með 2 1/2" galv. saum. Allur krossviður neglist í lím sem er t.d. Soudal Pro 30D (vatnshelt lím).
Veggeiningar festast við undirstöður með múrboltum M10*165 c/c 600.
Koma skal fyrir járnvinkil BMF 90 á stoð c/c 600. Þar sem ekki kemur járnvinkill á stoð komi 3*30 galv. skinna á múrboltann.
Að ofan kemur hefluð fura 50*150 sem viðbótar yfirstykki til afréttingar á útvegg.
Viðbótar yfirstykki skrúfist með tréskrúfum stærð 6*80 c/c 300. Gitter spernur festast síðan við útveggi með 2 stk. BMF 105 vinkli á hvorn sperruenda.
BMF 105 vinkill festist með M10*75 í gegnum sperru og M10*125 gegnum yfirstykki.

SAMÞYKKT ÞANN 11-3-2003
BYGGINGARFULLTRÚINN Í FLÓA

ÚTGÁFUFERILL

NÚMER:	DAGS.	SKÝRINGAR:	UNNIÐ:

DAGS.	SAMRÆM HÖNNUÐUR

EMIL ÞÓR GUÐMUNDSSON
FTFÍ
LÆKJASMÁRA 98
200 KÓPAVOGUR
SÍMI: 544 4004
GSM: 898 9517
NETFANG: gaja@centrum.is
kt: 280456-3499

HEITI VERKS:

Glóra 3

HEITI TEIKNINGAR:

Útveggir
Grunnmynd
Hliðarmyndir eininga

MKV:	DAGS.	VERK NR	
1:50	13/03/03	Sm1	
TEIKNAÐ: EÞG	YFIRFARIÐ EÞG	SAMÞYKKT EÞG	NR. TEIKNINGAR B03
DAGS.UNDIRSKR.	NAFN HÖNNUÐAR EMIL ÞÓR GUÐMUNDSSON		
UNDIRSKR.HÖNNUÐAR			ÚTGÁFA