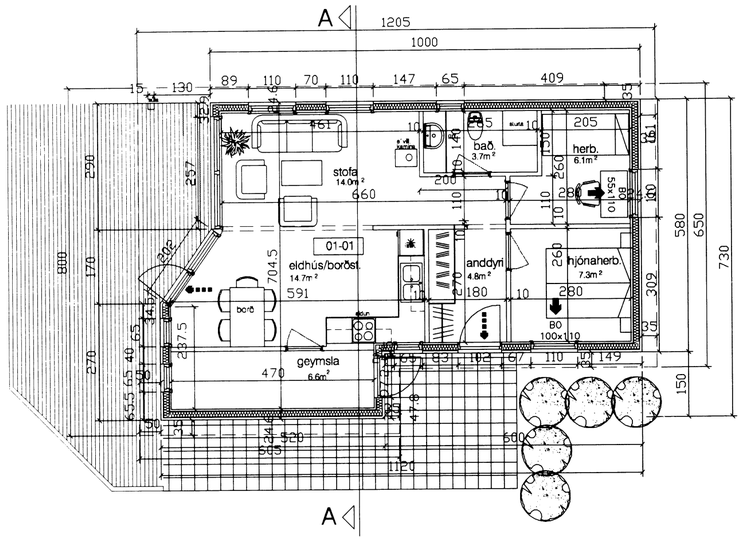

grunnmynd

BYGGINGARLÝSING.:

Burðavirki húss er; gólfvirki úr 45x145mm sem hvíla á 75 x 220 mm dregurum. Vindþétting í gólfi er krossviður og einangrun 150 mm steinullareinangrun. Veggir eru úr timburgrind, 45 x 145 mm, klæddir krossviði sem vindþéttingu og einangraðir með 150 mm steinullareinangrun. Gluggar eru timburgluggar með K-gleri. Vatnsklæðning er fúavarin timburklæðning á loftunarlistum, klædd samkvæmt teikningu, litur Origon 02 frá Pinotex eða sambærilegt. Þakvirki er úr 45 x 200 mm sperrum sem hvíla á límtrésbita í mæni, klætt með 25 x 150 mm borðaklæðningu. Þak er einangrað með 150 mm einangrun. Á þaki er bárustál og rennur eru utanáliggjandi 100 m, Lindab eða sambærilegt. Húsið hvílir á steyptum bitum á þjappaðri fyllingu. Staðsetning húss í samráði við byggingarfulltrúa.

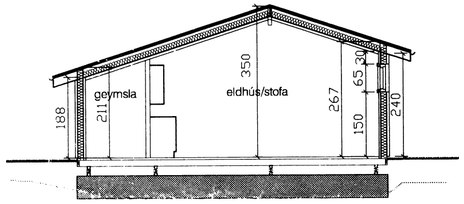

Sneiðing A-A

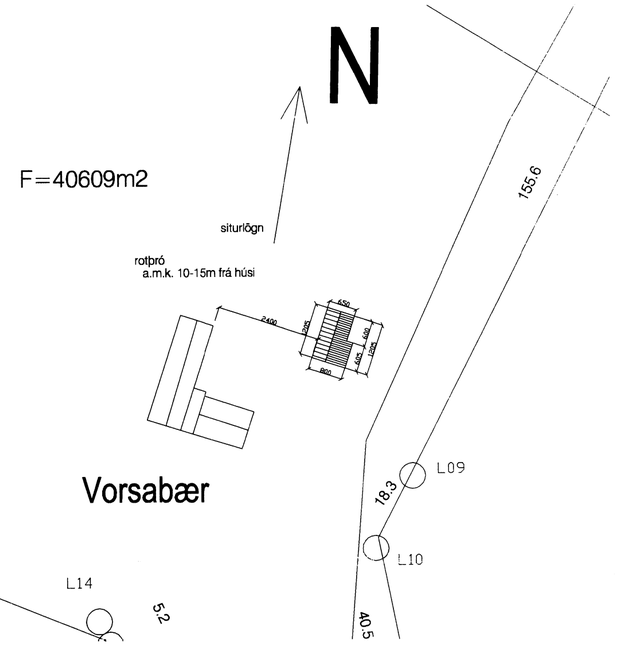

afstöðumynd 1:1000

Skráningartafla:	Starfsmannahús, Vorsabæ 1					Skrásetjari:	Páll R Valdimarsson		
Landnúmer:	óskráð					Kennitala:	210363-2549		
Matshlutanúmer:	01				Útgáfa 4.01b	Dags.:	17.10.2005		
	Botnplata		Hjúpfletir						
	Botnplata m²	Botnplata m²	Útveggir m²	Þar af Glugga- og dyraop m²	Þak m²	Þar af Þakgluggar og þakop m²			
Matshluti	13,7	68,3	94,5	19,0	92,1				
	Yfirlit		Innan hæða	Utan hæða					
			A	A	B	C	Alls		
	Botnflötur / m²		68,3				68,3		
	Brúttóflötur / m²		68,3				68,3		
	Brúttórúmmál / m³		176,9				176,9		
	Nettóflötur / m²		57,2				57,2		
	Birt flatarmál / m²		68,3				68,3		
	Skiptarúmmál / m³		136,708				136,708		

Skráningartafla:	Starfsmannahús, Vorsabæ 1					Skrásetjari:	Páll R Valdimarsson									
Landnúmer:	óskráð					Kennitala:	210363-2549									
Matshlutanúmer:	01				Útgáfa 4.01b	Dags.:	17.10.2005									
Uppskipting og lýsing					Stærðir											
D0	D1	D2	D3	D4	D5	D5M	D6	D7	D8	D9	D10a	D10b	D11	D12	D16		D17
Lokun	Rýmis hæð-nr.ð	Notkun texti	Hefð-flokkun	Eignar-hald	Botnflötur m²	Miðflötur m²	Stigar m²	Op m²	Brúttóflötur m²	Brúttóflötur sh < 1.8	Salarhæð min	Salarhæð max	Brúttó rúmmál m³	Nettóflötur m²	Birt flatarmál m²	Reiknitala skiptarúmmáls	Skipta-rúmmál m³
		Matshluti			68,3	0,0	0,0	0,0	68,3	0,0			176,9	57,2	68,3		136,708
		Botn											13,7				
	01	1. hæð			68,3	0,0	0,0	0,0	68,3	0,0			163,2	57,2	68,3		
A	0101	sumarhús	N	0101	68,3				68,3		2,11	2,67	163,2	57,2	68,3	2,39	136,708
Athugasemdir																	
Sameignir sumra																	
Eignarhald																	
					Skiptarúmmál												
	Eignar-hald	Notkun texti	Birt flatarmál m²	Sereign m³	Sereign og sameign m³												
	0101	sumarhús	68,3	136,708	136,708												
		Alls	68,3	136,708	136,708												

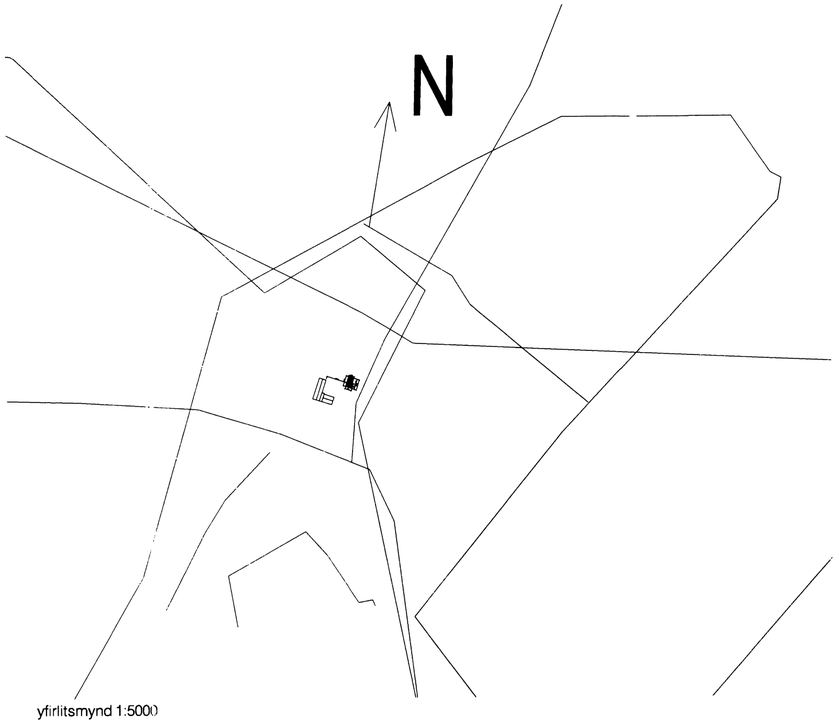

yfirlitsmynd 1:5000

Br. A:

Br. B:

Br. C:

ATHS.:

PÁLL R VALDIMARSSON, bfí

PRV HÖNNUN

SMYRLAHRAUNI 24
220 HF

KT.: 210363 - 2549
SÍMI 565-2171, GSM 860-1989
prv@simnet.is

Verkheiti:

STARFSMANNAHÚS
VORSABÆ1

Verkhluti:

AÐALTEIKNING

Verkþáttur.

GRM,SNEIÐING A-A,AFSTM,BYGGL.,SKRÁNT.

Hannað:	Þ.G	Teikn: PRV	Mkv: 1:100,1:1000,1:5000
Samþ.			
Dags. 17.10.2005	Nr: 100		