

Dags:	Nr.	Breytingar:	Samb.

SKÝRINGAR, FRÁRENNSLI:

MERKINGAR:

- MERKIR SKOLPLÖGN
- - - DREN- OG REGNVATNSLÖGN
- ~OG~ VATNSLÁS

- PVC Pipur úr Polyvinylclorid
- PP Pipur úr Polypropylen
- PP-SN8 Pipur úr sérstyrktu Polypropylen (með hringstífleika 8 kN/m²)
- PEH Pipur úr Polyethylen
- JS Pipur úr jánsteypu

ADRAR SKÝRINGAR:


Efni í grunnlögn skal vera pvc nema annað sé tekið fram.
Efni í frárennislögn innanhúss skal vera pp.
Efni í frárennislögn utanhúss skal vera pvc nema annað sé tekið fram.
Efni í ídráttarör fyrir hita og neysluvatn skal vera peh.

Allt efni og frágangur skal vera í samræmi við ákvæði íst-68:2003 og gildandi reglugerðir.


Undir grunnlögn kemur 15cm jöfnunarlög úr sandi sem þjappist vandlega. Hæð jöfnunarlagsins skal hæfa belg röranna og taka skal úr fyrir múftu eftir þjöppun þess. Fylla skal að pípum með 20 cm sandlagi.

Allar grunnlagnir skulu vera d=100 nema annað sé tekið fram. Lagnir undir bilaplani skulu vera úr PP-SN8.


- HL Handlaug
- VS Vatnsalerni
- SB Steypibað
- EV Eichúsvaskur
- SV Skólvascur
- RV Ræstivaskur
- UP Uppvottavél
- PV Þvottavél
- NF Niðurfall
- GN Gólfniðurfall með lyktaröku
- PN Pakniðurfall
- SN Svalaniðurfall
- BH Bakrás hitaveitu
- BR Brunnur
- F Fallstammi
- ST Stútur

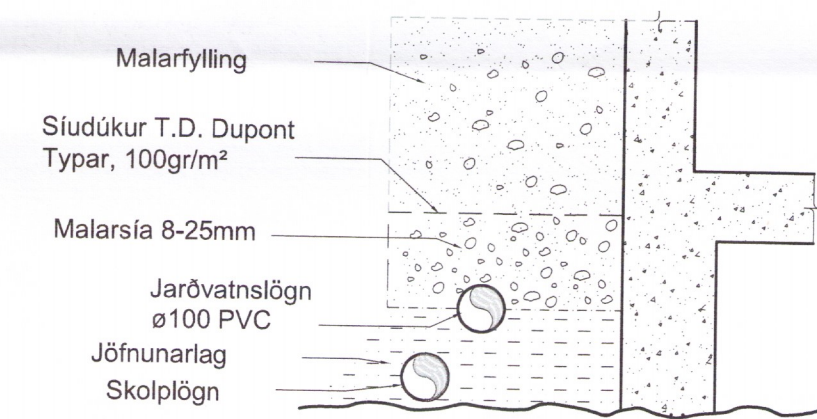

Frágangur jarðvatnslagna úr PVC 1:20

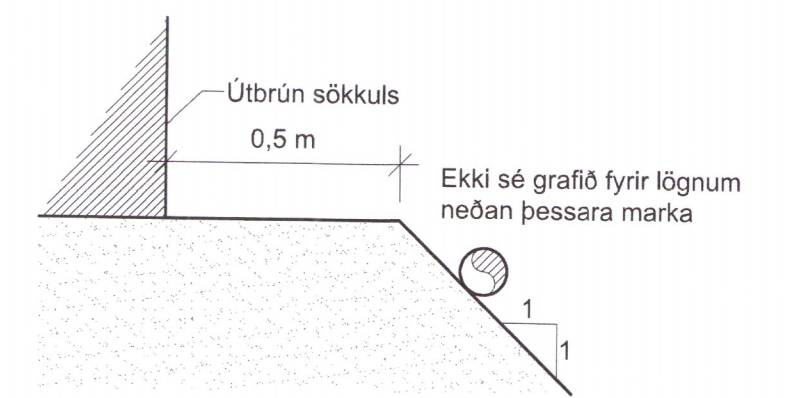

Legu lagna við hús 1:20

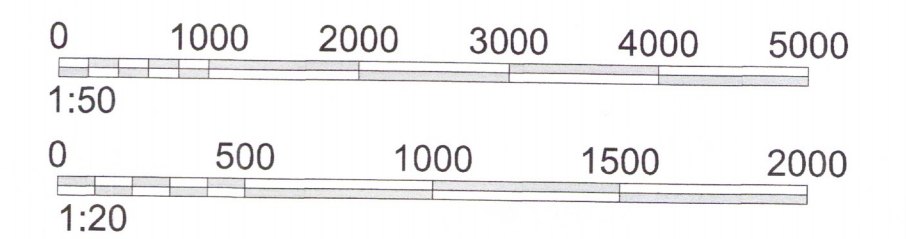

Heili verk: Sólheimar - Langastétt 4 Grímnesi		Hönnuð: Sigrún M. Sigurðsson 110401-0118 Býrgvín Ó. Sigurðsson 110401-0279	Dags: 01.02.2018 Geymslur: 301
Heili teikningar: Frárennslil Lagnir í sökkil Grunnmynd, snið og skýringar		Samþykkt: <i>[Signature]</i> Aðalhönnuð: <i>[Signature]</i>	Verktúmer: 18-07 Mælikv: 1:50/20
Ritnað: SMS/JHS Teknað: JHS Malt:	Yfirfarið: BÖS	Samþykkt: <i>[Signature]</i>	Teknúmer: 301 Útgáfa:

P:\Verk\2018\18-07 Sólheimar Matsalur\03 Teikningar\Teknir\301 Sólheimar Langastétt 04.dwg

Grunnmynd - Frárennslil
Mkv. 1:50