



IH-1
 2 stk millihurðir (inni)
 Eldvörn EI2 30-CSm
 Áhurð í ljósum lit - natur ál eða hvítt ral 9010

1 **IH-1**
 1 : 20

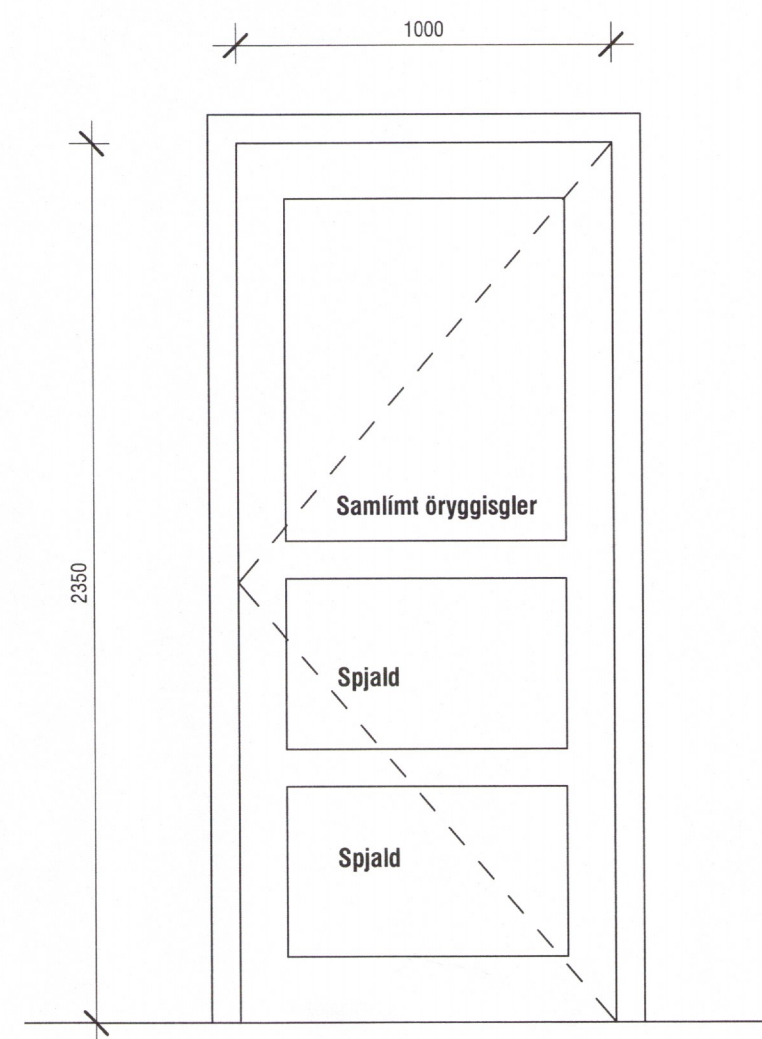


Opnun V-út
 Neyðaropnun, EN179 handfang
 Lima efri brún við núverandi hurðir á 1.hæð
 25mm álþröskuldur (hjólastólafær)


3 **H1**
 1 : 20

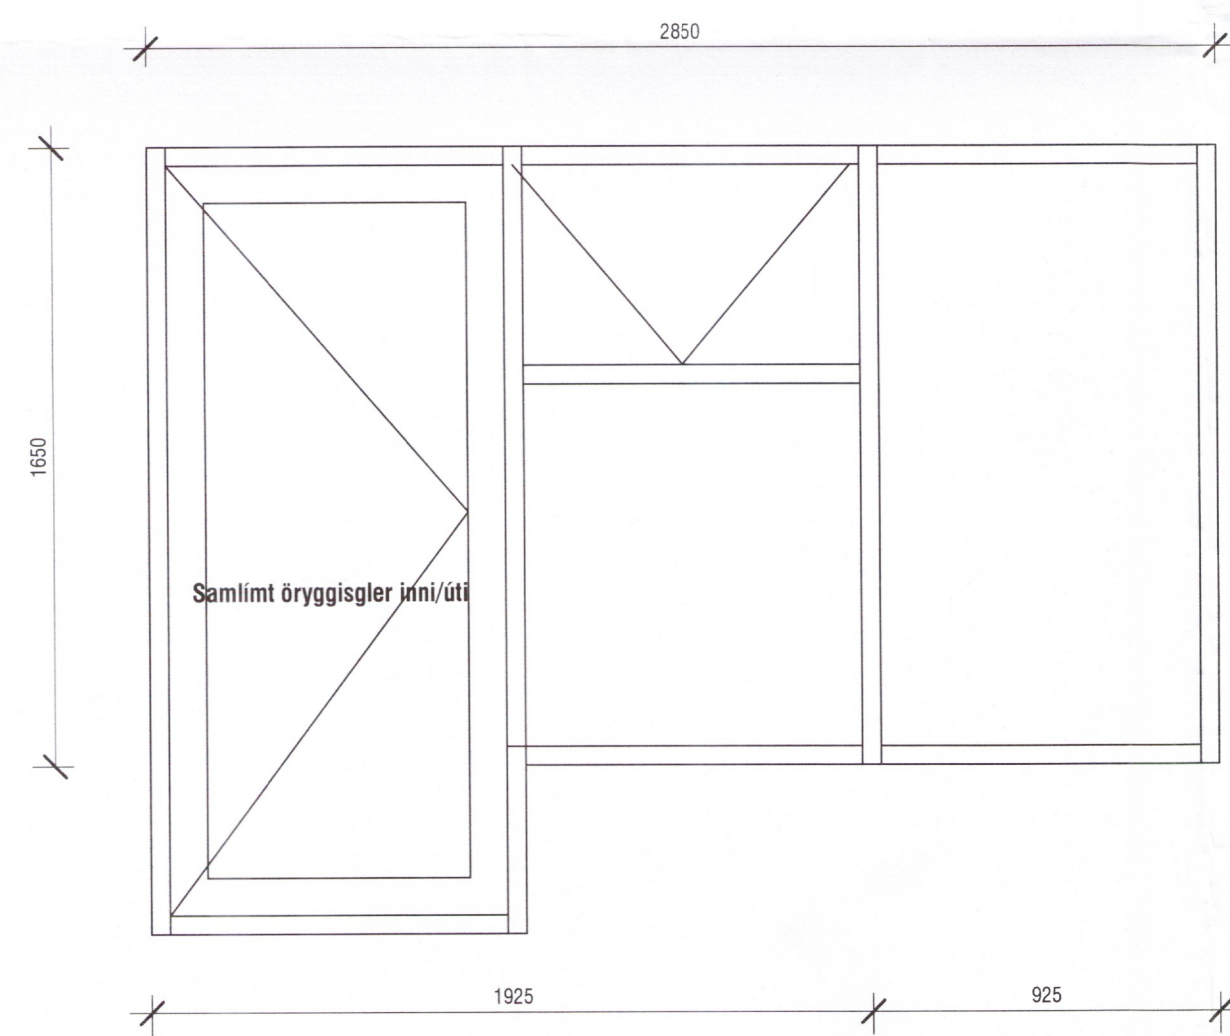

G1 - 1 stk timburgluggi
 Hurð með paníkíska - neyðarútgangur EN 179

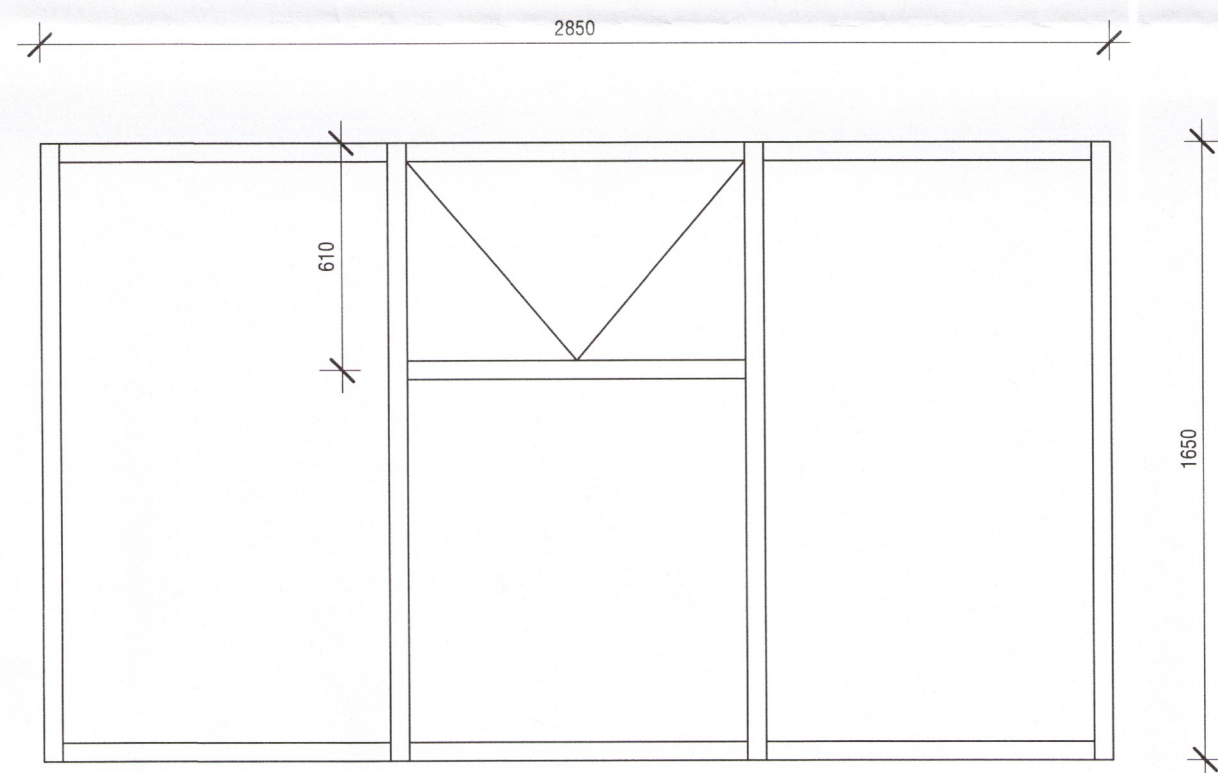

G2 - 1 stk timburgluggi

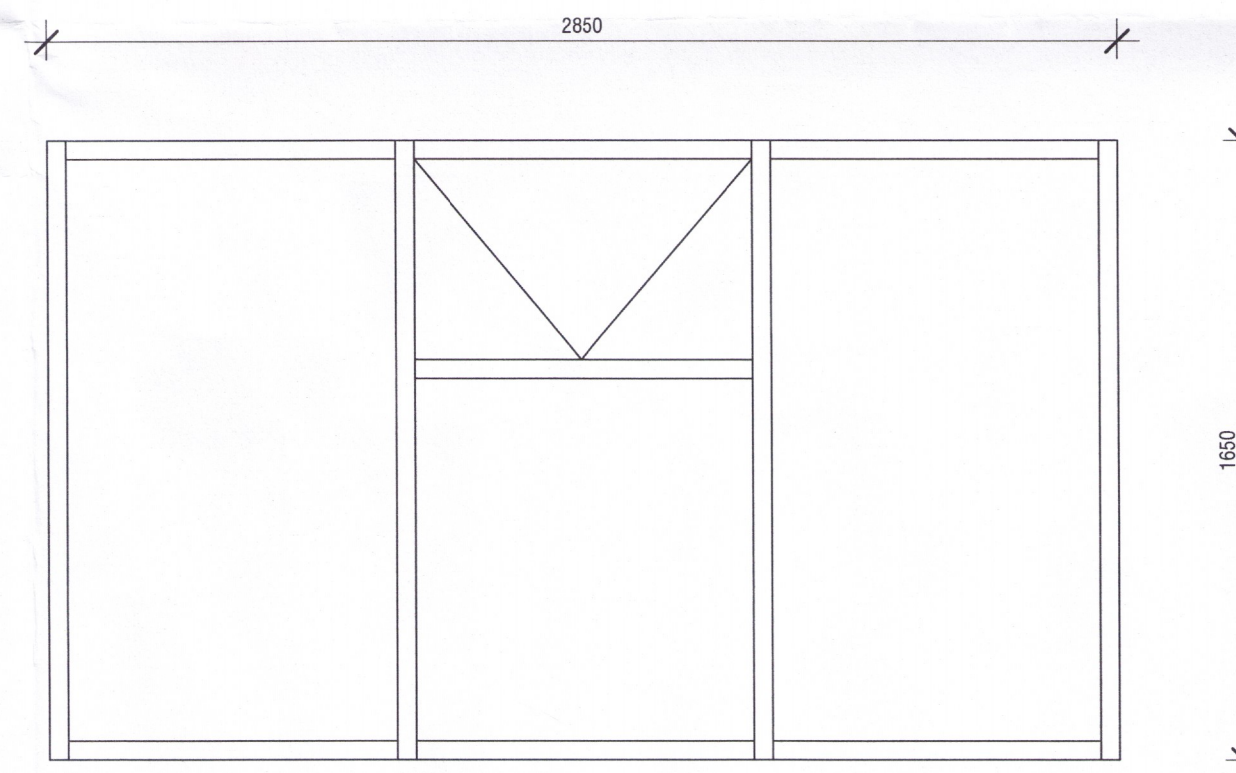

G3 - 1 stk timburgluggi

2 **Gluggar á gaffi**
 1 : 20

GLUGGAR OG HURÐIR
 Gluggakerfi er hefðandið timburglugga kerfi. Durtarkerfi glugga og göngu hurða skal vera úr samlimdri, kvistalausni furu, glerlistar úr lerkí eða mahóni, lausfóg úr samlimdri kvistalausni furu og með sleðalómum. Botnlistar í gluggum og hurðum úr áli. Litur glugga verður hvítur að innan en dókk brúnn úti, t.d RAL 8016. Í öllum gluggum er tvöfalt einangrunargler með argon fyllingu. Björgunarpop eru í hverju svefnherbergi og úr samkomusal.

Öryggisgler skv. leiðbeiningum NMI.

KISTUHOLT 3, 801 SELFOSS
 Tómtundarými

Landnúmer: Staðgreinir:

Gluggar

Kvarði: 1:20 Dagsetning: 16.1.2018
 Hannað Yfirfarð BK
 Teiknað BK

17-16 Verknúmer 4/21 B203 Teikning númer

BK hönnun ehf.
 Rauðalæk 2, 105 Reykjavík
 S 865-9277
 601216-0350
 biker@bkhonnun.is

bk hönnun
 TEIKNISTOFA

Bíkir Kúld bf - 01018843499

Samþykkt: *Birgir*
 HÖNNUNUR ÁSKILUR SÉR ALLAN RETT A TERNINGUM - FICULCOUN ER HAD SKRIFLEGU SAMÞYKKT

1:100 0 1 2 3 4 5 m