Gólfhiti
Grunnmynd mkv. 1:50

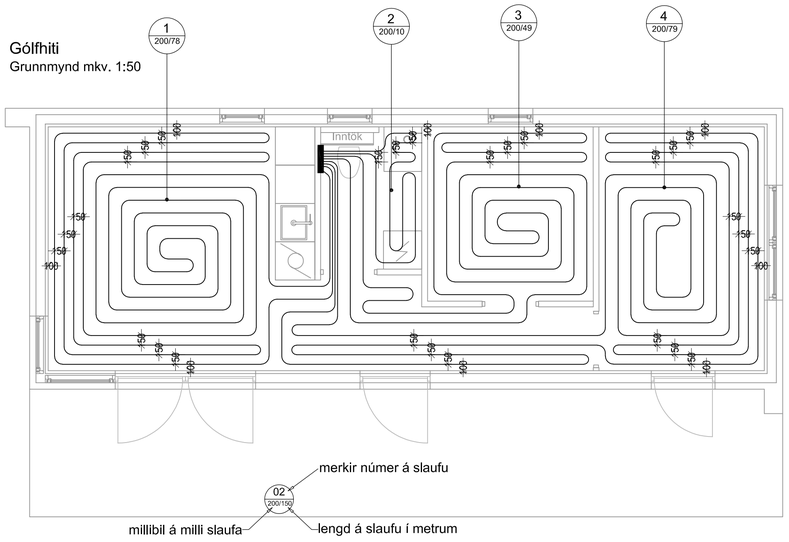

Miðað er við RAUTHERM S gólfhitalagnir Ø16*2,0 c/c 200
nema annað komi fram á teikningu. Svo sem eins og við útveggi
Lengd og millibil á slaufum kemur fram á teikningu.

Neysluvatn
Grunnmynd mkv. 1:50

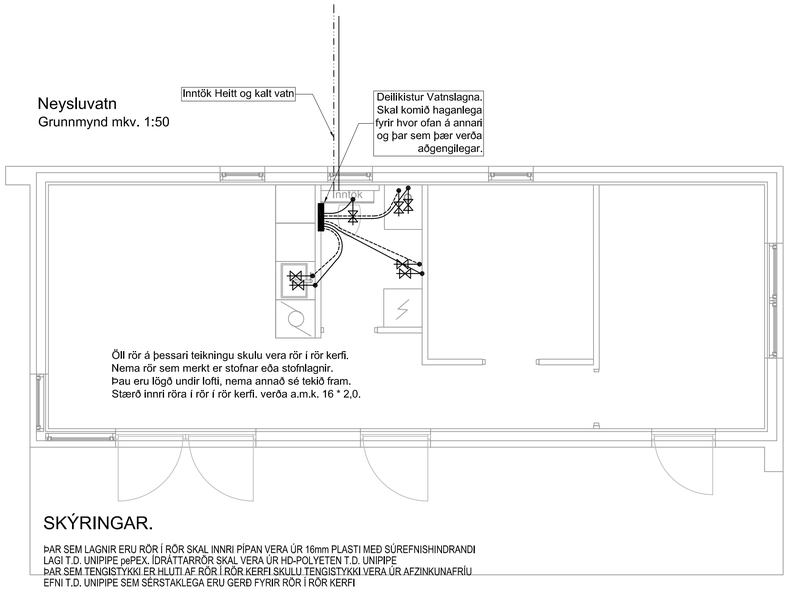

Öll rör á þessari teikningu skulu vera rör í rör kerfi.
Nema rör sem merkt er stofnar eða stofnlagnir.
Þau eru lögð undir lofti, nema annað sé tekið fram.
Stærð innri röra í rör í rör kerfi. verða a.m.k. 16 * 2,0.

SKÝRINGAR.

ÞAR SEM LAGNIR ERU RÖR Í RÖR SKAL INNRI PÍPAN VERA ÚR 16mm PLASTI MEÐ SÚREFNISHINDRANDI LAGI T.D. UNIPIPE pePEX. ÍDRÁTTARRÖR SKAL VERA ÚR HD-POLYETEN T.D. UNIPIPE
ÞAR SEM TENGISTYKKI ER HLUTI AF RÖR Í RÖR KERFI SKULU TENGISTYKKI VERA ÚR AFZINKUNAFRÍU EFNI T.D. UNIPIPE SEM SÉRSTAKLEGA ERU GERÐ FYRIR RÖR Í RÖR KERFI

VERKTAKI SKAL STAÐSETJA NÁKVÆMLEGA ALLA STÚTA TIL TENGINGAR VIÐ TÆKI OG OFNA
FARA SKAL EFTIR LEIÐBEININGUM FRÁ FRAMLEIÐANDA HREINLÆTISTÆKJA.
STÚTARNIR SKULU FESTAST TRYGGILEGA OG NÁ MÁTULEGA LANGT ÚT FRÁ ENDANLEGUM VEGG.
ÞÉTTA SKAL MEÐ STÚTUM ÞANNIG AÐ ÞÉTTING VERÐI VATNSHELD.
YFIR ÖLL GÓT KOMA RÖSETTUR.
Á DEILIGRIND Í RÖR Í RÖR KERFI SKAL MERKJA SLÖNGUENDA ÞANNIG AÐ SJÁ MEGI HVERJU SLANGAN TENGIST.
PÍPUR SKAL EINANGRA MEÐ 20 mm GLERULLARHÓLKUM OG VAFÐAR MEÐ PLASTDÚK EÐA SAMSVARANDI FRÁGANG.
KRANAR FYRIR HEITT VATN SKULU VERA VINSTRAMEGIN.
KERFI FYRIR NEYSLUVATN SKAL ÞRÝSTIREYNT MEÐ 10 atm ÞRÝSTINGI SKV. LEIÐBEIN. FRAMLEIÐANDA

Lagnir í jörð

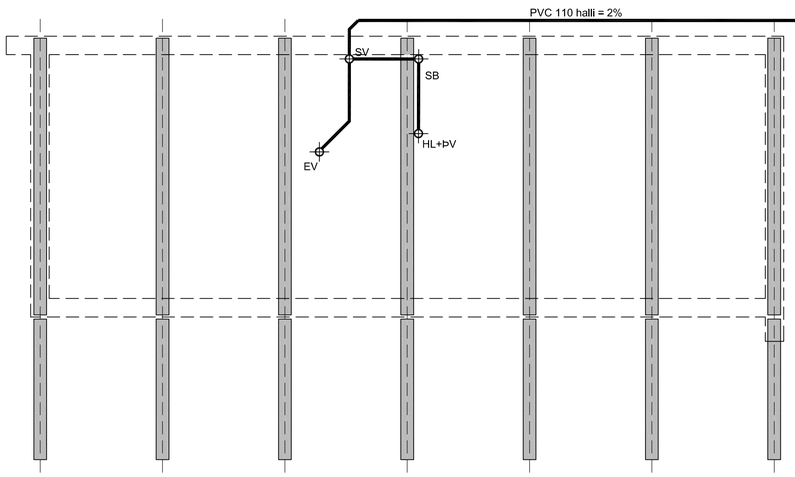

Lögn að rotþró/hreinsist.



Almennar skýringar:
Kótar eru í metrum en önnur mál í millimetrum.

Ónefndar lagnir eru 100mm PVC

Allt efni og allur frágangur skal uppfylla ÍST-67

Undir skólp- og regnvatnslögnum skal vera burðarhæfur botn og skulu lagnirnar hvíla á 20 sm sandlagi er nái 20 sm uppfyrir lagnirnar.

Kaldavatnsheimæð skal vera PEH sbr. DIN 8074, þrýstiþrep 6.
Rennilöka með spindli uppúr jörðu skal koma fyrir utan við sökkul.

Skammstafanir:
BR : Brunnur
ÞN : þaknniðurfall

PVC : Lögn úr stífu poly vinilclorid.
PEH : Lögn úr high densiti polyethylene

RAFRÆNT UNDIRRITAÐ
Emil Þór Guðmundsson
kt. 280456-3499
Dags. 11.7.2022 20:20:16
Ástæða: Undirritun

RAFRÆNT ÁRITAÐ
Umhverfis- og tæknisvið Uppsveita bs.
Dags. 12.7.2022 08:29:10
Ástæða: Móttekið/Staðfest

ÚTGÁFUFERILL

NÚMER.	DAGS.	SKÝRINGAR.	UNNIÐ.
DAGS.		SAMRÆM.HÖNNUÐUR.	

EMIL ÞÓR GUÐMUNDSSON
FTFÍ

HAMRABORG 10
200 KÓPAVOGUR
GSM: 898 9517
NETFANG: emil@emil.is
kt: 280456-3499

HEITI VERKS:

Stakksárhlíð 1

HEITI TEIKNINGAR:

Gólfhiti, Neysluvatn, Lagnir í jörð.

MKV:	DAGS.	VERK NR	
1:50	7.07.2022		
TEIKNAÐ.	YFIRFARIÐ	SAMÞYKKT	NR. TEIKNINGAR
EÞG	EÞG	EÞG	L01
DAGS.UNDIRSKR.	NAFN HÖNNUÐAR		
	EMIL ÞÓR GUÐMUNDSSON		
UNDIRSKR.HÖNNUÐAR			ÚTGÁFA