Grunnmynd Þakvirkis
mkv. 1:50

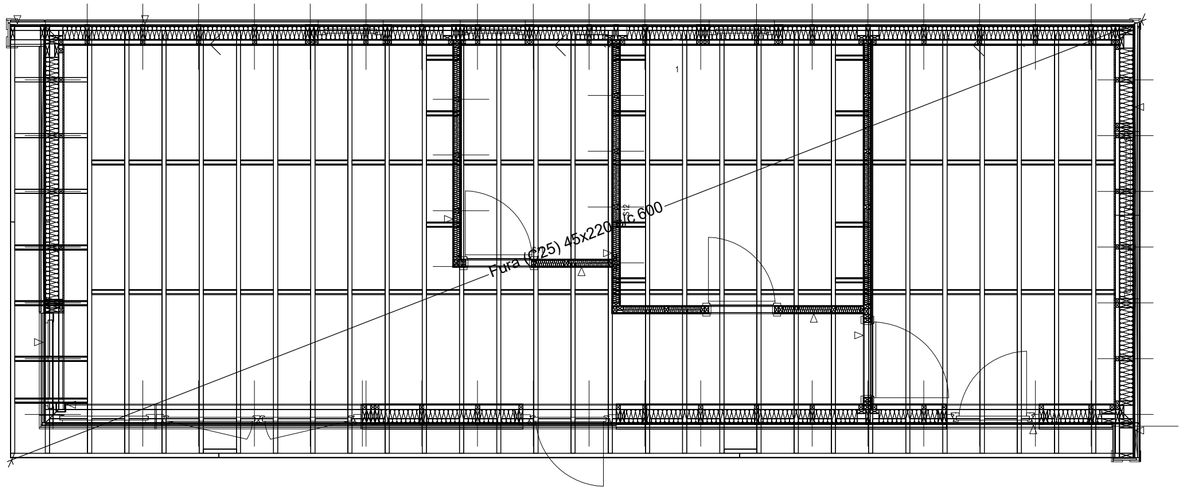

Málsett veggjateikning
mkv. 1:50

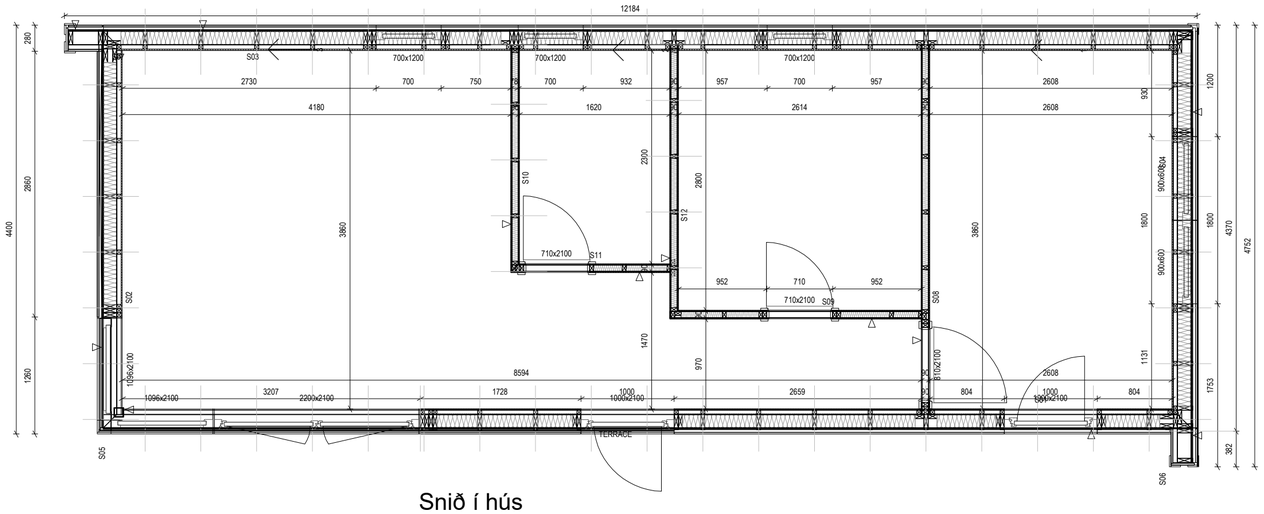

Snið í hús
mkv. 1:50

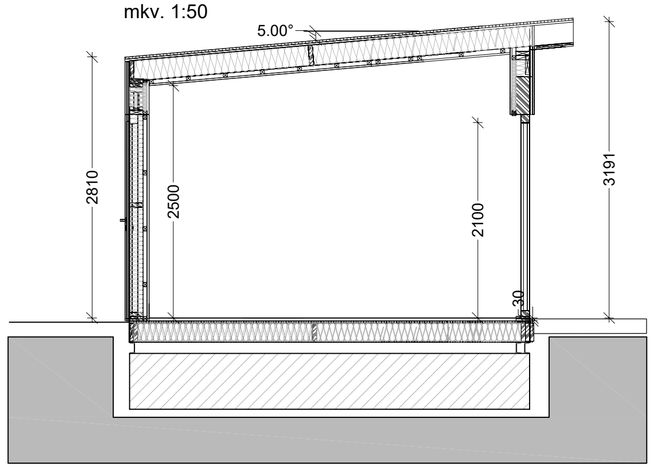

Þakvirki:
PVC þakdúkur
OSB/3 TG4 22mm
Furulistar 22x45 c/c 400 mynda loftunarbil
Öndunardúkur
Þakásar 45x220 c/c 400
Þakeinangrun ISOVER 220mm
Rakavarnarlag PE 200MK
Fura þverleiðarar 45x45 c/c 600
Einangrun ISOVER 50mm (sérpöntun)
Timbur panill 19x136

Útveggir:
Veðurkápa lárétt timburklæðning 18x121
Loftunarbil. Fura 22x45 c/c 600
OSB/3 9mm
Öndunardúkur
Útveggjagrind Fura 45x145
Einangrun ISOVER 150mm
Rakavarnarlag PE 200MK
Þverleiðarar fura 45x45 c/c 600
Einangrun ISOVER 50mm (Sérpöntun)
Veggklæðning 19x136

Gólf:
Gólfefni skv. pöntun.
16mm Sementsbornar plötur fyrir hitadreyfingu
1.5mm Álþynna fyrir endurkast hita.
Einangrun ISOVER 100mm
25mm Forestia TG gólfhitakerfi
45x195 c/c 400 furu gólfbitar
Einangrun ISOVER 200mm
Öndunardúkur
OSB/3 12mm
12x12mm Músanet
Stálprófíll UPN 120

Festingar
M 1:20

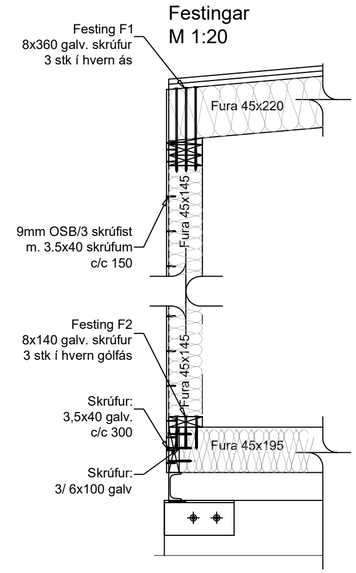

RAFRÆNT UNDIRRITAÐ
Emil Þór Guðmundsson
Kt. 2804563499
Dags. 14.12.2023 10:21:30
Ástæða: Undirritun
RAFRÆNT INNSIGLAÐ
Umhverfis- og tæknisvið Uppsveita bs.
Dags. 15.12.2023 13:17:20
Ástæða: Staðfest/móttekið

ÚTGÁFUFERILL

NÚMER.	DAGS.	SKÝRINGAR.	UNNIÐ.
DAGS.		SAMRÆM.HÖNNUÐUR.	

EMIL ÞÓR GUÐMUNDSSON
FTFÍ
HAMRABORG 10
200 KÓPAVOGUR
GSM: 898 9517
NETFANG: emil@emil.is
kt: 280456-3499

HEITI VERKS:
Stakksárhlíð 1

HEITI TEIKNINGAR:
Burðarvirki húss

MKV:	DAGS.	VERK NR	
1:50 1:20	09.03.2023		
TEIKNAÐ.	YFIRFARIÐ	SAMÞYKKT	NR. TEIKNINGAR
EÞG	EÞG	EÞG	B10
DAGS.UNDIRSKR.	NAFN HÖNNUÐAR		
	EMIL ÞÓR GUÐMUNDSSON		
UNDIRSKR.HÖNNUÐAR			ÚTGÁFA