




SNIÐ 8 - 1:50

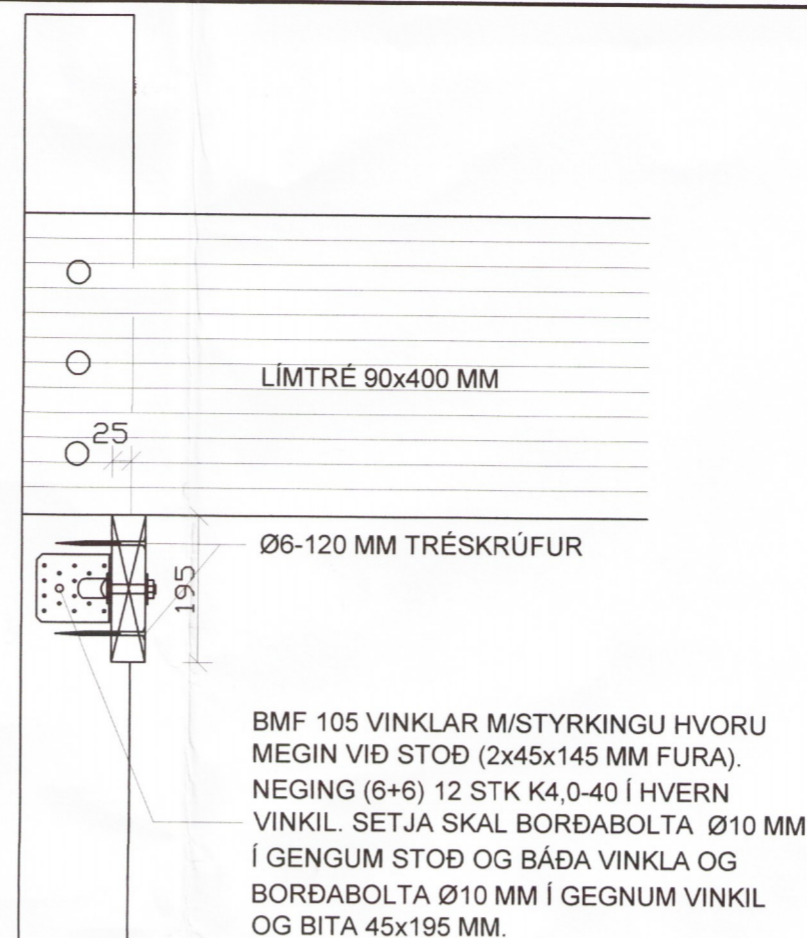


SNIÐ 8a - 1:10

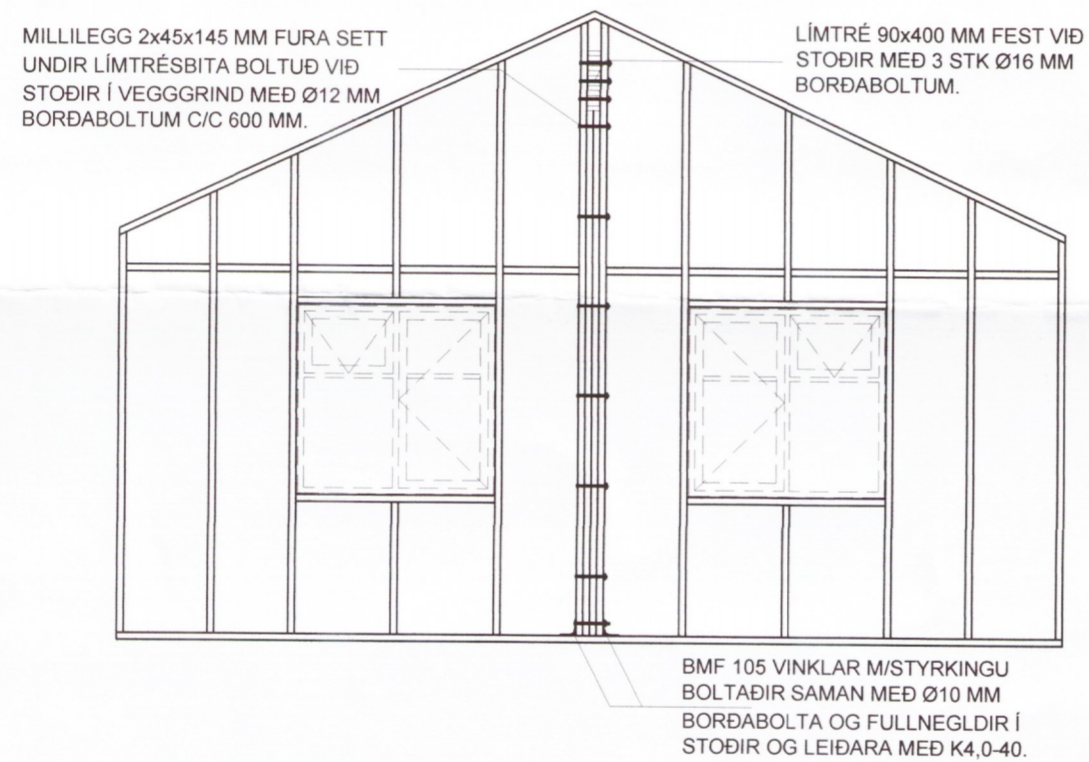

SNIÐ 9 - 1:50

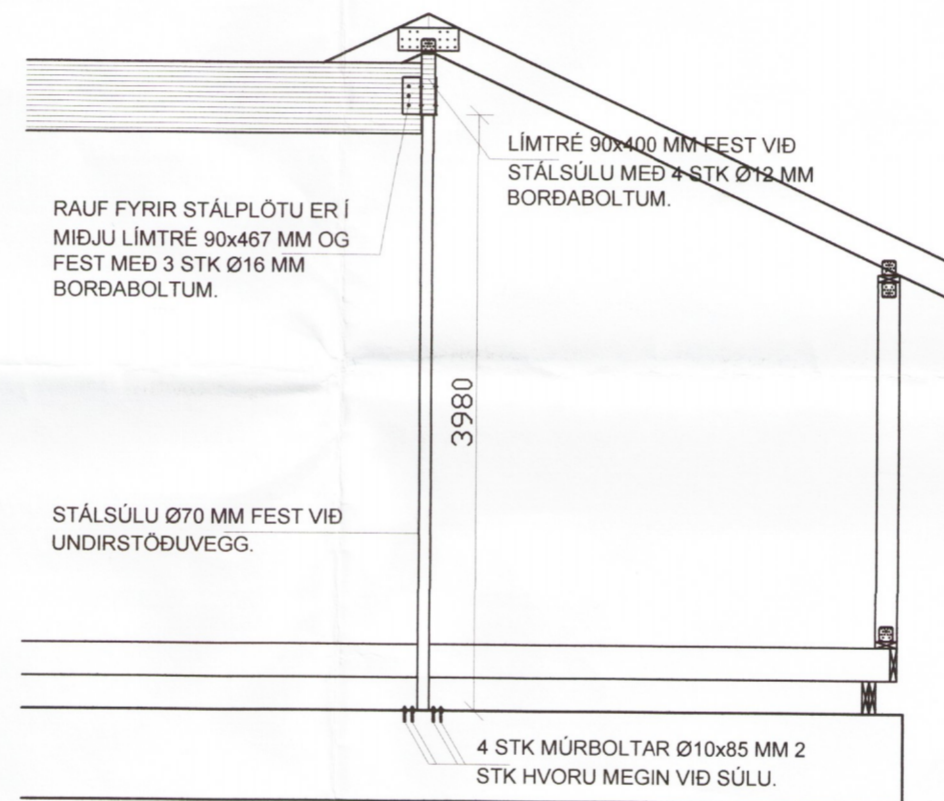

SNIÐ 10 - 1:50

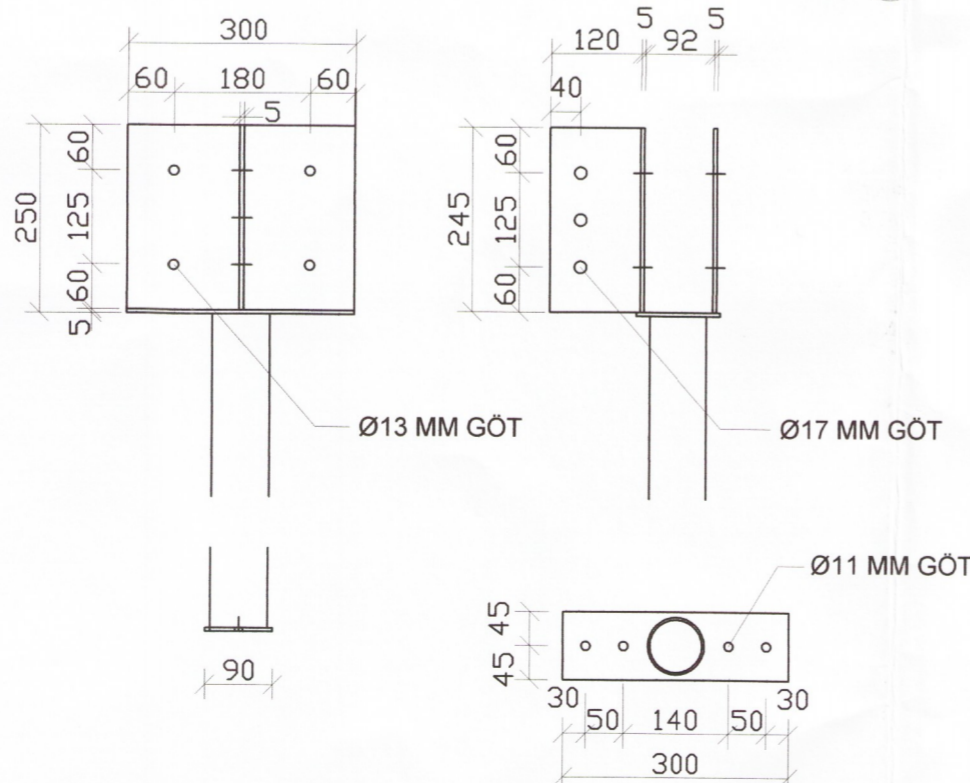

STÁLSÚLA - 1:10

Umhverfis- og tæknisvið Uppsveita
Yfirfarið
11 JUL 2018
David Sig.
Byggingarfulltrúi

SKÝRINGAR:

ÖLL ÓNEFND MÁL ERU Í MM, EN HÆÐARKÓTAR Í METRUM.

ÁLAGSFORSENDUR:

SJÁ TEIKNINGU B 120.

TIMBUR STÆRÐIR OG GÆÐI:

ALLT EFNÍ Í SPERRUM ER FURA T1 45x220 MM OG Í TOGBÓNDUM 45x145 MM.

FESTINGAR:

SJÁ SÉRMYNDIR OG SNIÐ. ÖLL FESTIJÁRN, BOLTAR, SKRÚFUR OG SAUMUR SKULU VERA HEITGALVANHÚÐAÐ.

TIMBURKLÆDNING Á SPERRUR:

ÞÉTTKLÆÐA SKAL OFAN Á SPERRUR MEÐ BYGGINGARTIMBRI FURU 25x150 MM. NEGLING SKAL VERA 3 STK K3,1-75 MM Í HVERJA SPERRU.

VATNSKLÆDNING ÞAKS:

ÞAKFLÖTUR ER KLÆDDUR MEÐ BÁRUÐUM STÁLPLÖTUM, SEM SETTAR ERU ERU YFIR ÞAKPAPPA. NEGLING SKAL VERA SNÚINN ÞAKSAUMUR K4,2-65 MEÐ ÞÉTTINGU Í AÐRA HVERJA HÁBÁRU. FJARLÆGÐ MILLI NAGLARÁÐA SKAL VERA MAX 700 MM. Á HLIÐARSAMSKYPTUM PLATNA SKAL VERA 350 MM MILLI NAGLA OG NAGLARÖÐ NÆST ÞAKKANTI SKAL VERA TVÓFÖLD.

Breyting 2:

Breyting 1:

Haldór Stefánsson, byggingatæknifræðingur MTFÍ
Kt. 291261-5909
Jörundarholti 121
300 Akranes Sími 860-0061 Netfang hst@akur.is

Verkheiti:

Seljaland 12 Bláskógabyggð - Lnr. 167950

Verkpáttur: Þakvirki

Snið og sérmyndir

Dags: 16-04-2018 NR: 18-143

Hannað: HS Blaðstærð A2

Teiknað: HS

Undirskrift hönnuðar

Útgáfa: 1

Mkv: 1:50 / 1:10

Teikning nr.

B 271

5367-18