


Skýringar:

- Allar lagdir séu í samræmi við gildandi reglugerðir og ÍST 67.
- Lagnaefni: 20 mm PE-X með súrefniskápu eða sambærilegt, c/c 100-150-200 steypit í plötu (dýpt á pípur 45mm, sjá skýringamynd).
- Mesti vatnshiti að slaufum er 45°C. Mesti bakrásarhiti er ~ 35°C við -15°C úthita.
- Hitastýring er frá hitanema í hverju herbergi sem stýrir mótorkloka í deiligrið fyrir viðkomandi herbergi. Hitanema í herbergjum er staðsettur í ca. 1,5m hæð og a.m.k. 0,5m frá næsta vegg.
- Brýstiprófa skal gólfhitalagnir áður en steypit er með 6 bar í 24 tíma án þess að þrýstingur falli.
- Hafa skal 6 bar þrýsting á lögnum á meðan að steypit er.
- Fjarlægð frá sökkli að gólfhögnum er 50mm nema annað komi fram á teikningum.
- Öll mál í mm nema annað komi fram á teikningum.

Gólfhitalögn framrennsli: _____
 Gólfhitalögn bakrennsli: _____
 Ídráttarrör 32mm: _____

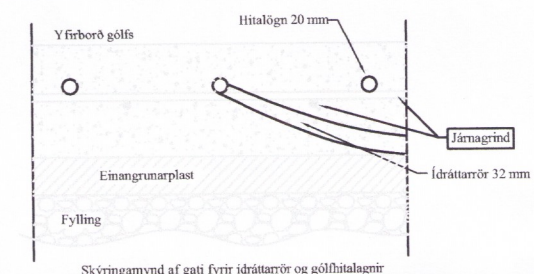

Skýringar:

Gluggar: Tvöfalt gler, Sökkjar: 75mm plast, Gólfplata: 100mm plast, Veggir: 150mm ull, þak: 200mm ull.

Stútar ofna og lokar séu skv. ofnaskrá og einnig afköst ofna. Allar lagdir séu í samræmi við gildandi reglugerðir og ÍST 67.

Lagnaefni: Pex (rör í rör kerfi), Ø16mm, steypit í plötu undir járngrind.

Ofn nr 101 er handklæða-/þurrkofn með vatnshitastýrðum bakrásarlöka.

Hitalögn framrás: _____
 Hitalögn bakrás: _____


Öll mál eru í millimetrum, nema annað sé tekið fram.

Br: Breyting Dags: Samp:

VERKHEITI: Efsti-dalur 2, aðstöðuhús 801 Bláskógabyggð	TEIKNINÚMÉR: 560
VERKHLUTE: Lagnir - Sökkull Gólfhitalagnir	ÚTGÁFA: A1
Hönnuður: Björgvin Viglúndsson kt. 040546-2009	Bláskógur
Yfirfarið af hönnunartjóra: Bent Larsen kt. 141177-3469	Bent Larsen
Bent Larsen Friðásson Byggingafræðingur B.Sc. Sími 844-7699 bsverk@gmail.com	5416-18
BLAÐSTÆRÐ: A-2	DAGS: 19.06.18
VERKNR: 18-16	MKV: 1:50

Ofnaskrá:

Ofn Nr.	Afköst Ofns dt=30°C	Stærð ofna			Gerð ofna	Stútar	Loki	Stíllitala (0,1 bar)
		Lengd mm	Breidd mm	Hæð mm				
101	325	600	764		Hancklæðaofn	EF	3	

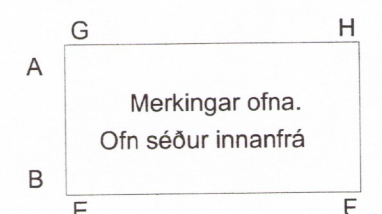

Skýringar:

- Lofthitastýrður framrásarlöki.
- Lofthitastýrður bakrásarlöki.
- Vatnshitastýrður bakrásarlöki.