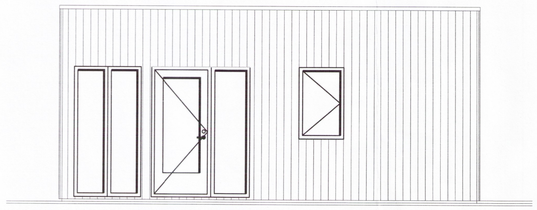

HLIÐ 1

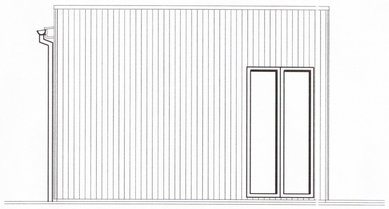

Hlið 2

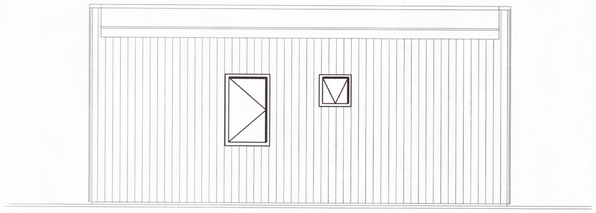

Hlið 3

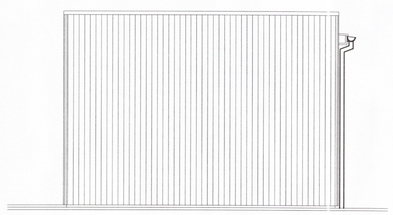

Hlið 4

Grunnmynd húss
mkv. 1:50

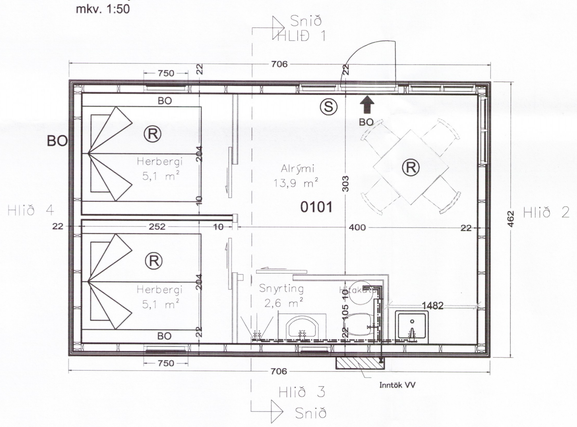

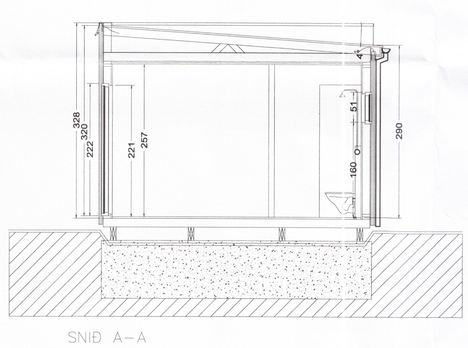

SNIÐ A–A

Grunnmynd undirstöður
mkv. 1:50

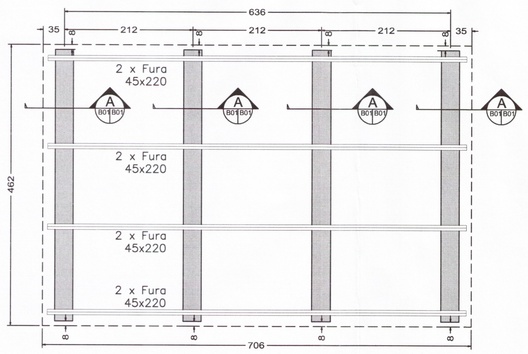

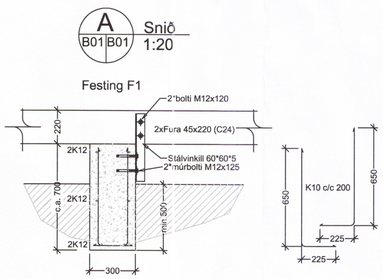

Byggingarlýsing

GÓLF:
Dregarar eru 2x45x220 mm, ofan á steyptum undirstöðum.
Gólfbitar eru 45x145 mm c/c 600 mm, gólf er klætt með 22 mm nótuðum furuborðum.
Einangrun í gólfi er 145 mm steinull. U gildi gólfs er 0.3.

VEGGIR:
Timburgrind útveggja er 45x140 mm, klædd að utan með vatnsþolnum 12 mm krossvið. Utan á lóðréttar soðir útveggja koma 21x45mm lóðréttar lektur utan á þær koma 25x45 mm láréttar lektur. Útveggir eru svo klæddir að utan með 21 mm standandi grenipanel. Einangrun í útveggjum er 125 mm steinull.
U gildi útveggja er 0.3

Björgunarop eru með innanmál 600mm og samanlögð breidd og hæð innanmáls er meira en 1500mm

ÞAK:
þakið er byggt upp með kraftsperrum sem hvíla á útveggjum. Sperruefni að ofan og neðan er 45x140 mm. Klætt er ofan á sperrur með 21 mm nótuðum borðum og ofan á klæðningu kemur ásoðinn pappi.
Klætt er neðan í kraftsperru með 12 mm panel.
Einangrun í þaki er 220 mm steinull, þakull.
U gildi þaks er 0.2.

EINGÖNGU ER HEIMILT AÐ NOTA BYGGINGAVÖRUR SEM HAFA HLOTIÐ STAÐFESTINGTILNEFNDS AÐILA Á SAMRÆMI EÐA ERU CE–MERKTAR, SAMANBER KAFLA VIII Í MANNVIRKJALÖGUM.
VEGGIR OG ÞAK ERU EI30, KLÆÐNING Í FLOKKI 2.
Í HÚSIÐ SKAL SETJA REYKSKYNJARA OG HANDSLÖKKVITÆKI.

Ⓡ TÁKNAR REYKSKYNJARA.
Ⓢ TÁKNAR HANDSLÖKKVITÆKI.

Stærðir

Stærð lóðar er x,x m^2
Nýtingarhlutfall 0.x

Birt flatarmá húss er	32,6 m^2
Brúttó rúmmál húss er	99,5 m^3

Vatnslagnir

Neysluvatnslagnir og hitalagnir verða sýnilegar á veggjum.
Allar neysluvatnslagnir skulu vera vottaðar.
Innanmál kalt vatn að hitakút er DN20 aðrar neysluvatnslagnir skulu vera DN15 innanmál.

Frárennslagnir

Allar frárennslislagnir skulu vera vottaðar
Stofnlögn að rotþró er PVC 110 eða sambærilegt.
Lögn frá vatssalerni er PVC 110 en aðrar frárennslislagnir eru með 70mm innanmál

Umhverfis- og tæknisvið Uppsveita
Samþykkt
23. ágú. 2017
Byggingarfulltrúi

ÚTGÁFUFERILL

NÚMER:	DAGS.	SKÝRINGAR:	UNNIÐ:
A	02.08.17	innfært texta	EÐG
B	24.07.18	innfært texta og innri breyting	EÐG
DAGS.		SAMRÆMHÖNNUÐUR	

EMIL ÞÓR GUÐMUNDSSON
FTFÍ
Hamraborg 10
200 Kópavogur
GSM: 898 9517
NETFANG: emil@emil.is
kt: 280456-3499

HEITI VERKS:
Brúarey 3

HEITI TEIKNINGAR:
Aðaluppdrættir
Steyptar undirstöður
Grunnmynd
5470_18

MKV:	DAGS.	VERK NR	
1:50/1:20	01.06.17	EB2	
TEIKNAÐ. EÐG	YFIRFARIÐ EÐG	SAMÞYKKT EÐG	NR. TEIKNINGAR B50
DAGS.UNDIRSKR. 25/07/18	NAFN HÖNNUÐAR EMIL ÞÓR GUÐMUNDSSON		
UNDIRSKR.HÖNNUÐAR			ÚTGÁFA B