

TIMBURVIRKI


Burðarvirki eru úr húsburru efni í flokki T1. Útveggjagrindur 48x148 c/c 600 skal heilkleða með 9mm krossviði, sem límdur er og negldur á stoðir með N28/50 c/c 100mm. Þar sem tré leggjast að steinsteypu, komi asfaltþappi milli trés og steins. Grind fest niður í sökkul með múrboltum M12x160mm c/c 600mm. Allar stoðir í útveggjum skal festa með BMF vinklum (sjá festingar almennt). Allar festingar skulu vera viðurkenndar svo sem saumur og vinklar og sérsmíðaðar festingar skulu vera heitgálv.

ÁLAG

Staðall EC1
 NOTÁLAG:
 Vindálag: q0 = 1,5 kN/m2
 Snjóálag: S = 1,0 kN/m2

KENNISNIÐ 1:10

ÁSÝNDIR VEGGJA 1:50

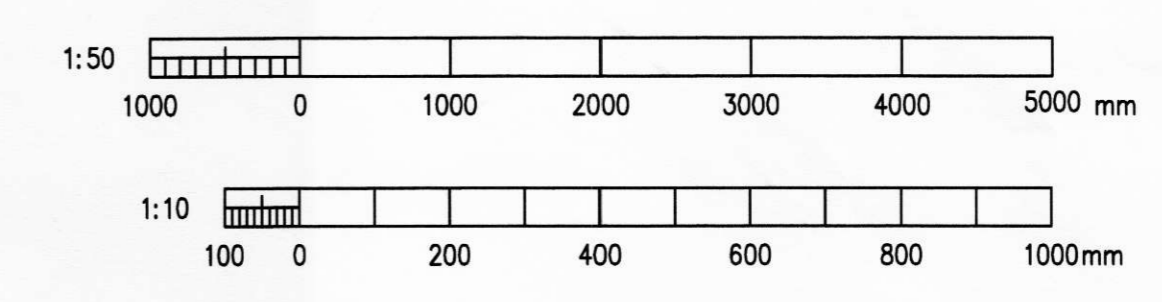

A 2007-04-17				VERKTEIKNING				JKH	ArG	ArG	
Útg.	Dags.	Breyting		Ha.	Yf.	Sp.					
BERUSTADIR, ÁSAHREPPI BURÐARVIRKI VEGGJAGRINDUR ÁSÝNDIR OG DEILI											
VST Verkfræðistofa Sigurðar Thoroddsen hf. <small>Austurvegur 6, 800 Selfoss, kt. 611278-0289 Sími: 577 5015 Fax: 577 5010 vefvang: www.vst.is</small>											
Hannab:	JKH	Yfirrit:	ArG	Mikv:							
Sambykkt:	JKH/SSS	ArG	ArG	1:50/10							
Tölvunúmer:	K:\2007.11\01\teikn\burd\BER-1102-13.dwg								Bláttaröð:	A1	
Dagur:	JANÚAR 2007								2007.11.01	1.103	A
<small>© ÖLL AÐNOT OG AFRITUN TERNINGNA, AÐ HILTA Eða Í HEILD, ER HÁÐ SKRIFLEÐU LEYFI HÖFUNDNA</small>											