7057

SAMÞYKKT
22. DES. 2008
af bygg.nefnd Rangárþings bs.

MÓTTEKIÐ
22. DES. 2008

SAMÞYKKT
10. SEP. 2008
af bygg.nefnd Rangárþings bs.

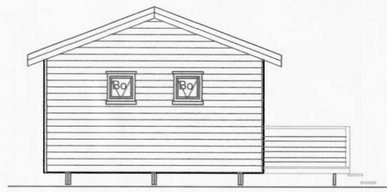

Norður

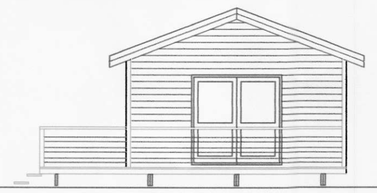

Suður

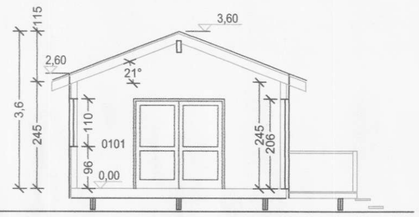

Snið AA mál 1/100

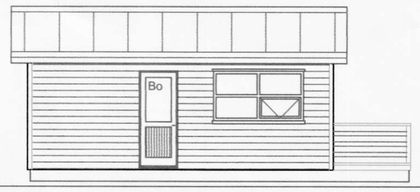

Vestur

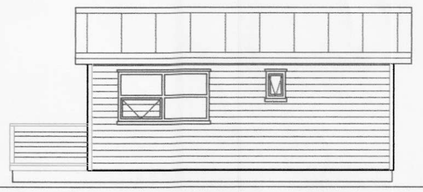

Austur

Skráningartafla:	Landspilda Hamraholl				**Skrásetjari:**	Stefán Árnason											
Landnúmer:	195803				**Kennitala:**	020346-4269											
Matshlutanúmer:	01			Útgáfa: 4.01b	**Dags.:**	05.12.08											
Uppskipting og lýsing				**Stærðir**													
D0	D1	D2	D3	D4	D5	D5M	D6	D7	D8	D9	D10a	D10b	D11	D12	D16	D17	
Lokun	Rými hæð-röð	Notkun texti	Hlöðuð-flokkun	Eignar-hald	Botnflötur m²	Milliflötur m²	Stigar m²	Op m²	Brúttóflötur m²	Brúttóflötur sh < 1,8	Salarhæð min	Salarhæð max	Brúttó rúmmál m³	Nettóflötur m²	Birt flatarmál m²	Reiknitala skiptarúmmáls	Skipta-rúmmál m³
		Matshluti			36,2	0,0	0,0	0,0	36,2	0,0			119,4	30,6	36,2		94,860
		Botn											7,2				
	01				36,2	0,0	0,0	0,0	36,2	0,0			112,2	30,6	36,2		
A	0101	**Sumarhús**	N	0101	36,2				36,2		2,60	3,60	112,2	30,6	36,2	3,10	94,860
B	0102	**Verönd**	U	0101	23,6				23,6		1,00	1,00		23,6			
Athugasemdir																	
Sameignir sumra																	
Eignarhald																	

	Eignar-hald	Notkun texti	Birt flatarmál m²	Skiptarúmmál Séreign m³	Séreign og sameign m³
	0101	**Sumarhús**	36,2	94,860	94,860
		Alls	36,2	94,860	94,860

Undirstaða:

Forsteyptar einingar (klossar ca. 300 kg.) eru settar á þjappaða fyllingu sem skal grafa niður á frostfrýjan fastan botn.

Festingar yfir dregara skulu vera gatagirði, steypujárn (min 8mm) eða snittteinar. sem fest er með boltum, rafsuðu eða öðru jafngóðu.

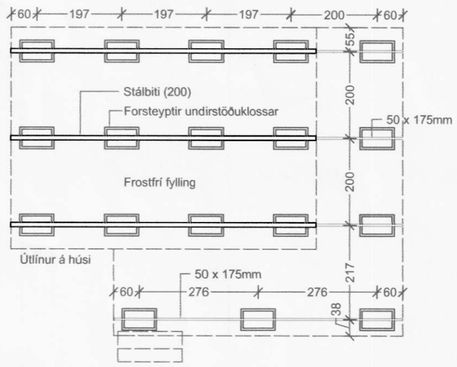

Gólfhæð skal ákveða með aðstæður og í samráði við eiganda, 40 til 80sm yfir jörð.

Grunnmynd undirstöðu mál 1/100

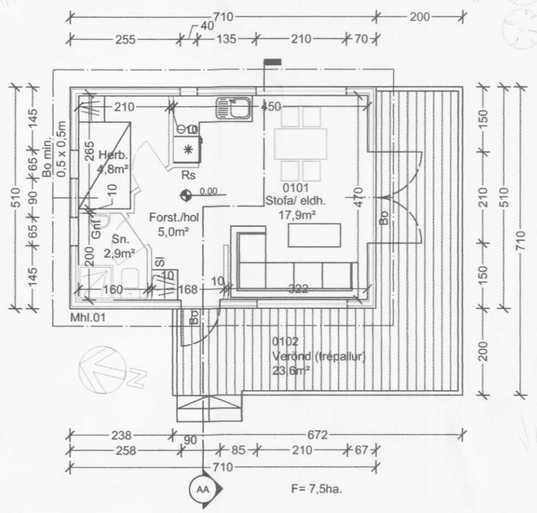

Grunnmynd mál 1/100

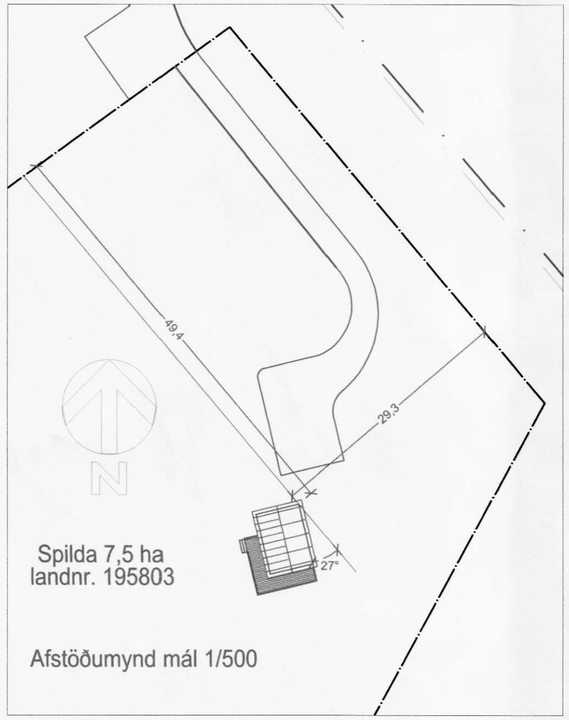

Spilda 7,5 ha
landnr. 195803

Afstöðumynd mál 1/500

Byggingarlýsing:

Húsið er timburhús reist á undirstöðu úr stálbitum, undir stálbita koma forsteyptar einingar (klossar ca. 300 kg.) sem settar eru á þjappaða fyllingu. Millibil á milli steyptra eininga er mest 2,0m frá miðju að miðju. (12 einingar plús einingar undir pall). Fyllingu skal grafa niður á frostfrýjan fastan botn.
Útveggir eru einangraðir milli stoða (50 x 125mm) og lausholta. Að utan eru veggir klæddir með standandi vatnsvarinni panilklæðningu á loftunargrind. Undir útveggjaklæðningu eru eru veggir klæddir með vindplötuklæðningu. að innan eru veggir klæddir með þanilklæðningu á rafmagnsgrind og rakavarnarlag 0,2mm. Gler er K-gler.
Þak er heilklætt með 25mm borðakæðningu, þakpappa og þakjárni, einangrun er 180mm þakull með áföstum vindpappa. Að innan eru loft klædd með panil á rafmagnsgrind, rakavarnarlag skal vera 0,2mm þolplast. Millivegggir eru byggðir upp með trégrind, panil og einangraðir með steinull. Eldvarnir og eldvarmerkingar eru samkvæmt bygginga- og brunavarnarreglugerð.
Kólnunartölur:

Þak	0,26 W/m²C
Útvegguir	0,2 W/m²C
Gólf	0,3 W/m²C
Meðaltal glugga og hurða	2,0 W/m²C

Skýringar

Sl	Slökkvitæki
Rs	Reykskynjari
BO 0,5 x 1,0	Björgunarop
EI-60	Brunamerking
Gn	Gólfniðurfall
MHL 01	Matshluti
0101	Rýmisnr.
0,00	Hæðarkóði
F=	Flatarmál lóðar

N Norðurpíla

Dags.	Breytingar	Nr.	Nafn

Stefán Árnason byggingafræðingur kt. 0203464269
Garðabyggð 16b, 540 Blönduósi, s. 8963920 sa@internet.is

Hamraholl, landnr. 195803

Grunnmynd, afstöðumynd, útlit, snið, byggingalýsing og skráningatafla

Sumarhús

Tövuskrá	Hannað/teiknað	MKV.	Blað nr..	TEIKNING NR.
2007-008	SA/SA	1:100, 1:500	1 af 1	100
			Dags.	04.12.08