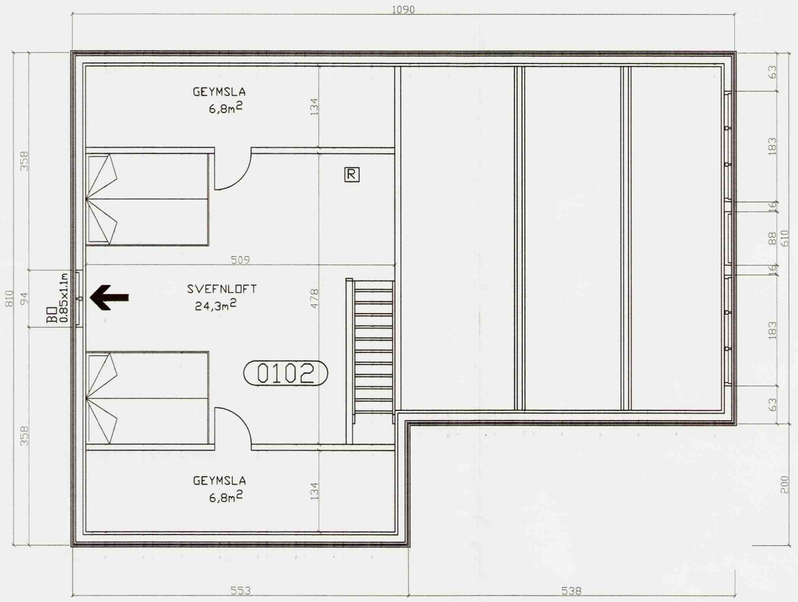

GRUNNMYND RIS

SNIÐ A-A

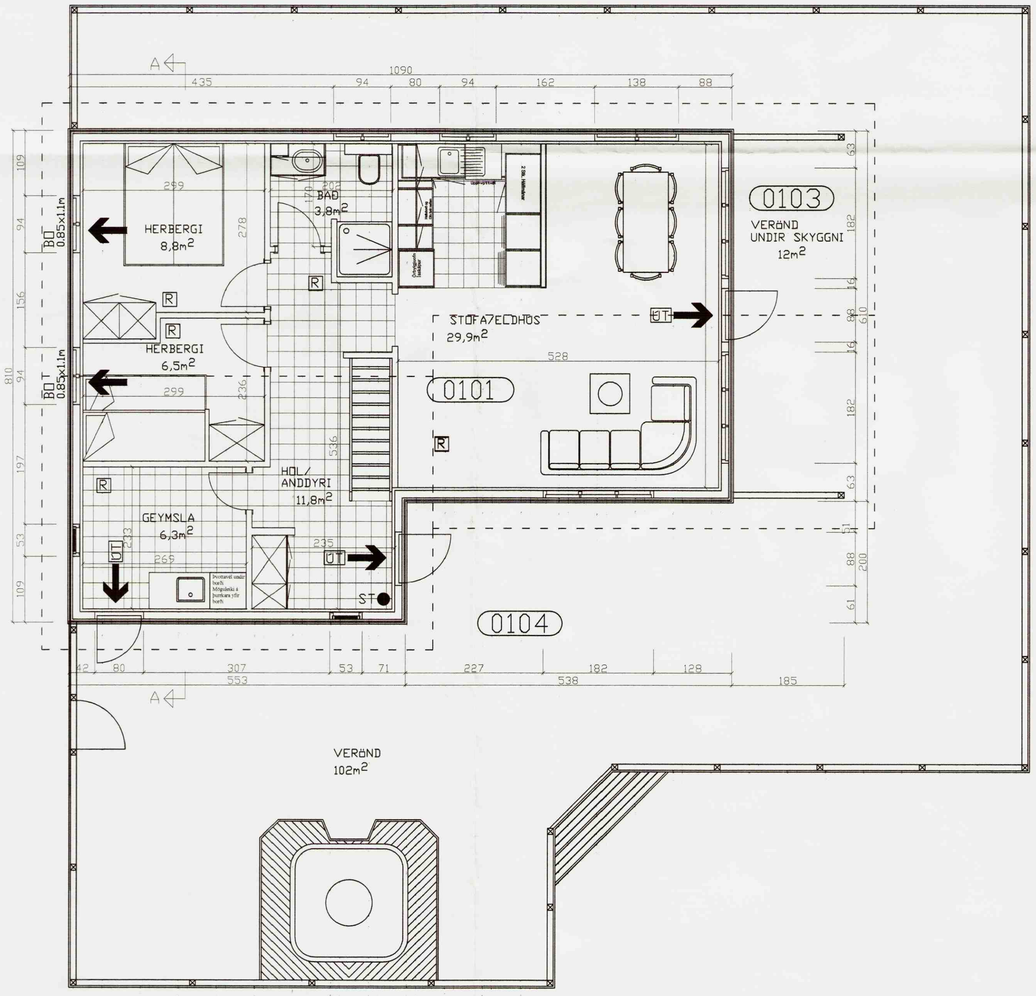

GRUNNMYND HÆÐ

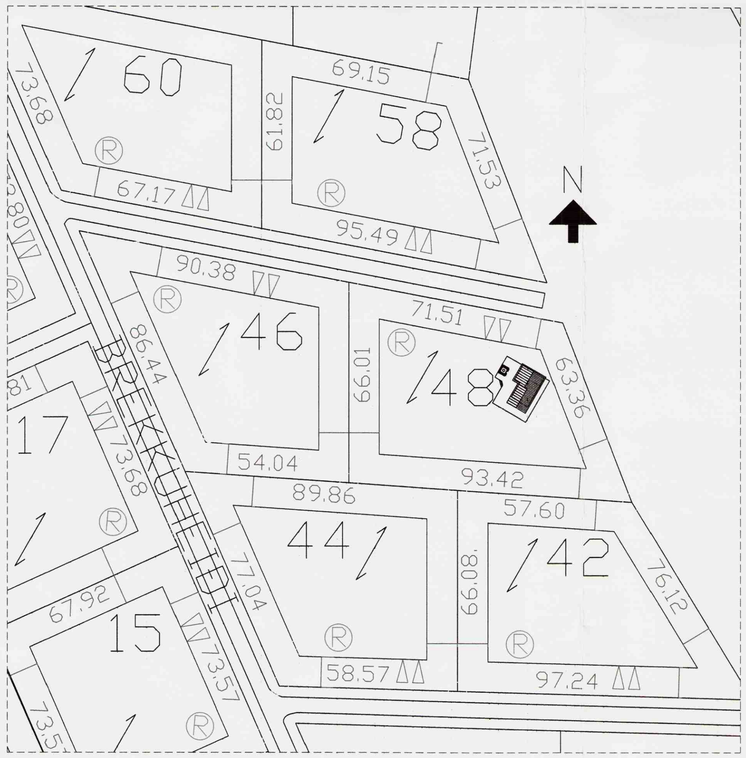

ATSTÖÐUMYND 1:1000

Samþykkt
29 JAN. 2008
Byggingarfulltrúi uppsveita Árnessýslu

NR	DAGS.	BREYTING
A		
B		
C		
D		
E		
F		
G		
H		

SKÝRINGAR

BYGGINGARLÝSING

UNDIRSTÖÐUR
FORSTEYPTIR STEINAR 80X80/60X60/30cm HÁIR 18 STK. UNDIR HÚS OG 6 STK. UNDIR VERÖND FRAMAN VIÐ HÚS. STEINARNIR KOMI Á ÞJAPPAÐA FYLLINGU

GÓLF
DREGARA TVÖFALDIR GAGNVARIÐ 48X198 FESTIR VIÐ UNDIRSTÖÐUR MEÐ KAMBSAUM Í GATAGIRÐI SEM ER STEYPT Í UNDIRSTÖÐUR,
GÓLFBITAR 48X148mm C/C600, FESTIR VIÐ DREGAR MEÐ 10mm SNITTEINUM NEÐAN Á ÞÁ ER NEGLT 21X95 TIL AÐ BÚA TIL SÆTI FYRIR 9mm KROSSVIÐ SEM KEMUR MILLI GÓLFBITA, EINANGRAÐ MEÐ 125mm, ÞÉTTULL, RAKASPERRA, 22mm RAKAÞOLNAR GÓLFPLÖTUR.

ÚTVEGGIR
GRIND 48X123mm c/c 600, KLÆDD AÐ UTAN MEÐ 9mm GRENIKROSSVIÐ,LOFTBIL ER 21mm, SÍÐAN KLÆTT AÐ UTAN MEÐ LÁRÉTTRI 21mm RÚNAÐRI FURU VATNSKLÆÐNINGU
EINANGRUN 125mm ÞÉTTULL, RAKAVÖRN, LAGNAGRIND 34X45mm OG12mm GRENIPANIL.

INNVEGGIR
34X70 c/c 40-60cm, EINANGRAÐIR MEÐ 50mmÞÉTTULL OG KLÆDDIR MEÐ GRENIPANIL BEGGJA MEGIN

MILLIGÓLF
BITAR 48X148mm c/c600, EINANGRUN 75mm ÞÉTTULL, NEÐAN Í LOFT ER KLÆTT MEÐ 12mm GRENIPANIL OG OFAN 22mm RAKAÐOLNUM GÓLFPLÖTUM.

ÞAK
SPÆRRUR 46X198mm C/C600, ÞAKKLÆÐNINGU 25X150mm, ÞAKPAPPI OG LITAÐBÁRUSTÁL. NEÐAN Á BORÐAKLÆÐNINGU KOMI LISTAR 25X25 LOFTUN OG Í HVERT SPERRUBIL KOMI 2XØ32mm ÖNDUNARRÖR.
EINANGRUN Í ÞAKI ER 180mm ÞAKULL MEÐ ÁFÖSTUM PAPPA, RAKASPERRA, LAGNAGRIND 34X45 OG 12mm GRENIPANILL

GLUGGAR
ÚR GAGNVARÐI FURU OG GLERJAÐIR MEÐ TVÖFÖLDU GLERI.

SUMARHÚS, STÆRÐIR (MATSHLUTI 01)
BRÚTTÓFLÖTUR 1. HÆÐ = 75,7m2
BRÚTTÓFLÖTUR RIS = 42,1m2
NETTÓFLÖTUR 1. HÆÐ = 65,5m2
NETTÓFLÖTUR RIS = 22,1m2
BRÚTTÓRÚMMÁL 1. HÆÐ =226,1m3
BRÚTTÓRÚMMÁL RIS =61,5m3
BRÚTTÓRÚMMÁL SAMTALS =287,1m3

SJÁ NÁNAR Á SKRÁNINGATÖFLUR

ROTÞRÓ
ROTÞRÓ SKAL UPPFYLLA LEIÐBEININGAR HOLLUSTU-VERNDAR RÍKISINS OG FENGIÐ VIÐURKENNINGU HENNAR.
ALLUR FRÁGANGUR FRÁVEITULAGNA SKAL VERA SKV IST-65, IST 68 OG BYGGINGARREGLUGERÐAR

SKÝRINGAR OG TÁKN
ST SLÖKKVITÆKI
RS REYKSKYNJARI
UT ÚTMERKI
BD 0,85x1,1m BJÖRGUNAROP

Teiknistofa PZ ehf
Ráðgjafarverkfræðiþjónusta
FRV
Kirkjuvegi 23 900 Vestmannaeyjum Sími 481-2711 Fax-481-3076
Heimasíða http//www.teiknistofa.is Netfang pz@teiknistofa.is

Verkheiti
BREKKUHEIÐI 48
BLÁSKÓGABYGGÐ

Verkefni
GRUNNMYNDIR , SNIÐ A-A
OG AFSTÖÐUMYND

Dags.	Hannað	Verk.nr	Mælikvarði
DES. 07	EA	0774	1/50 1/1000
Yfirfarið	Teiknað	Teikn.nr	Breyting
	EA	101	

Samþykkt

S:\verkefni\A-VERK\07\0774\Brekkuhús\A 48 Bláskógabyggð\Teikn\0774-1.dwg, 14.12.2007 07:59:25, \\TP2\HP DesignJet 500 24 by HP