Umhverfis- og tæknisvið Uppsveita
Yfirfarið
- 5 FEB 2020
F.h. Byggingarfulltrúi

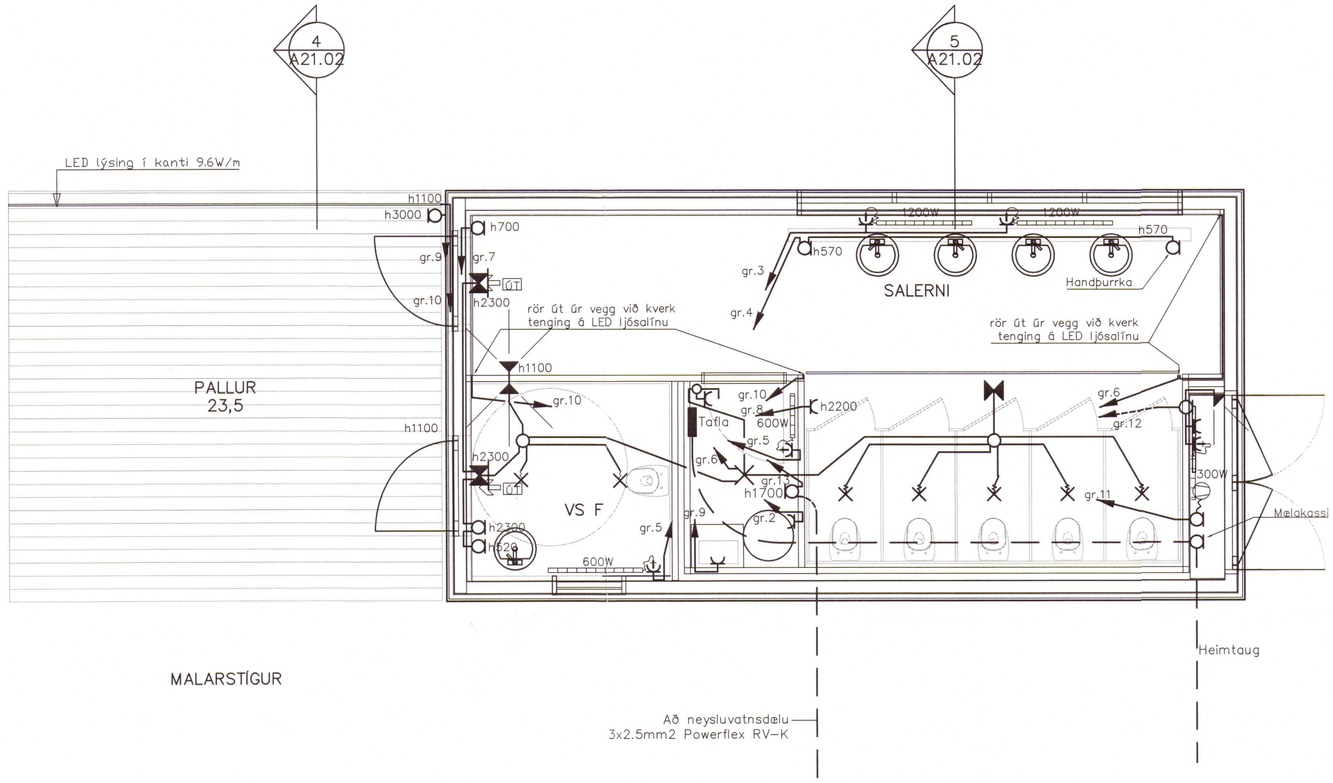

ALMENNAR SKÝRINGAR – LÁGSPENNA/SMÁSPENNA:

Allar lagnir eru huldar og ídregnar í 16mm plastpípur, ef ekki er lagnagrind þá skulu allar sýnilegar utanáliggjandi lagnir lagðar í járn/stál/ál-pípur.

Hæðir tengla eru 200mm, nema annað komi fram á teikningu

Hæð tengla við rofa sé í sömu hæð og rofinn

Hæðir rofa frá fullfrágengnu gólfi eru 1100mm, nema annað komi fram á teikningu

Öll mál eru gefin upp í mm og er alltaf miðað við fullfrágengið gólf

Öll mál miðast við miðja dós, nema annað sé tekið fram

Vísað er til sérteikninga arkitekts varðandi nákvæmar staðsetningar á búnaði og innréttingum

Greinar eru ekki sýndar í öllum tilfellum að töflu, en eru þá merktar viðkomandi töflu

Málstraumur rofa og tengla skal vera minnst 10 A

Málmhluta lagna, strengstiga, lampa og rafbúnaðar skal jarðbinda vandlega

Frágangur sökkkulskautstenginga og spennujöfnun skalu vera í samræmi við tæknilega tengiskilmála rafveitu

Allar raflagnir og frágangur þeirra skulu vera í samræmi við reglugerð um raforkuvirki

þessar athugasemdir eiga við ef annað kemur ekki fram á teikningu

2020 117

GLÁMA·KÍM
Arkitektar Laugavegi 164 ehf • 105 Reykjavík
Árni Kjartansson kt: 040352-3099
Baring Bjarnar Jónsson kt: 020464-5509
Jóhannes Þórðarson kt: 121057-8039
Sigbjörn Kjartansson kt: 121258-2269
Sigurður Halldórsson kt: 100857-2009

Br.	Dags.	Breyting

TÆKNIÞJÓNUSTAN SF
Ármúla 1-108 Reykjavík
s. gsm 8980723
e-mail audunn@tth.is
250250-3989

Þingvallaþjóðgarður
Salernishús Valhallarreit
Raflögn
Raflagnateikning

Hannað.: AK	Dags.: 01.2019
Teikn.: AK	Yfirfarið.:
Kvarði.: 1:50	
Nr.: 182001	Blað.: Af.: