RAFRÆNT UNDIRRITAÐ
Emilþór Guðmundsson
Kt. 2804563499
Dags. 9.2.2023 13:30:51
Ástæða: Undirritun
RAFRÆNT INNSIGLAÐ
Umhverfis- og tæknisvið Uppsveita bs.
Dags. 10.2.2023 08:37:17
Ástæða: Móttekið/staðfest

Neysluvatnslagnir

Grunnmynd mkv. 1:50

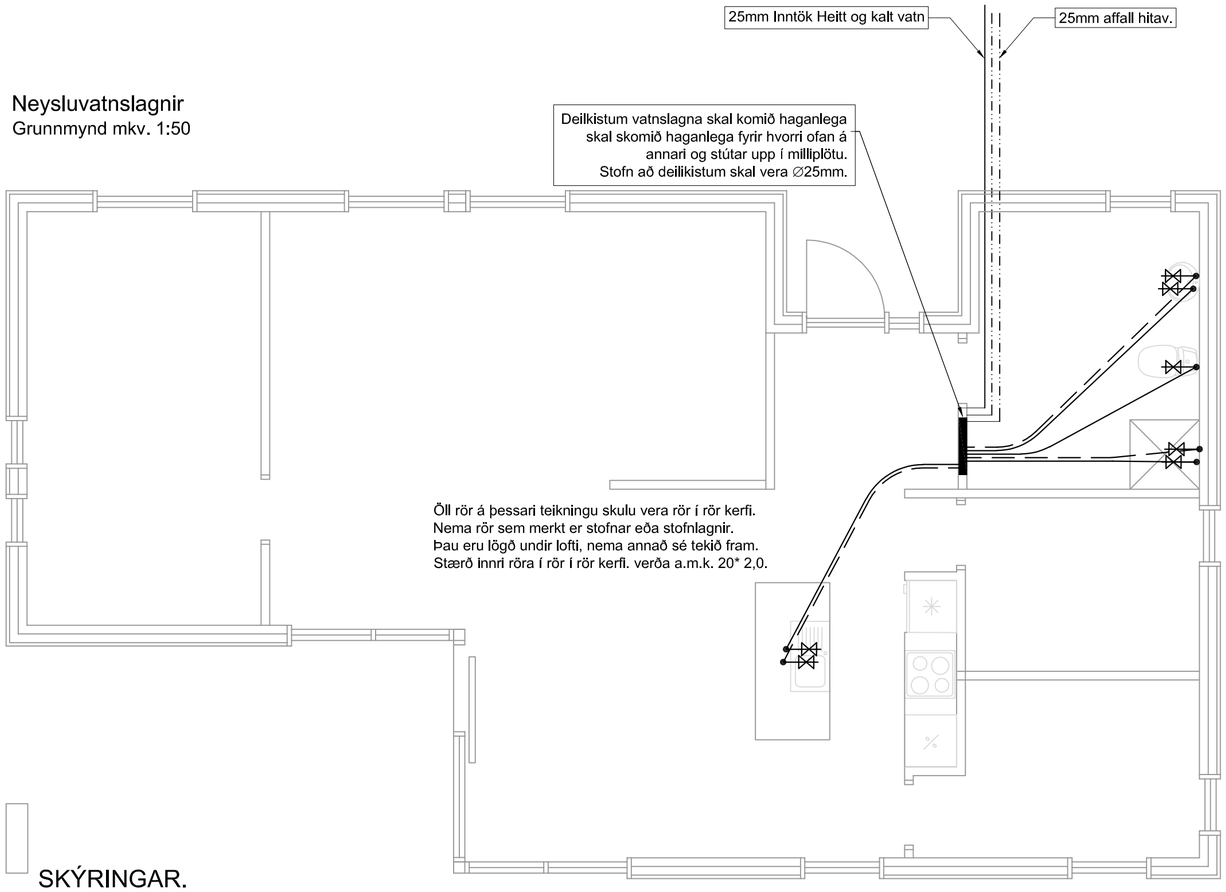

SKÝRINGAR.

ÞAR SEM LAGNIR ERU RÖR Í RÖR SKAL INNRI PÍPAN VERA ÚR 20mm PLASTI MEÐ SÚREFNISHINDRANDI LAGI T.D. UNIPIPE pePEX. ÍDRÁTTARRÖR SKAL VERA ÚR HD-POLYETEN T.D. UNIPIPE
ÞAR SEM TENGISTYKKI ER HLUTI AF RÖR Í RÖR KERFI SKULU TENGISTYKKI VERA ÚR AFZINKUNAFRÍU EFNI T.D. UNIPIPE SEM SÉRSTAKLEGA ERU GERÐ FYRIR RÖR Í RÖR KERFI

VERKTAKI SKAL STAÐSETJA NÁKVÆMLEGA ALLA STÚTA TIL TENGINGAR VIÐ TÆKI OG OFNA
FARA SKAL EFTIR LEIÐBEININGUM FRÁ FRAMLEIÐANDA HREINLÆTISTÆKJA.
STÚTARNIR SKULU FESTAST TRYGGILEGA OG NÁ MÁTULEGA LANGT ÚT FRÁ ENDANLEGUM VEGG.
ÞÉTTA SKAL MEÐ STÚTUM ÞANNIG AÐ ÞÉTTING VERÐI VATNSHELD.
YFIR ÖLL GÖT KOMA RÓSETTUR.
Á DEILIGRIND Í RÖR Í RÖR KERFI SKAL MERKJA SLÖNGUENDA ÞANNIG AÐ SJÁ MEGI HVERJU SLANGAN TENGIST.
PÍPUR SKAL EINANGRA MEÐ 20 mm GLERULLARHÓLKUM OG VAFÐAR MEÐ
PLASTDÚK EÐA SAMSVARANDI FRÁGANG.
KRANAR FYRIR HEITT VATN SKULU VERA VINSTRAMEGIN.
KERFI FYRIR NEYSLUVATN SKAL ÞRÝSTIREYNT MEÐ 10 atm ÞRÝSTINGI SKV. LEIÐBEIN. FRAMLEIÐANDA

ÚTGÁFUFERILL

NÚMER.	DAGS.	SKÝRINGAR.	UNNIÐ.
DAGS.		SAMRÆM.HÖNNUÐUR.	

EMIL ÞÓR GUÐMUNDSSON
FTFÍ

HAMRABORG 10
200 KÓPAVOGUR
GSM: 898 9517
NETFANG: emil@emil.is
kt: 280456-3499

HEITI VERKS:

Leynigata 2

HEITI TEIKNINGAR:

Neysluvatnslagnir

MKV:	DAGS.	VERK NR	
1:50	25.09.2021		
TEIKNAÐ.	YFIRFARIÐ	SAMÞYKKT	NR. TEIKNINGAR
EÞG	EÞG	EÞG	L11
DAGS.UNDIRSKR.	NAFN HÖNNUÐAR	EMIL ÞÓR GUÐMUNDSSON	
UNDIRSKR.HÖNNUÐAR			ÚTGÁFA

Gólfhitalagnir

Grunnmynd mkv. 1:50

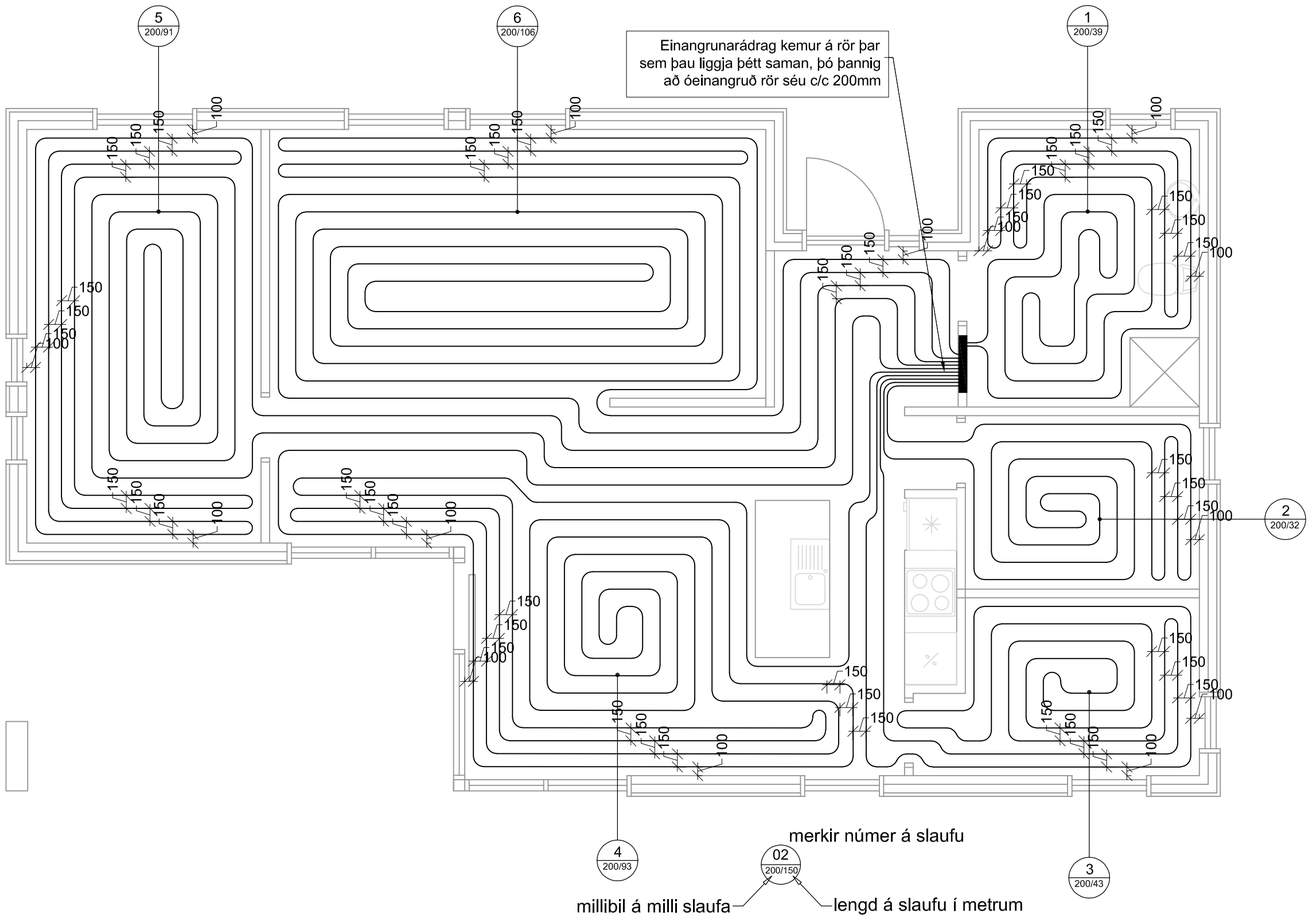

Miðað er við RAUTHERM S gólfhitalagnir Ø20*2,0 c/c 200 nema annað komi fram á teikningu. Svo sem eins og við útveggi Lengd og millibil á slaufum kemur fram á teikningu.
Rörum skal komið fyrir ofan á járnagrind í plötu og að rör hafi steypuhulu að minnsta kosti 25mm.

SKEMATISKT SNIÐ Í BOTNPLÖTU



ÚTGÁFUFERILL

NÚMER.	DAGS.	SKÝRINGAR.	UNNIÐ.

DAGS.	SAMRÆM.HÖNNUÐUR.

EMIL ÞÓR GUÐMUNDSSON
FTFÍ

HAMRABORG 10
200 KÓPAVOGUR
GSM: 898 9517
NETFANG: emil@emil.is
kt: 280456-3499

HEITI VERKS:

Leynigata 2

HEITI TEIKNINGAR:

Gólfhitalögn

MKV:	DAGS.	VERK NR	
1:50	25.09.2021		
TEIKNAÐ.	YFIRFARIÐ	SAMÞYKKT	NR. TEIKNINGAR
EÞG	EÞG	EÞG	L10
DAGS.UNDIRSKR.	NAFN HÖNNUÐAR		
	EMIL ÞÓR GUÐMUNDSSON		
UNDIRSKR.HÖNNUÐAR			ÚTGÁFA

Lagnir í jörð

Grunnmynd mkv. 1:50

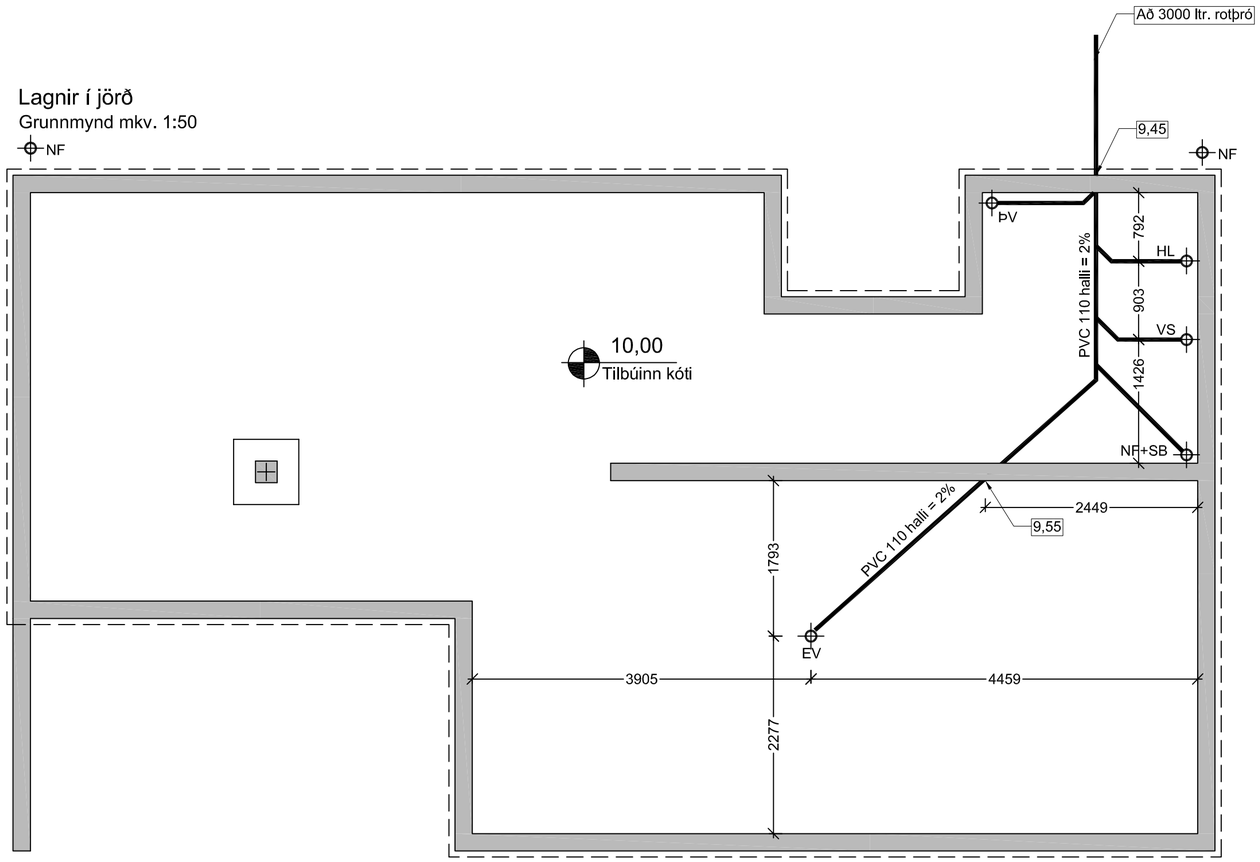

Almennar skýringar:

Kótar eru í metrum en önnur mál í millimetrum.

Ónefndar lagnir eru 100mm PVC

Allt efni og allur frágangur skal uppfylla ÍST-67

Undir skólp- og regnvatnslögnum skal vera burðarhæfur botn og skulu lagnirnar hvíla á 20 sm sandlagi er nái 20 sm uppfyrir lagnirnar.

Kaldavatnsheimæð skal vera PEH sbr. DIN 8074, þrýstiþrep 6.
Renniloka með spindli uppúr jörðu skal koma fyrir utan við sökkul.

Skammstafanir:
BR : Brunnur
ÞN : þakniðurfall

PVC : Lögn úr stífu poly vinilclorid.
PEH : Lögn úr high densiti polyethylene

ÚTGÁFUFERILL

NÚMER.	DAGS.	SKÝRINGAR.	UNNIÐ.
DAGS.		SAMRÆM.HÖNNUÐUR.	

EMIL ÞÓR GUÐMUNDSSON
FTFÍ

HAMRABORG 10
200 KÓPAVOGUR
GSM: 898 9517
NETFANG: emil@emil.is
kt: 280456-3499

HEITI VERKS:

Leynigata 2

HEITI TEIKNINGAR:

Lagnir í jörð

MKV:	DAGS.	VERK NR	
1:50	25.09.2021		
TEIKNAÐ.	YFIRFARIÐ	SAMÞYKKT	NR. TEIKNINGAR
EÞG	EÞG	EÞG	L01
DAGS.UNDIRSKR.	NAFN HÖNNUÐAR	EMIL ÞÓR GUÐMUNDSSON	
UNDIRSKR.HÖNNUÐAR			ÚTGÁFA