



4 stk. Vinklar 90x90.
 Fullskrúfaðir eða negldir með KS 40/40.
 Í stein komi 1 stk. M12x150 múrbolit í hvern.

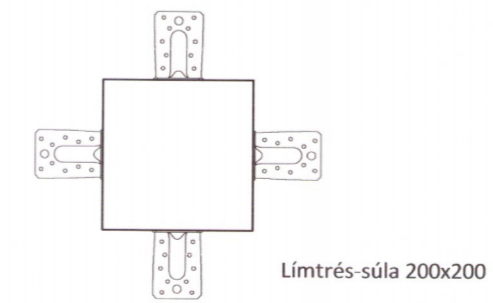

F11
 Mkv 1:10

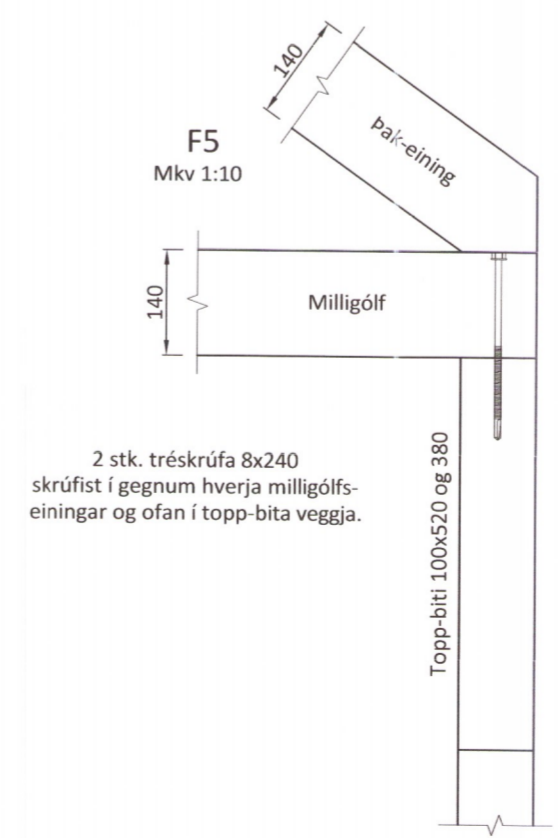

2 stk. tréskrúfa 8x240
 skrufist í gegnum hverja milligólfs-
 einingar og ofan í topp-bita veggja.

ALMENNT:
 Öll mál skulu staðfest skv. aðaluppdráttum.
 Ef misræmi er, skulu aðaluppdrættir vera ráðandi,
 þó þer að láta hönnuði vita af misræmi.
 Öll mál eru í millimetrum nema annað komi fram.

TRÉVIRKI:
 Burðarvirki skulu almennt vera C18, skv. ÍST EN 318 en
 límtré GL32 eða betra skv. ÍST EN 1194, nema annað sé
 tilgreint á teikningu. Við utanhúss skal fúaverja.
 Rakastig í timbri við uppsetningu skal ekki vera
 hærra en 15%. Á milli timburs og steins skal ávalt setja
 asfaltþappa.

MILLILOFT:
 Milli-dekk er úr gegnheilum GL24 límtréseiningum,
 140mm þykkum. Breiddir einingana eru gegnum-
 gangandi 560mm (klæðir 545).
 Hver eining hefur tvöföld samskeyti (nót og tappa).

FESTINGAR:
 SJÁ SÉRTEIKNINGAR.

Ú1	09.04.18	GRG	Frumútgáfa
Útgáfa:	Dagsetn:	Af:	Skýring:

CEDRUS EHF.
 TEIKNI- OG VERKFRÆÐIÞJÓNUSTA
 MIÐTUN 20, 800 SELFOSS, S: 482-1166
 WWW.CEDRUS@SIMNET.IS S: 863-3004

FLJÓTSHÓLAR 3	Teiknínúmer:
801 Selfoss	230-01
Einbýlishús	6463.18

Burðarvirki:
 Grunnmynd milligólfs
 Skýringar

Mælikvarði: 1:50

Hannað:	Gísli Rafn Gylfason	Teiknað:	Gísli Rafn Gylfason
Dagsetning:	09.04.2018	Verknúmer:	17 012
Ábyrgðarm. og réttthafi:	Valur Arnarson	Frumstærð:	A2
			051073-5099