



IH-1
 2 stk millihurðir (inni)
 Eldvörn EI2 30-CSm
 Áhurð í ljósum lit - natur ál eða hvítt ral 9010

1 **IH-1**
 1 : 20

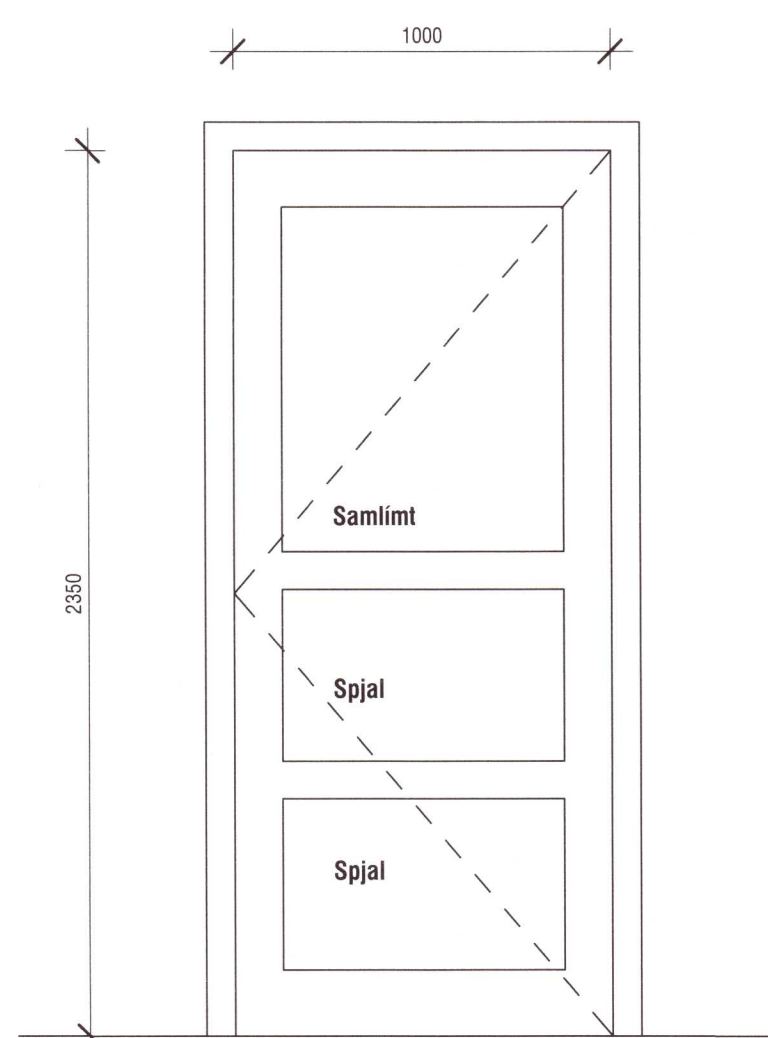


Opnun V-út
 Neyðaropnun, EN179 handfang
 Lína efri brún við núverandi hurðir á
 1. hæð
 25mm álþröskuldur (hjólastofafer)

3 **H1**
 1 : 20

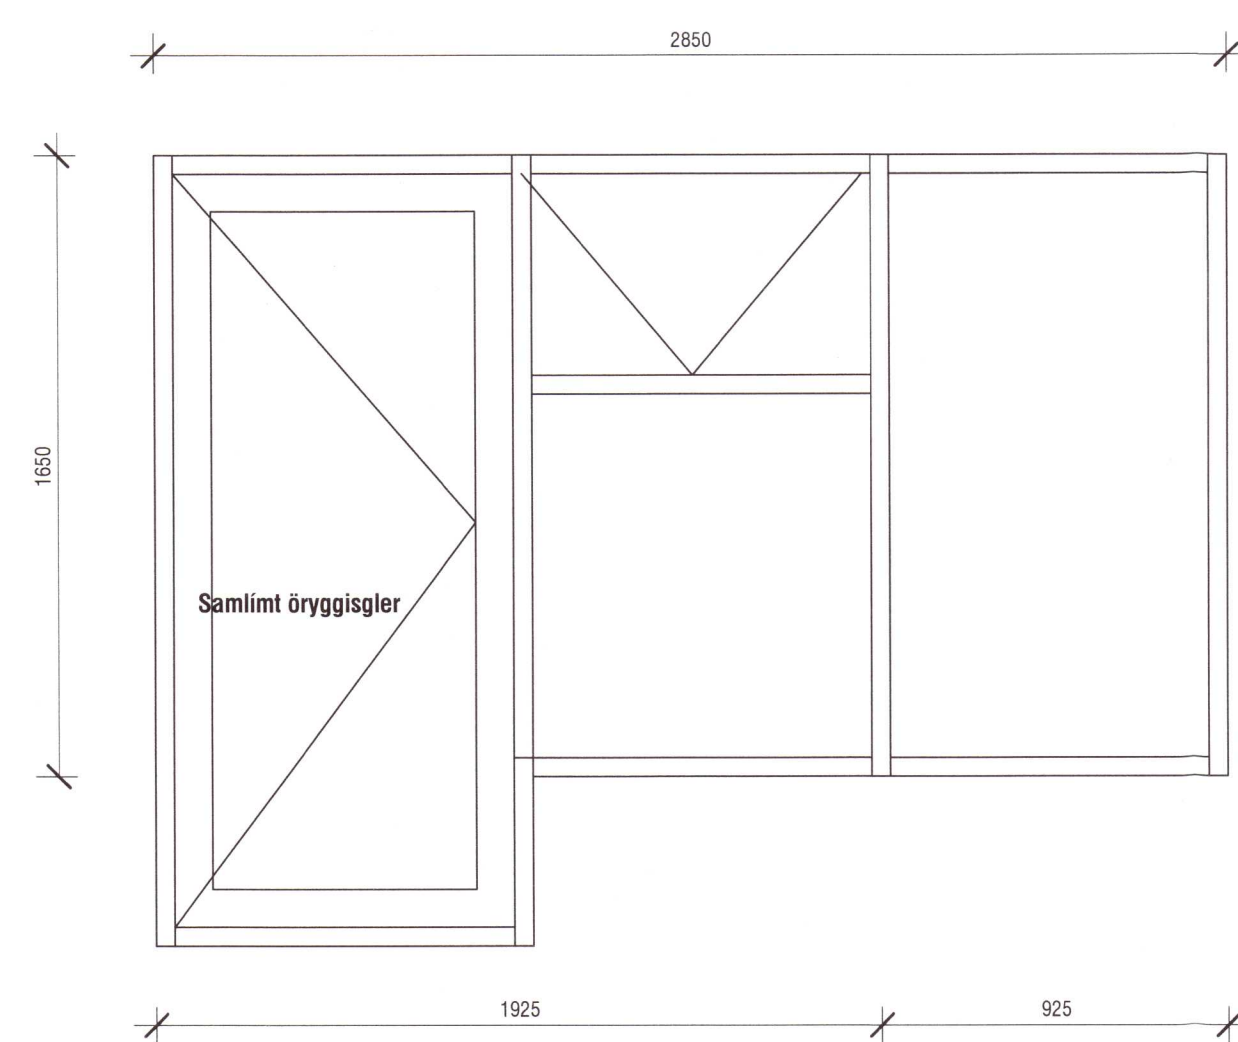


G1 - 1 stk timburgluggi
 Hurð með paníkslá - neyðaröngangur EN

2 **Gluggar á gaffi**
 1 : 20

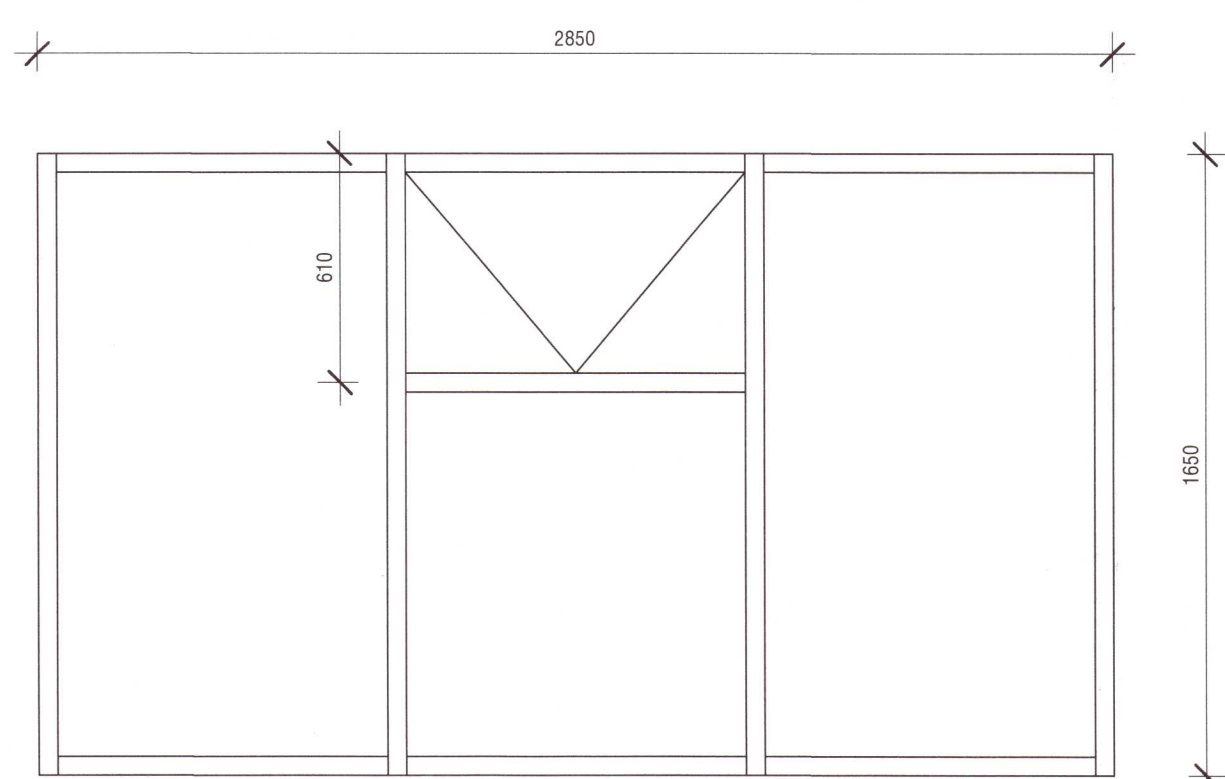

G2 - 1 stk timburgluggi

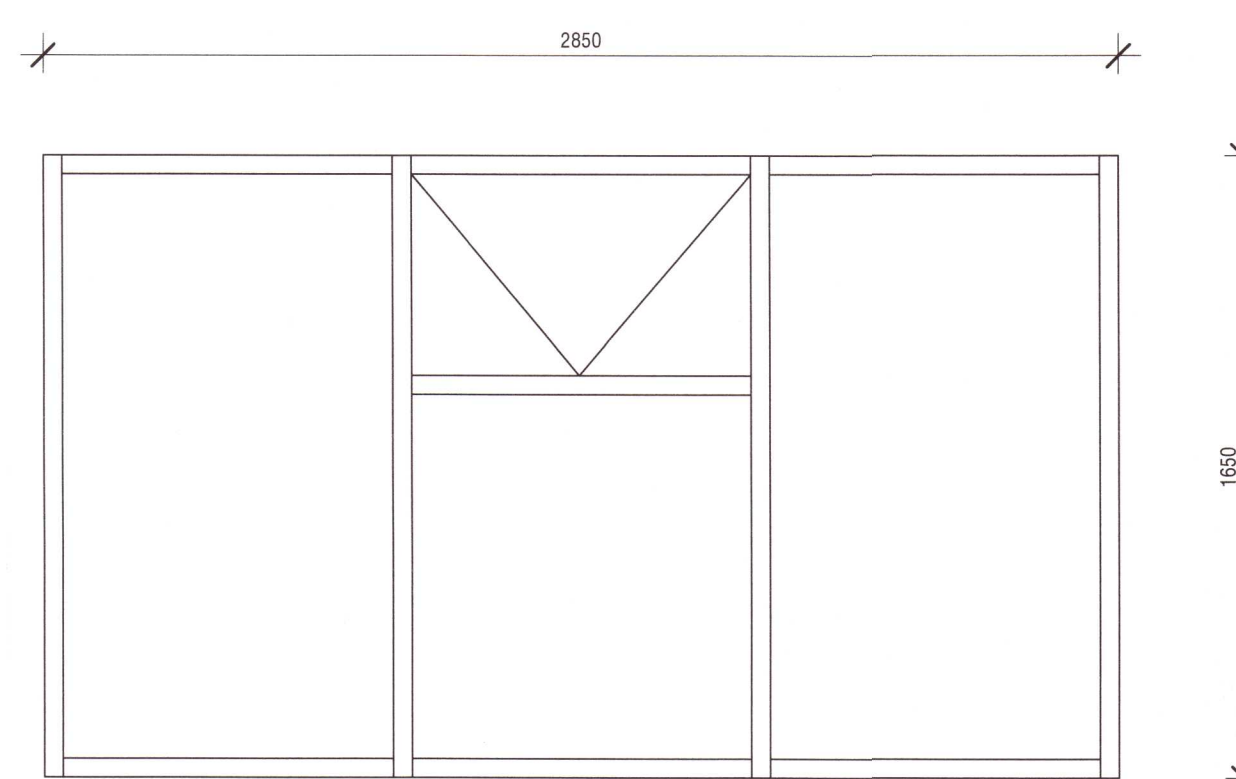

G3 - 1 stk timburgluggi

GLUGGAR OG HURÐIR
 Gluggakerfi er hefðandi timburglugga kerfi. Burðarkerfi glugga og gönguhurða skali vera úr samlimdri, kvistalausti furu. Glerlistar úr lenki eða mahóni, lausafög úr samlimdri kvistalausti furu og með sleðalómum. Botnlistar í gluggum og hurðum úr ál. Litur glugga verður hvítur að innan en dökk brúnn úti, t.d RAL 8016. Í öllum gluggum er tvöfalt einangrunargler með argon fyllingu. Björgunarpíp er í hverju svefnherbergi og úr samkomusal.

Öryggisglær skv. leiðbeiningum NMI.

20201171

KISTUHOLT 3, 801 SELFOSS
 Tómstundarymi

Landnúmer Staðgreinir

Gluggar


Kvarði 1: 20 Dagsetning 25.2.2020
 Hanna Yfirfari BK
 Teikna BK

Verknúmer 17-16 Teikningunúmer B203

BK hönnun ehf.
 Rauðalæk 2, 105 Reykjavík
 S 865-9277
 601216-0350
 birkir@bkhonnun.is

bk hönnun
 TEIKNISTOFA

Birkir Kúld bfr - 01018843499



Samþykkt *Birkir Kúld*
 HÖNNUNUR AÐKUR SÉR ALLAN RETT A TERNINGUM - FÖLDFOLDUN ER HAD SKRIFLEGU