


INNTAKSRÖR SKULU VERA 70 cm. UNDIR ENDANLEGU YFIRBORDI  
 INNTAKSRÖR RARIK  $\phi$  50 mm + 5 x  $\phi$  32 mm FYRIR LÓÐARLÝSINGU OG ÚTIHÚS  
 INNTAKSRÖR FYRIR LJÓSLÆIDARA  $\phi$  50 mm + 2 x  $\phi$  32 mm  
 INNTAKSRÖR LEGGIST AÐ LÓÐARMÖRKUM  
 HEIMTAUG RAFVEITU 400V / 240 V, 3 x 50 A

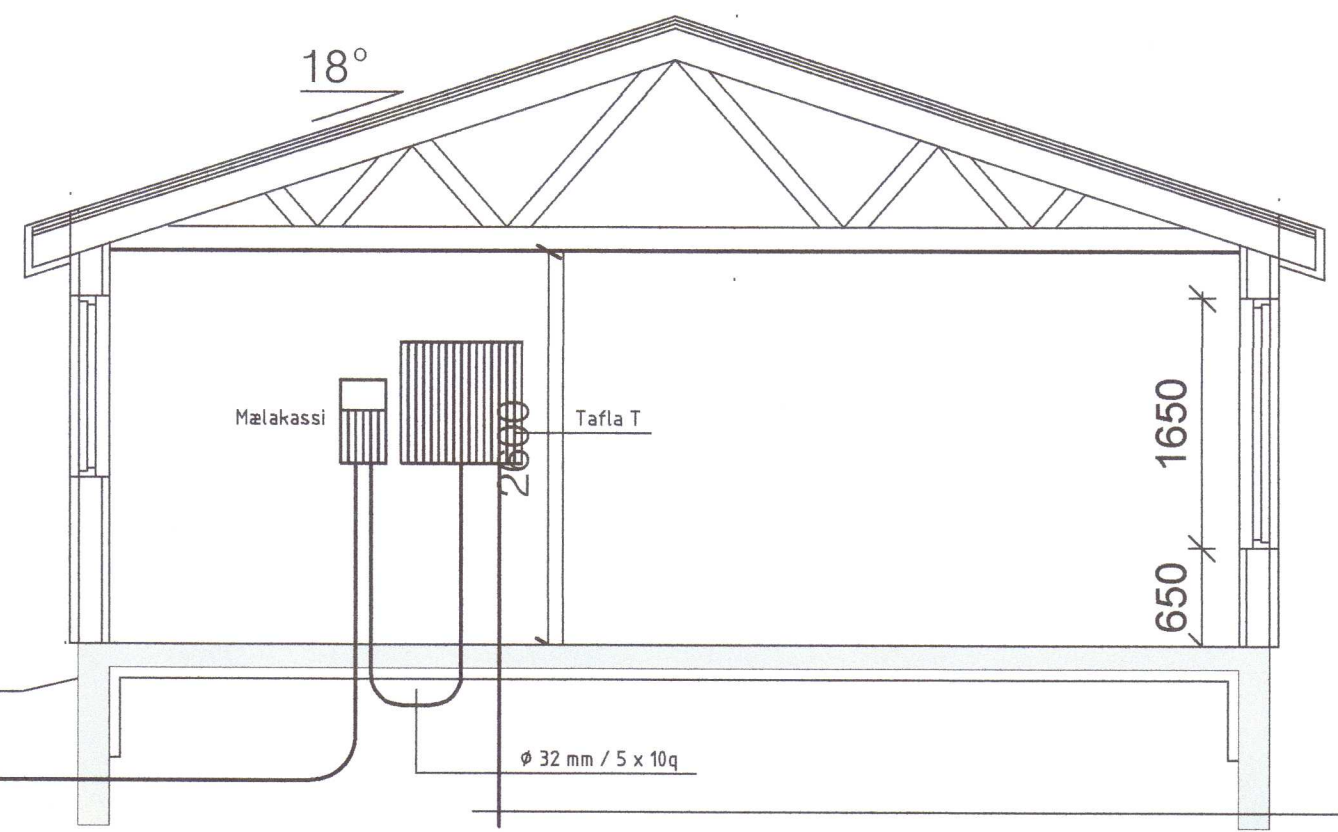

**Sneiðing A-A**

SKÝRINGAR

- Hreyfiskynjari
- Viðveruskynjari
- Tenglar og rofi - H:1100 mm
- Tvöfaldur tengill H: alltaf 200 nema annað komi fram
- Einfeldur tengill H: alltaf 200 nema annað komi fram
- Einfeldur tengill í hæð 1100 mm
- Loftljós
- Einfeldur rofi
- Samrofi
- Þrýstirofi f. t.d. dimma í töflu
- Dimmer í dós, þrýstidimmer eða snúnings
- Rafmagnstafli/ smáspennutafli
- Veggljós
- Reykskynjari
- Loftdós
- Krossrofi
- Dós fyrir loftnet (ekki dregið í)
- Dós fyrir síma (ekki dregið í)
- Dyrasími
- Símatengill
- Loftnetstengill
- Jarðtenging
- Rakapéttur tengill utl./innf. IP44
- Rör upp á næstu hæð
- Rör niður á næstu hæð
- Rör gegnum hæð
- Að rafmagnstöflu eða tengikassa
- Að rafmagnstöflu T1.4 fer á grein -F1.6
- Rörálofn í gólf
- Innfellt halógenljós / LED ljós
- Innfellt halógenljós með spennu
- Veggdós
- Tölvutengill
- Tainaborð

INNTAKSRÖR SKULU VERA 70 cm. UNDIR ENDANLEGU YFIRBORDI  
 INNTAKSRÖR RARIK  $\phi$  50 mm + 5 x  $\phi$  32 mm FYRIR LÓÐARLÝSINGU OG ÚTIHÚS  
 INNTAKSRÖR FYRIR LJÓSLÆIDARA  $\phi$  50 mm + 2 x  $\phi$  32 mm  
 INNTAKSRÖR LEGGIST AÐ LÓÐARMÖRKUM  
 HEIMTAUG RAFVEITU 400V / 240 V, 3 x 50 A

SKÝRINGAR

1. ÖLL RÖR ERU  $\phi$  16 mm OG ÍDREGIN 1,5 mm VÍR,<sup>2</sup>
2. HÆÐ ROFA FRÁ FULLFRÁGENGNU GÓLFI ER 1100 mm,
3. HÆÐ LÁGSPENNU- OG SMÁSPENNTENGLA FRÁ FULLFRÁGENGNU GÓLFI ER 200 mm.
4. HÆÐ TENGLA Í BAÐI, ÞVOTTAHÚSI, WC OG BÍLSKÚR SKAL VERA 1100 mm.
5. ÖLL MÁL ERU Í MILLIMETRUM,
6. MÁLSTRAUMUR ROFA SKAL VERA 10 A OG TENGLA 16 A,
7. HÆÐIR ERU MIÐAÐAR VIÐ FULLFRÁGENGINGU GÓLF OG MIÐJA DÓS.
8. HÆÐ TENGLA VIÐ ROFA SKAL VERA SÚ SAMA OG ROFANS.
9. GREINAR ERU EKKI SÝNDAR Í ÖLLUM TILVIKUM AÐ TÖFLU, EN ERU ÞÁ MERKTAR VIÐKOMANDI TÖFLU. DÆMI: T,1 ER GREIN 1 FRÁ TÖFLU T.
10. BEITA SKAL NÚLLUN OG LEKA STRAUMSROFVÖRN SEM SNERTISPENNUVÖRNUM.
11. TAFLA T, ER AÐALTAFLA STAÐSETT Í BÍLSKÚR
12. TAFLA T, SKAL VERA U.Þ.B. H x B x D 800 x 800 x 100.
13. ÖLL RÖR FYRIR FJARSKIPTATENGLA SKULU VERA 20 mm.
14. SPENNNAR FYRIR HALOGENLJÓS SKULU VERA MEÐ INNBYGGÐUM DIMMI OG STÝRT MEÐ ÞRÝSTIROFA
15. DRAGA SKAL PLASTKAPAL AÐ ÚTILJÓSUM OG ÚTITENGLUM
16. ÖLL TÁKN ERU TÁKNRÆN OG BER AÐ SAMRÆMA LAGNIR AÐ TÆKJUM OG EFTIR AÐSTÆÐUM OG EFTIR SÉRTEIKNINGUM
17. HAFNA SKAL TIL HLIÐSJÓNAR MÁLSETTAR TEIKNINGAR AÐALHÖNNUÐAR ÞEGAR MÆLT ER FYRIR DÓSUM OG VEGGJUM
18. ÞAR SEM PÍPUR ERU LAGÐAR HLIÐ VIÐ HLIÐ Í LOFTUM EÐA VEGGJUM SKAL HAFNA A.M.K. 30 mm BIL Á MILLI RÖR ÞANNIG AÐ STEYPA GETI RUNNIÐ NIÐUR Á MILLI
19. MÁLMHLUTA LAGNA TÆKJA OG RAFBÚNAÐAR SKAL JARÐBINDA VANDLEGA
20. JARÐBINDA SKAL PÍPUKERFI FYRIR HEITA OG KALDA-VATNSLÖGN. SKILA SKAL MÆLINGU AF JARÐBINDINGUNNI OG SKAL HÚN UPPFYLLA KRÖFUR RAFVEITUNNAR

NEMA ANNARS SE GETIÐ.

HÖNNUÐUR:  
 Þór Stefánsson  
 YFIRFARIÐ:  
 Þór Stefánsson  
 SAMÞYKKT: *[Signature]* KT: 21061-374  
 BREYTINGAR:

Blaðstærð - A4 1:100 / A2 1:50  
 VERKHEITI:  
**Íbúðarhús**  
**Rimar 15**  
**Villingaholtshreppir**  
 VERKHLUTI:  
**Afstöðumynd, snið**  
**og skýringar**  
 Mkv: 1:50 / 1:500



**RAFLAGNATEIKNINGAR**  
 ÞÓR STEFÁNSSON RAFIÐNFRÆÐINGUR  
 EYRAVEGI 32 SELFOSSI SÍMAR 482 3480 & 897 8718  
 NETFANG: rafteikn@gmail.com FAX 482 3366

ÁRITUN AÐALHÖNNUÐAR  
 ÚTPRENTAÐ: 9.11.2020 10:20:23  
 SÍÐAST VISTAÐ: 7.11.2020 20:11:14  
 TÖLVUNAFN: Raflofn 20 11-2334.dwg  
 SLÓÐ: F:\0D\Verk\Rimar 15\Teikningar  
 VERKNÚMUR: BLAÐ  
 2334-2020-031 1 af 7  
 DAGSETNING: 22 október 2020

- L01 Innfelltur LED kastari í loft 240 V
- L02 Undirskápaljós LED
- L03 Kúpull á loft
- L04 Hangandi ljós yfir borði
- L05 Veggljós fyrir ofan spegil
- L06 Veggljós úti IP 67
- L07 LED ljós bílskúr
- L08 LED borði í fataskáp
- L09 Veggljós 20203062