
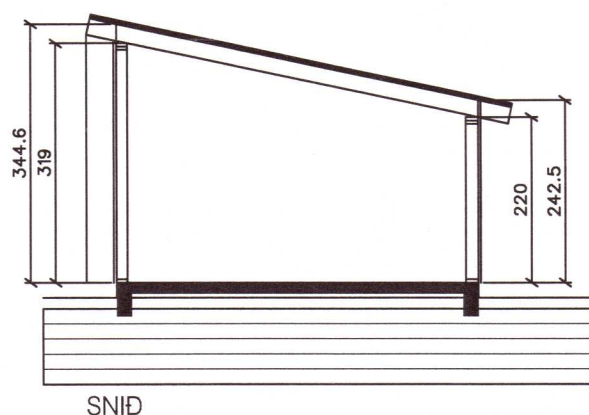
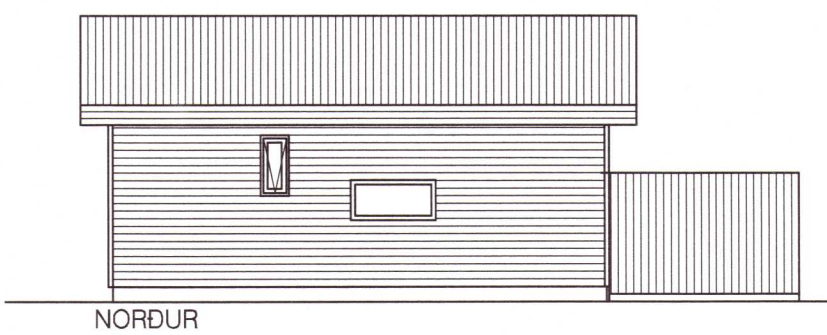
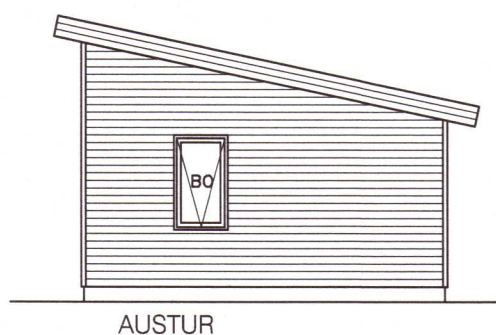
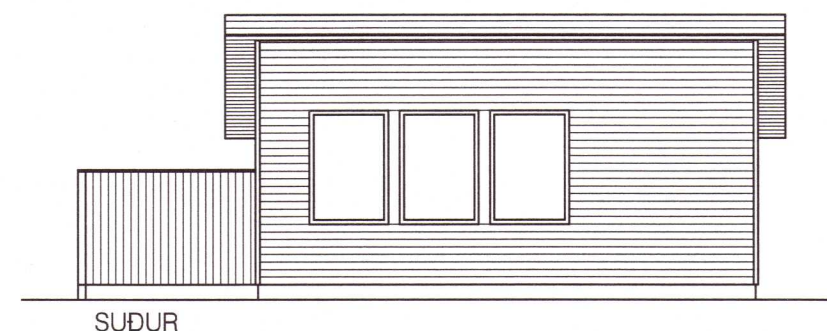


Umhverfis- og tæknisvið Uppsveita
Samþykkt
 04. nóv. 2020
David Sigurdsson
 Byggingarfulltrúi

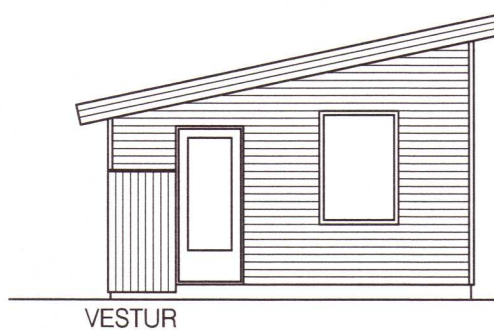

Húslýsing:

Sökkjar og botnplata er steypt.
 Einangrun í gólf er 100 mm plast 24kg/m².
 Útvægjagrindur eru 45 x 145 mm c/c 600 mm
 Útvæggir eru einangradir með 150 mm steinull.
 Innan við steinull kemur rakavörn.
 Útvægjaklæðning liggjandi bandsagaður panill á 22mm lóktum.
 Væggir að innan eru plötuklæddir.
 Þakbitar eru 45 x 220 mm c/c 600 mm.
 Ofan á þakbita er klætt með 25x150 timburklæðningu
 Á timburklæðningu er klætt með þakpappa.
 Þakklæðning er Alusink.
 einangrad með 200mm steinull, og rakavörn neðan við hana,
 síðan er sett 25mm steinull í rafmagnsgrindina
 í húsinu er reykskynjari og 6 L duftslökkvitæki

FLOAHREPPI, LANDNR. 216736, FASTANR. 234-7143

AFSTÖÐUMYND MK. 1:2000

Breyting 17.03.2020:
 Hús breiðkkað um 60 sm.

FRÍSTUNDAHÚS
SÚLUHOLTI, matshluti 06

FLOAHREPPI, LANDNR. 230716

BYGGINGARNEFNDARTEIKNINGAR

Dags : 5. MARS 2020

Mk 1:100

BLAD: 1

SVEINN ÍVARSSON ARKITEKT F.A.Í.
 LYNGHALSÍ 3 110 R.VÍK SÍMI 567-9006 OG 893-9006 KT:130254-7649
 SVEINN ÍVARSSON e.h.f. ALFHÓLSVEGI 79A KÓPAVOG KT: 550296 2339

Skýringar

- Jarðarmörk
 - lóðamörk
 - Byggingarreitur
 - Hús
- SL= Slökkvitæki
 RS=Reykskynjari
 GN= Gólfniðurfall
 BO=Björgunarop

Hnitaskrá:

1. xy=408073.1 29,377878.780
2. xy=40801 7.909,37779.41 4
3. xy=408094.1 62,377789.800
4. xy=408048.309,377748.080
5. xy=4081 24.620,377662.11 7
6. xy=407987.638,377587.11 8
7. xy=407777.000,378485.000
8. xy=407921 .20601 ,378527.056

20203393