




Umhverfis- og tæknisvið Uppsveita
Samþykkt
 18. mars 2020
David Sjöwörð
 Byggingarfulltrúi

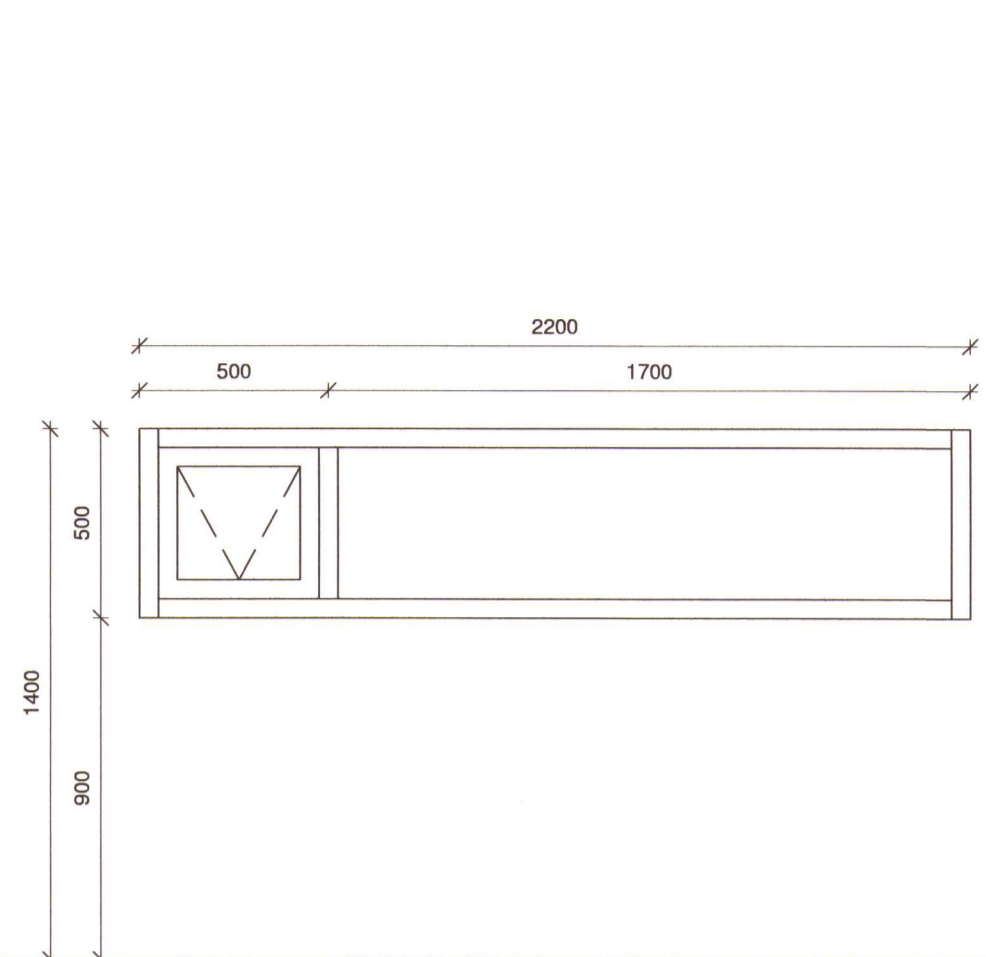


G-1
 Hæð ofan á glugga frá botnplötu.....2200 mm
 Opnun.....Toppengt
 Fjöldi.....1 stk

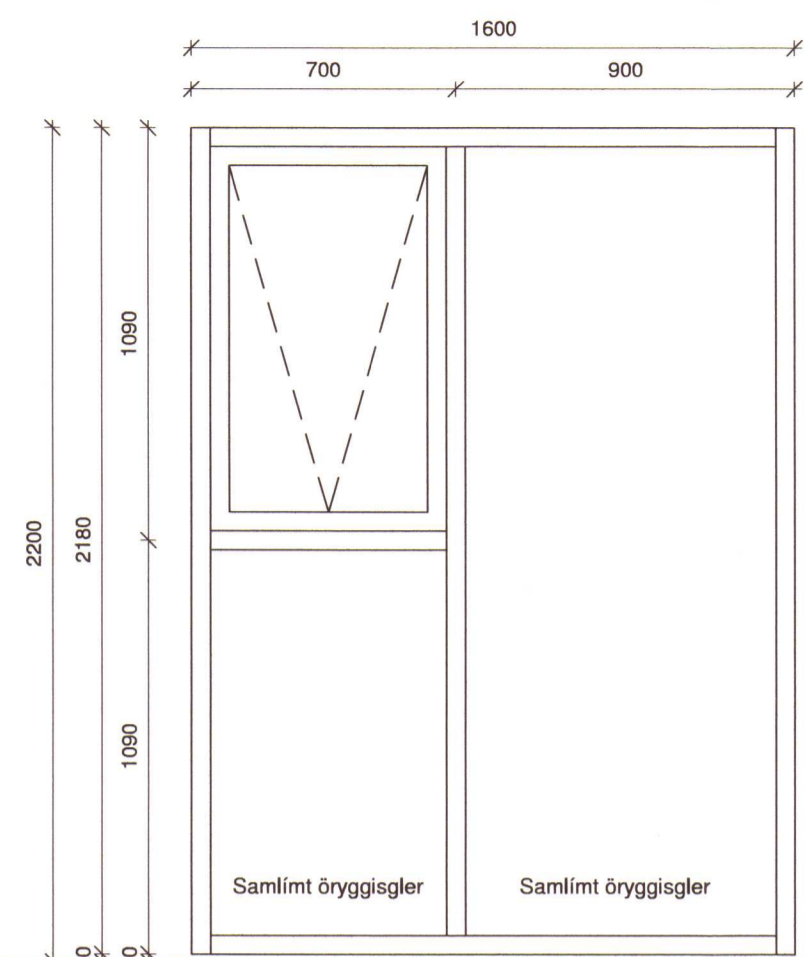


G-2
 Hæð ofan á glugga frá botnplötu.....2200 mm
 Fjöldi.....1 stk

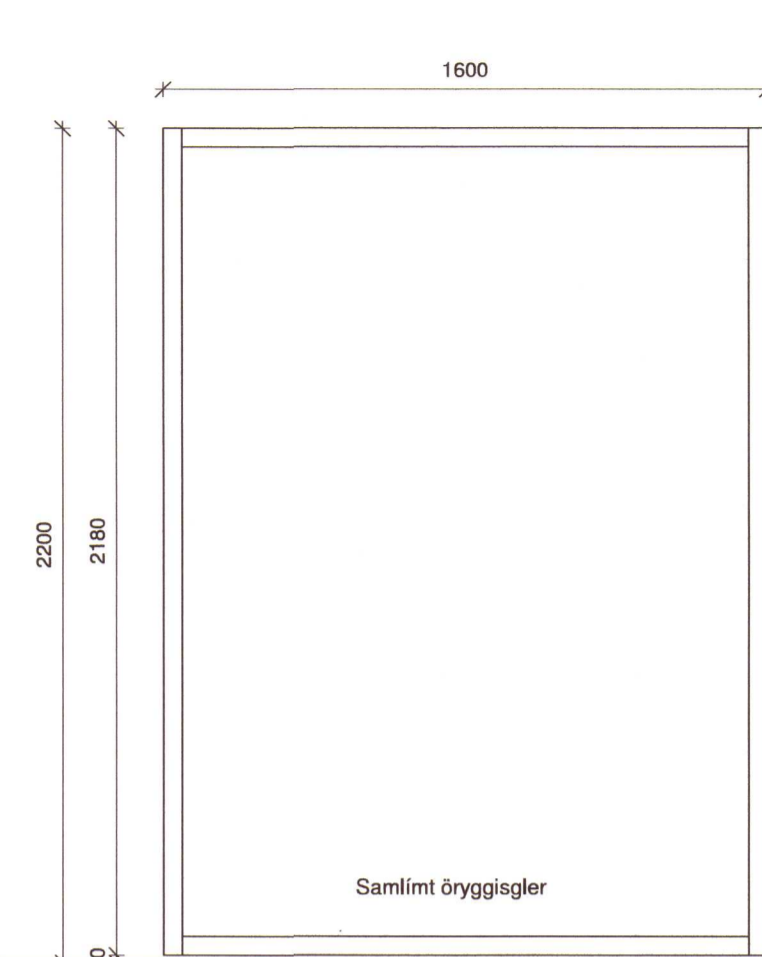

G-3
 Hæð ofan á glugga frá botnplötu.....2200 mm
 Fjöldi.....1 stk

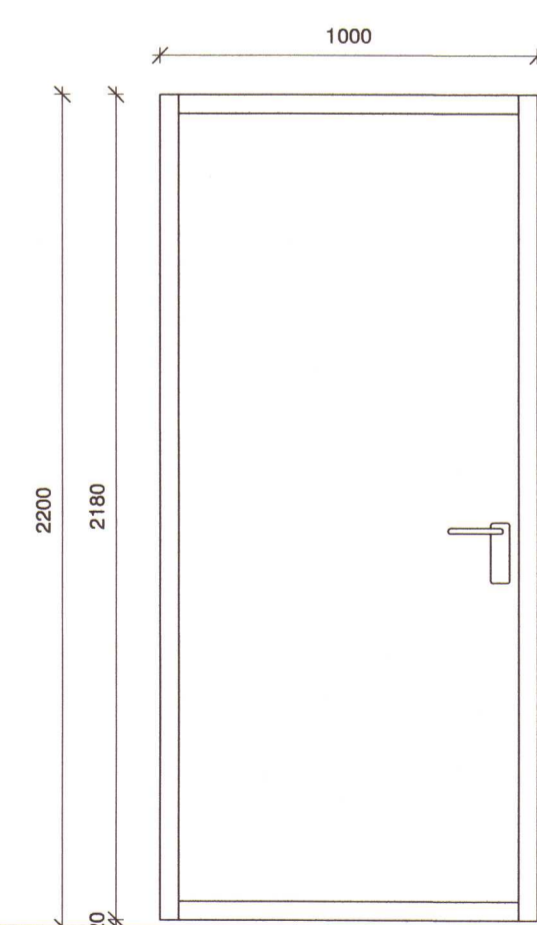

H-1
 Hæð ofan á hurð frá botnplötu.....2200 mm
 Opnun.....Hægri inn
 Fjöldi.....1 stk

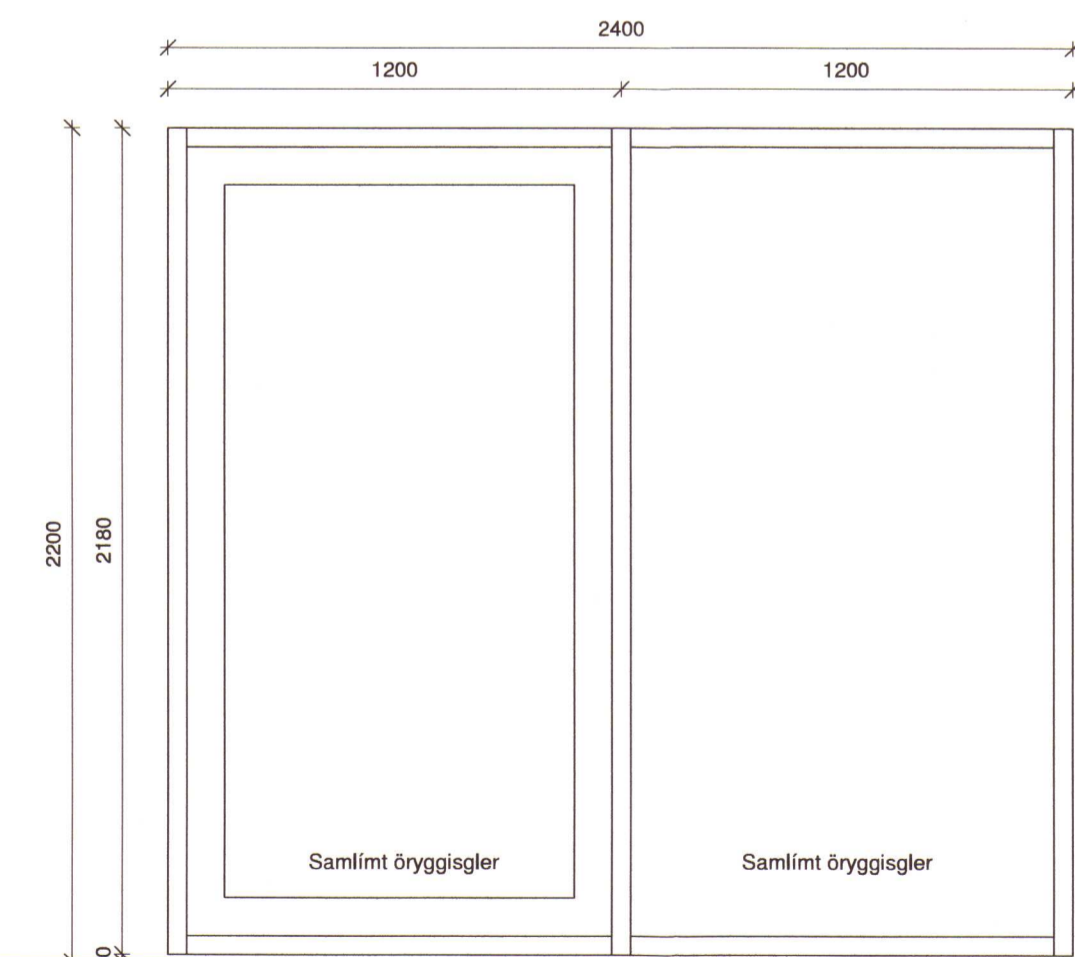

H-2
 Hæð ofan á hurð frá botnplötu.....2200 mm
 Opnun.....Hægri hliðar
 Fjöldi.....1 stk

Gler í gluggum og hurðum skal vera samkvæmt Rb-blaði (31).121.1 „Val glergerðar fyrir íbúðarhús“.

2020 623

Pro-Ark Teiknistofa
 Steinás, Ásahreppi, Gistihús
 4-19-003

Glugga og hurðateikning

Eiríkur Vignir Pálsson BFI Kt: 010975-4179

Kjartan Sjöwörð
 Kjartan Sigurbjartsson BFI Kt: 190275-5319

Teikn. JÁG
 Dags. 05/09/19
 Mkv. 1:20
 Blaðast. A2

VH-101