Grunnmynd húss
mkv. 1:50

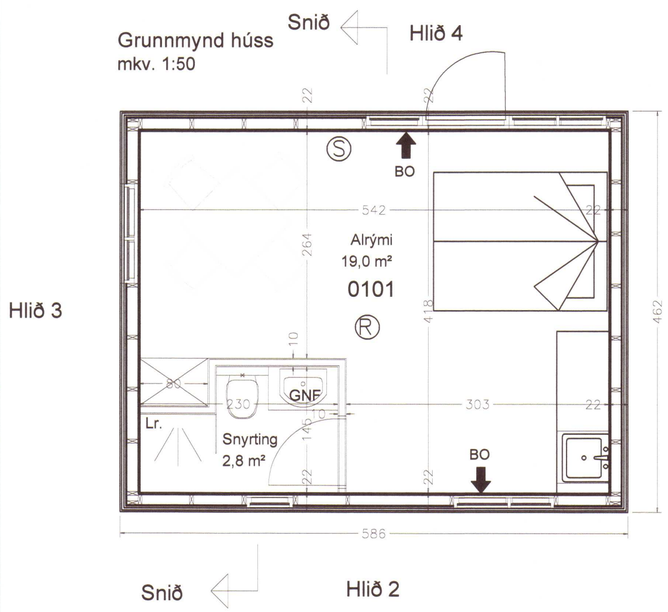

Grunnmynd undirstöður
mkv. 1:50

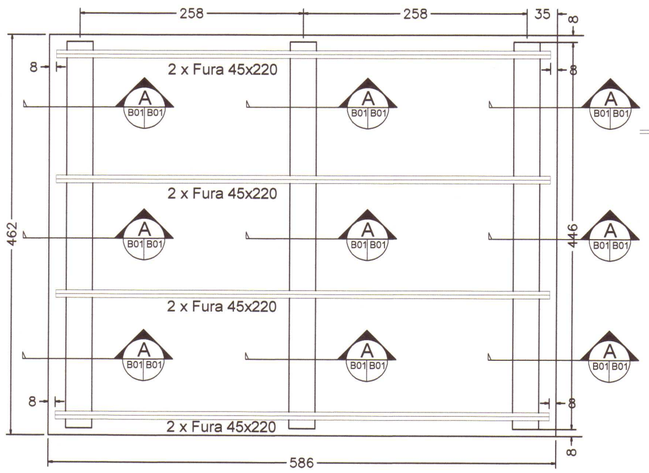

A B01 B01 Snið 1:20

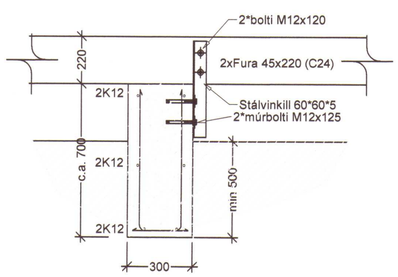

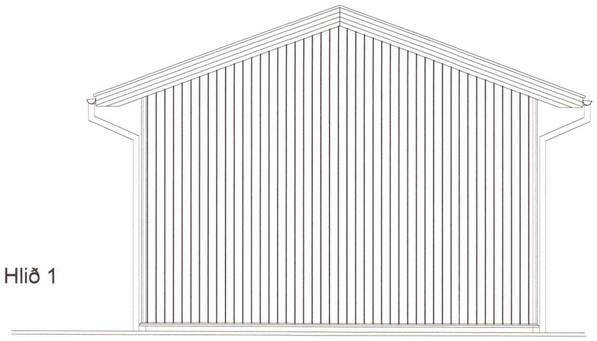

Hlið 1

HLIÐ 1

HLIÐ 4

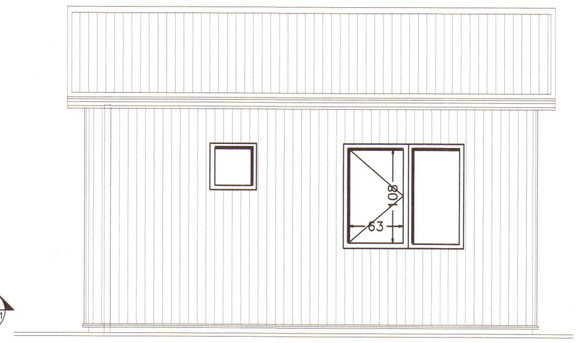

HLIÐ 2

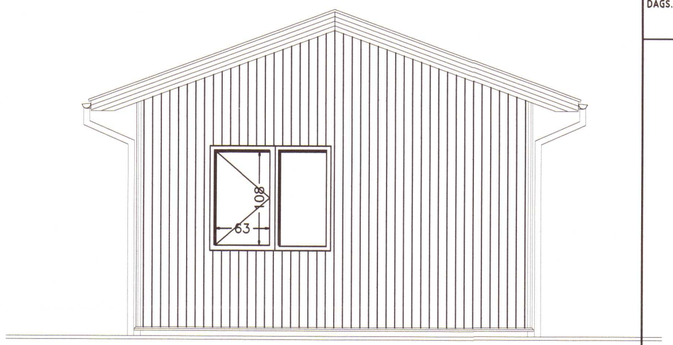

HLIÐ 3

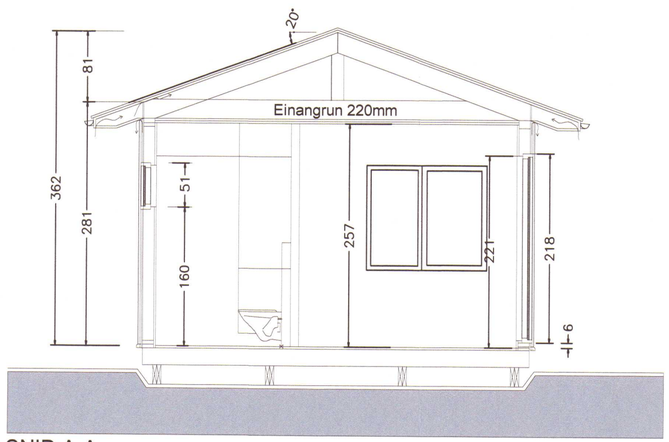

SNIÐ A-A

Byggingarlýsing

GÓLF:
Dregarar eru 2x45x220 mm, ofan á steyptum undirstöðum.
Gólfbitar eru 45x145 mm c/c 600 mm, gólf er klætt með 22 mm nótuðum furuborðum.
Einangrun í gólfi er 145 mm steinull. U gildi gólfs er 0.3.

VEGGIR:
Timburgrind útveggja er 45x140 mm, klædd að utan með vatnsþolnum 12 mm krossvið. Utan á lóðréttar soðir útveggja koma 21x45mm lóðréttar lektur utan á þær koma 25x45 mm láréttar lektur. Útveggir eru svo klæddir að utan með 21 mm standandi greni panel. Einangrun í útveggjum er 125 mm steinull.
U gildi útveggja er 0.3.

ÞAK:
Þakið er byggt upp með kraftsperrum sem hvíla á útveggjum. Sperruefni að ofan og neðan er 45x140 mm. Klætt er ofan á sperrur með 21 mm nótuðum borðum og ofan á klæðningu kemur ásoðinn pappi.
Klætt er neðan í kraftsperru með 12 mm panel.
Einangrun í þaki er 220 mm steinull, þakull.
U gildi þaks er 0.2.

EINGÖGNGU ER HEIMILT AÐ NOTA BYGGINGAVÖRUR SEM HAFA HLOTIÐ STAÐFESTINGTILNEFNDS AÐILA Á SAMRÆMI EÐA ERU CE-MERKTAR, SAMANBER KAFLA VIII Í MANNVIRKJALÖGUM.
VEGGIR OG ÞAK ERU EI30, KLÆÐNING Í FLOKKI 2.
Í HÚSIÐ SKAL SETJA REYKSKYNJARA OG HANDSLÖKKVITÆKI.

Ⓡ TÁKNAR REYKSKYNJARA.
Ⓢ TÁKNAR HANDSLÖKKVITÆKI.

Stærðir

Stærð lóðar er x,x m²
Nýtingarhlutfall 0.x
Birt flatarmá húss er 27,1 m²
Brúttó rúmmál húss er 87,1 m³

Umhverfis- og tæknisvið Uppsveita
Samþykkt
18. des. 2019
Byggingarfulltrúi

ÚTGÁFUFERILL

NÚMER:	DAGS.	SKÝRINGAR:	UNNIÐ:

DAGS.	SAMRÆM.HÖNNUÐUR

2020 858

EMIL ÞÓR GUÐMUNDSSON
FTFÍ
HAMRABORG 10
200 KÓPAVOGUR
GSM: 898 9517
NETFANG: emil@emil.is
kt: 280456-3499

HEITI VERKS:
SANDSKEIÐ VIÐ MIÐFELL
LÓÐ NR. B1
Lnr.170662

HEITI TEIKNINGAR:
GRUNNMYND, ÚTLIT, SKURÐUR
Undirstöður

MKV:	DAGS.	VERK NR	
1:50 1:20	01.12.19	B1	
TEIKNAÐ.	YFIRFARIÐ	SAMÞYKKT	NR. TEIKNINGAR
EÞG	EÞG	EÞG	BN01
DAGS.UNDIRSKR. 03/05/20	NAFN HÖNNUÐAR EMIL ÞÓR GUÐMUNDSSON		
UNDIRSKR.HÖNNUÐAR			ÚTGÁFA