ALMENNAR SKÝRINGAR

1. Pípur í lágspennulögn skulu vera innfelldar 16mm plastpípur.
2. Pípur í smáspennulögn skulu vera innfelldar 20mm plastpípur.
3. Málstraumur rofa og tengla skal vera minnst 10 A
4. Rofar skulu vera 110 cm frá fullfrágengnu gólfi.
5. Tenglar skulu vera 20 cm frá fullfrágengnu gólfi.
6. Mál eru frá fullfrágengnu gólfi eða óeinangruðum vegg í miðja dós eða úr miðri dós í miðja dós.

- Pípa / strengur
- Gömul pípa / strengur
- Pípa í jörð eða grunni
- Utanáliggjandi pípa
- Pípa að rafmagnstöflu
- Pípa endi í plötustút eða slétt við vegg
- EIB Flatstrengur
- Jarðbundinn tengill
- Kló
- Rofi
- Samrofi
- Krossrofi
- Togrofi
- Ljósdeyfir
- Þrýstihnappur
- Þrýstihnappur með ljósdeyfi
- Ljós
- Veggljós
- Pípa eða strengur upp milli hæða
- Pípa eða strengur niður milli hæða
- Pípa eða strengur milli hæða
- Jarðbinding
- Loftdós
- Tengidós
- Rafmagnstafla
- Vegghitanemi gólfhitakerfis
- Dyrasími
- Sólúr

Brunaviðvörunarkerfi

- R J Reykskynjari jóniskur
- R O Reykskynjari optískur
- H Hitaskynjari
- L Logaskynjari
- Skynjari við bita
- Reykskynjari hulinn
- Aðkoma að huldum skynjara
- Handboði H150 nema annars sé getið
- Hurðarsegull
- Gaumljós
- E Endi á rás
- Boðsendir
- E Skammhlaupseinangrari
- Gaumljós og suðari
- Stjórnstöð
- Varaaflgjafi
- H L Hitaskynjari m. ljósi
- H S Hitaskynjari m. sírenu
- R O/L Reykskynjari m. ljósi / optiskur
- R O/S Reykskynjari m. sírenu / optiskur
- I/O I/O eining

Öryggiskerfi

- Stjórnstöð
- Varaaflgjafi
- Lyklaborð
- Hreyfiskynjari 90°
- Hreyfiskynjari 180°
- Kortalesari H130 nema annars sé getið
- Kortalesari með talnaborði H130 nema annars sé getið
- Rafopnuð skrá
- V Vatnsskynjari
- F Fiktskynjari í sprinkler

Stigar og rennur

- Strengstigi
- Netbakki
- Tenglarenna
- Strergrenna

Fjarskiptakerfi

- Tengiskápur
- Fjarskiptatengill
- Myndavél
- Hátalari
- Magnari
- Loftnet
- Dyrasími

Hljóðgjafar

- Horn
- Sírena
- Bjalla
- Suðari

Lampar og tæki

- Neyðarlampi sjálfvaktandi
- Neyðarlampi sjálfvaktandi á vegg
- Neyðarlampi miðlægur
- Neyðarlampi m. úrhleðslu
- L1 Lampi merktur L1 Sjá verklýsingu
- M Rafmótor
- Vatnsdæla
- Loftdæla

Merkingar

- Hulin 16mm pípa
- Utanáliggjandi 16mm pípa
- Utanáliggjandi strengur
- /2 Fjöldi viðkomandi hluta
- ír Búnaður í rennu
- íg Í gólftenglakassa
- ás Lögn á stiga
- ul Raflögn utanáliggjandi
- 3f Þriggja fasa lögn / búnaður
- g Gamall búnaður þ.e. búnaður sem fyrir er
- (1) Númer skýringar

+T1-W131 Tafla nr.1 / Strengur nr. 131

+TF1-W145 Fjarskiptaskápur nr.1 / Fjarskiptastrengur nr. 145

+TF1-F145 Fjarskiptaskápur nr.1 / Fjarskiptatengill nr. 145

EIB kerfi

- Spennugjafi m. einangrara
- Gagnatengi
- Línutengi
- Snertuinngangur, fjórfaldur
- Rofaliði, x=fj snerta
- Ljósdeyfiliði
- Klukka 2 og 4 rása
- Upplýsingaskjár H150
- Hreyfiskynjari H125
- Birtuskynjari
- Gardínuliði, x=fj. snerta
- Þrýstisamskiptaeining, x=fj. snerta H125
- Þrýstisamskiptaeining, m. hitastilli H125
- Mótorloki
- Hitastillir
- Fingrafaraskanni

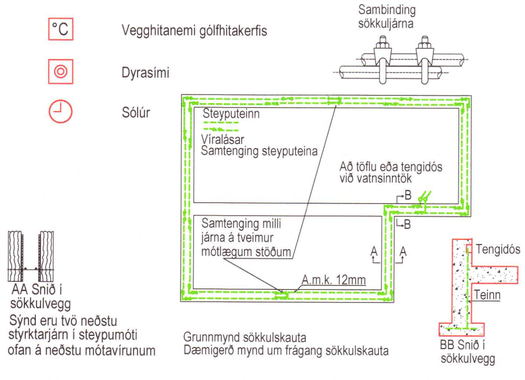

Grunnmynd sökkulskauta
Dæmigerð mynd um frágang sökkulskauta



Dæmigerður frágangur dósa við dyr



Frágangur á kortalesara við dyr



Lágspennulögn að 12V ljósum.
Dæmigerð mynd um lagnateikningu að lágspenntum ljósum

20212712

Umhverfis- og tæknisvið Uppsveita
Yfirfarið
22 JUL 2021
Byggingarfulltrúi

Áritun hönnuðar:
NAFN: Finnur Vikingsson KT. 251070-3349

Áritun hönnunarstjóra
NAFN: Jón Hrafn Hlöðversson KT. 260662-6519

LYKILMYND

BREYTT: DAGS: LÝSING: STAÐF., TEIKNAÐ

Þingvangur ehf.

Stangarbraut 28
805 Selfoss

Almennar skýringar

MKV. Án kvarða Blaðstærð: A2

1:50 0 100 200 300

1:1 0 1 2 3 4 5 6

HANNAÐ:	TEIKNAÐ:	YFIRFARIÐ:
Finnur	Esther	EA

DAGSETNING: 04.06.2021 SAMÞYKKT:

RAFTÁKN
Glerárgötu 34
IS-600 Akureyri
Sími: 464-6400 Fax: 464-6411
raftakn@raftakn.is -www.raftakn.is

VERKNÚMER: FMR202439 TEIKNINGANÚMER: 0.00.01

BREYTING:

29.6.2021 10:12:09

Raftákn
ÖLL AFNOT OG AFRITUN TEIKNINGA, AÐ HLUTA EÐA Í HEILD ER HÁÐ SKRIFLEGU LEYFI HÖFUNDA

S:\Stangarbraut 28 - Frístundabyggð\ Önnur\Verkmeð - FMR202439\Teikningar\Stangarbraut 28.dwg