



UNDIRSTÖÐUR

Vinkill 105 m styrkingu beggja megin við sperru. Bollast gegnum sperru og yfirstykki með 10 mm galv. stáibolla og skrúfast með 2x4 stk 5,0x40 mm BMF skrúfum í hvorn vinkel.

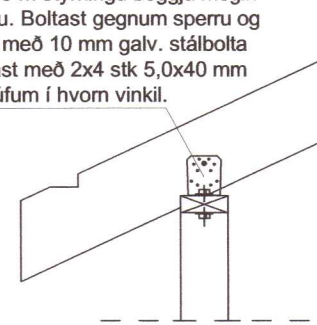


Festing sperru við vegg
deili 1 : 20


12 mm WBP krossviður beggja megin á sperru, skrúfast í lím með 4 x 6 stk skrúfum 6.0 x 45 mm

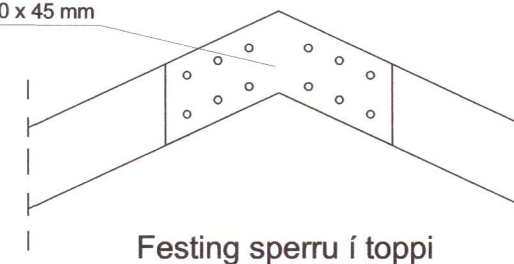

Festing sperru í toppi
deili 1 : 20

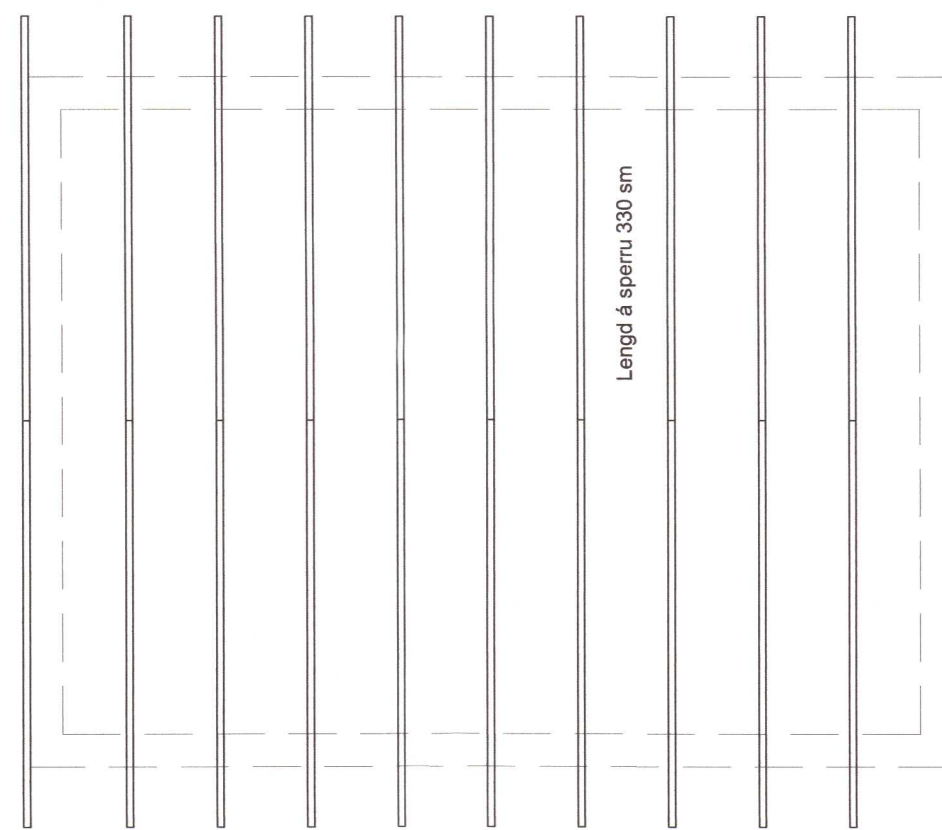


Sperruplan

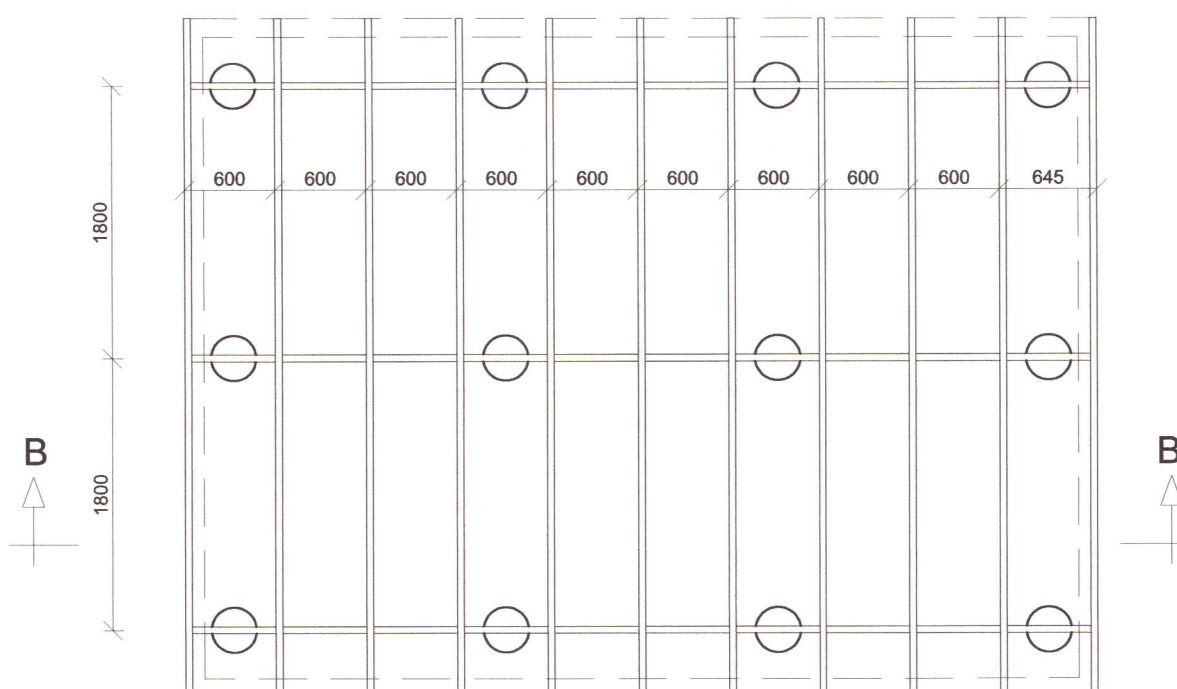

DREGARAR 45x195 /
GÓLFBITAR 45x220

Skýringar.


Undirstöður eru steypir súlur sem steypar eru niður fyrir frostdýpt 90-120 sm á frostfrýan fastan jarðveg.
Dregarar eru 45 x 195 mm og gólfbitar 45 x 220 mm.
Sperrur eru 50 x 225mm. Ofan á sperrur skal heilklæða með 25x150 mm borðaklæðningu og negla með 3 stk 3" heitgalvanhúðum saum í hverja sperru. Ofan á klæðningu kemur þakpappi 1.5 kg/m² eða betri og bárustál. Bárustál neglist í aðra hverja hábaru með kamsaum 37 x 61 með neopren þéttiskinnu. Fyrsta naglaröð skal koma 20 sm frá þakbrún. Á svæði sem afmarkast af þakbrún og 150 sm inn á þak skal bil milli naglaraða vera 30 sm en á meginhluta þaks skal vera 50 sm milli naglaraða.
Skara skal bárustál um 2 bárur og leggja undan ríkjandi rigningarátt. Að öðru leiti skal fylgja Rb - blöðum 47.102 og 47.103.
Setja skal í hvert sperrubil 2 stk 40 mm loftunarrör með neti til loftunar þaks. Allir naglar og járnfestingar skulu galvanhúðaðar og frá viðurkenndum framleiðanda.
Allur burðarviður skal uppfylla timburflokk T1.
Sjá enn fremur skýringar á teikningu 3.

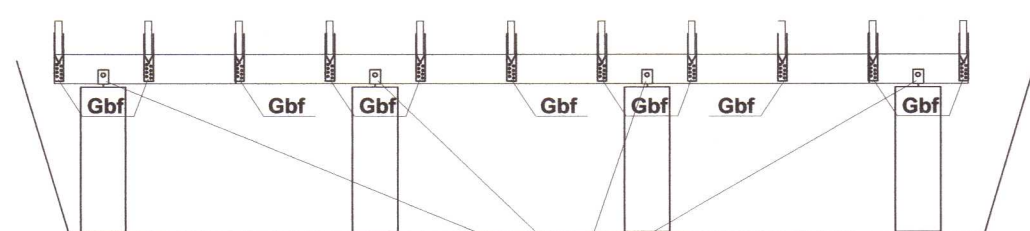

Gbf = Gólfbitar festast við dregara undir húsi með gaffalfestingu 48x320 sem neglist með 40/40 galv. kamsaum 2x4 stk í gólfbita og 8 stk í dregara.

Dregarar bollast fastir með 12 mm boltum í súluskó sem steypist í undirstöður sem eru 30 sm súlur sem standi á föstu undirlagi undir frostdýpt.

SNID B-B

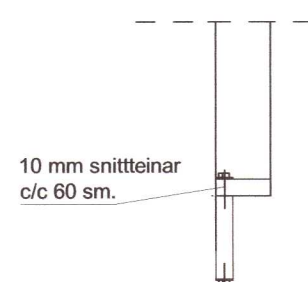

Festing fótreim
við gólfbita
1 : 20

20210029

Kothólbraut 9, Grímsnes- og Grafningshrepp Landnr 170033, Matshl 02 Gestahús og geymsla	Blaðst A2 4
Undirstöður, gólfbitar, sperrur, deili og skýringar	Dagsetn: maí 2014
	Mælikvarði: 1 : 50 1 : 20
Svanlaugur Sveinsson, kt. 250147-3099, Norðurbakki 21, 220 Hafnarfirði, sími 555-4032, svsv@internet.is	