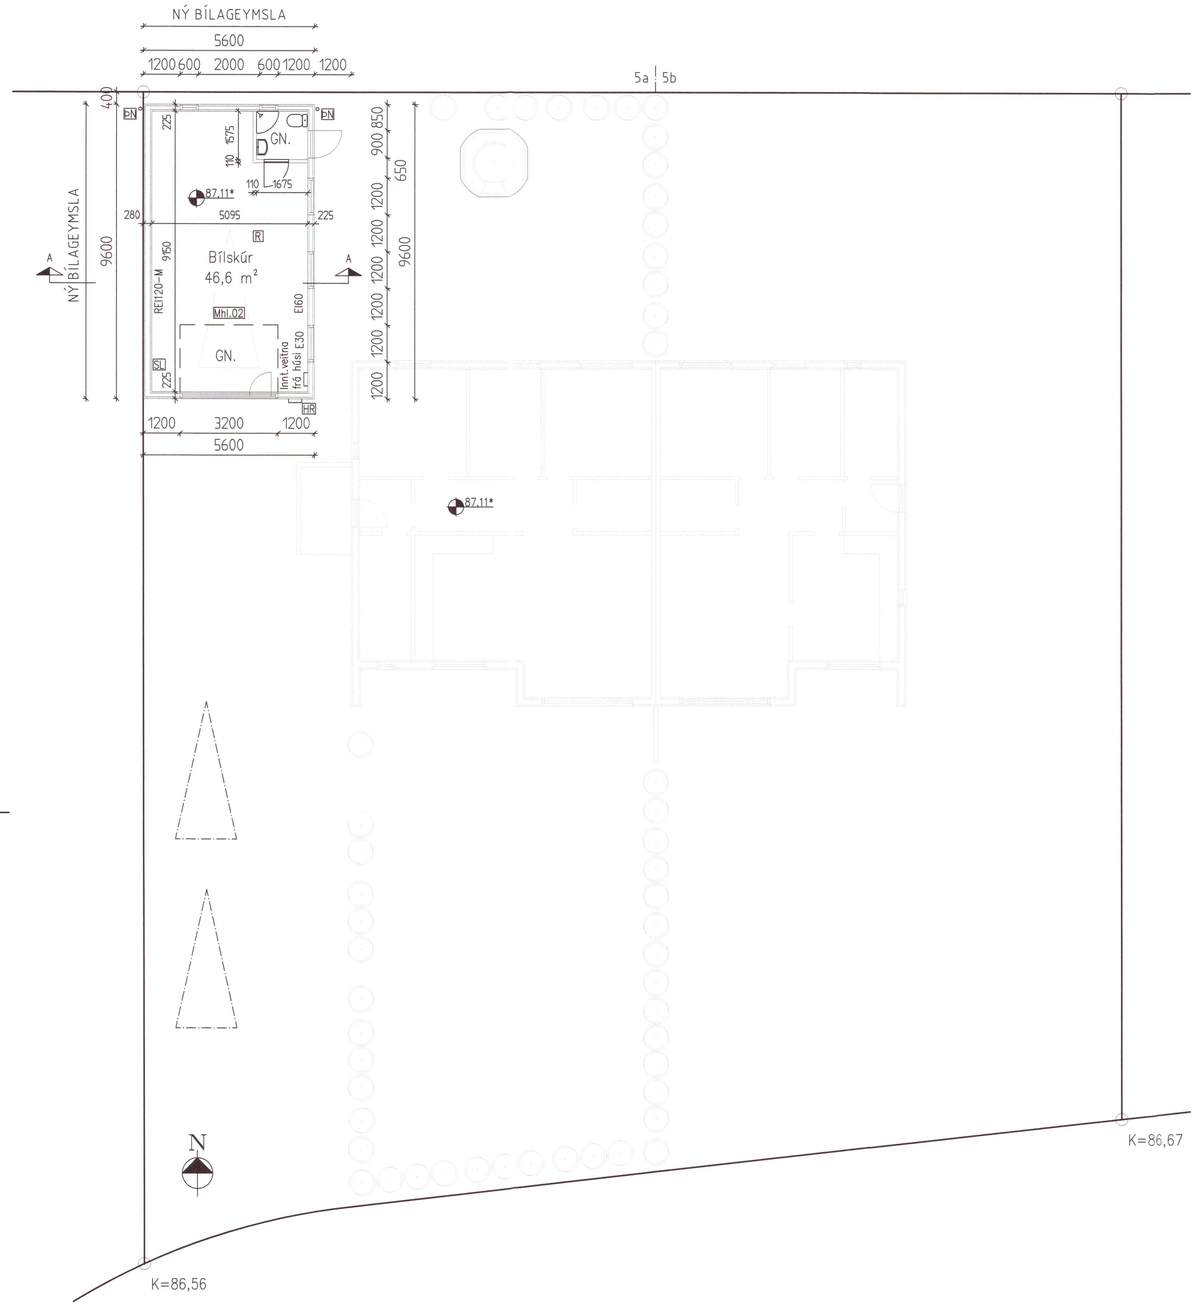

GRUNNMYND A1-1:100 A3-1:200

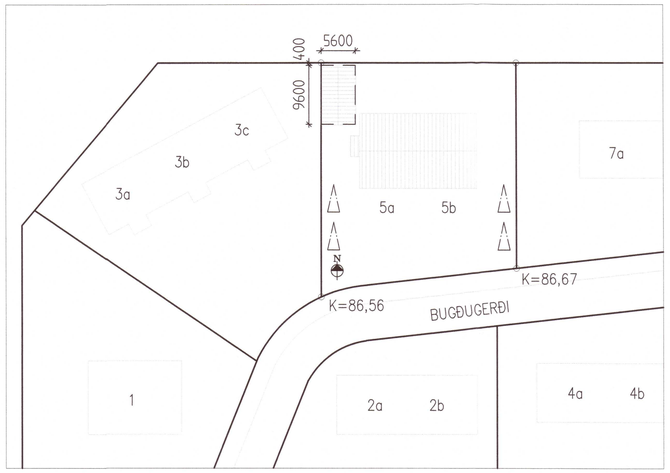

AFSTÖÐUMYND A1-1:500 A3-1:1000

YFIRLITSMYND EKKI Í KVARÐA

BYGGINGARLÝSING:

Húsið er bílageymsla við núverandi íbúðarhús að Bugðugerði 5a, Árnesi.
Lnr. 166534, Stgr. 8720-3-11050050

Byggingarreitur bílskúrs er skv. breytingu á deiliskipulagi, dagsett 2020.03.26.

Undirstöður:
Á lóðinni eru fyrir steinsteyptar undirstöður fyrir bílskúrsbyggnigu. Þessar undirstöður verða nýttar ásamt viðbættum steinsteyptum undirstöðum. Gólfplata er steinsteypt. Einangrun undir gólfplötu og niður með sökklum er 75mm frauðplast.

Útveggir & Þak:
Útveggir eru hefðbundnir timburveggir og þak hefbundið sperruþak. Útveggir skulu einangraðir með 125/170mm steinull en þak með 180mm steinull.
þak skal klætt með ljósu bárujárni. Veggir skulu klæddir að utan með ljósri lóðréttri/láréttri bárujárnsklæðningu.
Að innan skal bílageymsla klædd með plötum í flokki 1 og skulu eldvarnarveggir ná upp að neðri brún ystu þakklæðningar.
Burðarvirki skal hanna mv. svignunarflokk A.

Gluggar og hurðir eru úr timbri, en bílskúrshurð er úr stáli/áli (Hvítt).

Brunavarnir:
Veggur að lóðarmörkum skal uppfylla kröfur um brunamótstöðu REI120. Veggur að íbúðarhúsi skal uppfylla kröfur um brunamótstöðu EI60. Gluggi næst húsi skal hafa gler sem uppfyllir kröfur um brunamótstöðu E30.
Í bílageymslu skal koma reykskynjari og handslökkvitæki af viðurkenndri gerð.

Einangrunargild (W/m2 °C.):

	Reglugerð:	Raungildi:
Þak	u < 0,3	u = 0,21
Gólf	u < 0,4	u = 0,29
Útveggir	u < 0,4	u = 0,25
Gluggar	u < 2,0 W/m2 °C.	

Gler skal vera tvöfalt einangrunargler (k gler) max. 2,0 W/m2 °C.

Lagnir:
Upphitun er gerð með ofnum.
Lagnir að hreynlætistækjum eru PEX rör í ídráttarhólkum er koma undir steypt gólf.
Niðurföll skal setja í öll votrými.
Fráveita bílageymslu verður tengd frávetu íbúðarhúss.
Loftræsing er náttúruleg með opnanlegum fögum.

Umhverfis- og tæknisvið Uppsveita
Samþykkt
19. maí 2021
Byggingarfulltrúi

SKÝRINGAR:

SL	Slökkvitæki
R	Reykskynjari
EI60	Brunamótstaða
GN	Gólfniðurfall
ÞN	Þakniðurfall
HR	Hleðslustöð fyrir rafbíl
*	Núv. hæðarkóti kemur ekki fram á lóðarblaði. Skal staðfestast með mælingu. Uppgefinn kóti er nálgun mv. aðliggjandi byggingar.

STÆRÐIR:
Bugðugerði 5a
Landnúmer 166534

Lóð 5a & 5b:	1071 m2
Lóð 5a (56,03%):	600,1 m2
Brúttó flatarmál íbúð:	105,9
Brúttó flatarmál bílagag.:	53,8 m2
Brúttó rúmmál bílg.:	191 m3
Nýtingarhlutfall	0,266

Aðrar stærðir sjá skráningartöflu.

2021.0072

AÐALUPPDRÁTTUR

BUGÐUGERÐI 5a, ÁRNES

BÍLAGEYMSLA

Lnr. 166534 Stgr. 8720-3-11050050

DAGS.	TEIKNAÐ AF	HANNAÐ AF
2020-03-29	GG	GG

SAMÞYKKT Valur Arnarsson

051073-5099 VALUR ARNARSSON

BUGÐUGERÐI 5a, ÁRNES
804 SELFOSS
AÐALUPPDRÁTTUR, BÍLAGEYMSLA
GRUNNMYND & BYGGINGARLÝSING

Mkv. A1=1:100 A3=1:200 | Nr. A0.01 | Br.

1:100 1000 0 2000 4000 6000 8000 10000 mm
1:500 10000 0 10000 20000 30000 40000 50000 mm

REF: VA-20-P-100.dwg

A-0.01-0.02.dwg

Narconsult AB, Guðlaugur Guðmundsson 15-sep-21/19:13/Fiknamn C:\Users\gudgud\OneDrive - Narconsult Group\Desktop\Desktop\?nnes VA-0.01-0.02.dwg