

GRUNNMYND
MKV. 1:50



SKÝRINGAR - ALMENNT:

ÖLL VINNA SKAL VERA Í SAMRÆMI VÍÐ TEIKNINGAR ÞESSAR, KRÖFUR BYGGINGARREGLUGERÐAR OG VIÐEIGANDI STAÐLA.

TRYGGJA SKAL STÖÐUGLEIKA MANNVIRKJA Á ÖLLUM STIGUM VERKSINS MEÐ TÍMABUNDNUM STIFINGUM, FESTINGUM EÐA Á ANNAN VIÐURKENNDAN HÁTT.

ÖLL MÁL ERU Í mm.

ÁLAGSFORSENDUR ERU TILGREINDAR Á TEIKNINGU 113-01 FRÁ VERKFRÆÐISTOFUNNI EFLU.

SKÝRINGAR - TIMBURVIRKI:

TIMBUR Í SPERRUM, BITUM OG STODUM SKAL ALLT STANDAST KRÖFUR SEM GERÐAR ERU TIL TIMBURS AF STYRKLEIKAFLOKKI C18, C22 EÐA C25 SAMKVÆMT ÍST EN 338:2016.


ALLIR NAGLAR OG FESTIJÁRN SKULU VERA GALVANHÚÐUÐ EÐA ÚR RYÐFRÍU STÁLI. BOLTAR SKULU VERA AF STYRKFLOKKI 8.8 OG STÁL Í FESTINGUM AF STYRKFLOKKI S235.

VEGGIR: ÚTVEGGI SKAL REISA ÚR C18 45/145. BIL STÖÐA MEST c600. FÓTREIM ÚTVEGGJA SKAL VERA FÚAVARIN OG KOMI TJÖRUPAPPI Á MILLI TIMBURS OG STEINS. ALLA BURÐARVEGGI SKAL KLÆÐA MEÐ 9 mm FURU/GRENI KROSSVIÐ, ÞÉTTNEGLA OG LÍMA MEÐ VATNSHELDU LÍMI. VARAST BER AÐ NOTA LÍM NEMA HITASTIG Á VERKSTAÐ SÉ Í SAMRÆMI VÍÐ LEIÐBEININGAR FRAMLEIÐANDA LÍMS. KROSSVIÐUR ÚTVEGGJA FESTIST JAFNFRAMT Í BORÐAKLÆÐNINGU ÞAKS. INNFEIÐD KANTBÖRD NEGLIST MEÐ 4" SAUM Í STÖÐIR OG VEGGLÆGJU/YFIRSTYKKI.


F - MERKIR FESTING.

ÞAKVIRKI: KRAFTSPERRUR: SPERRUR C22 45/170. TOGBÖND C22 45/170. SKÁSTÍFUR C22 45/95. STÖRKVISTÓTTU OG UNÐNU EFNI SKAL HAFNA.

SPERRULASKAR ERU ÁPRYKKTAR GADDAPLÖTUR (SJÁ NÁNAR Á TEIKNINGU FRAMLEIÐANDA).

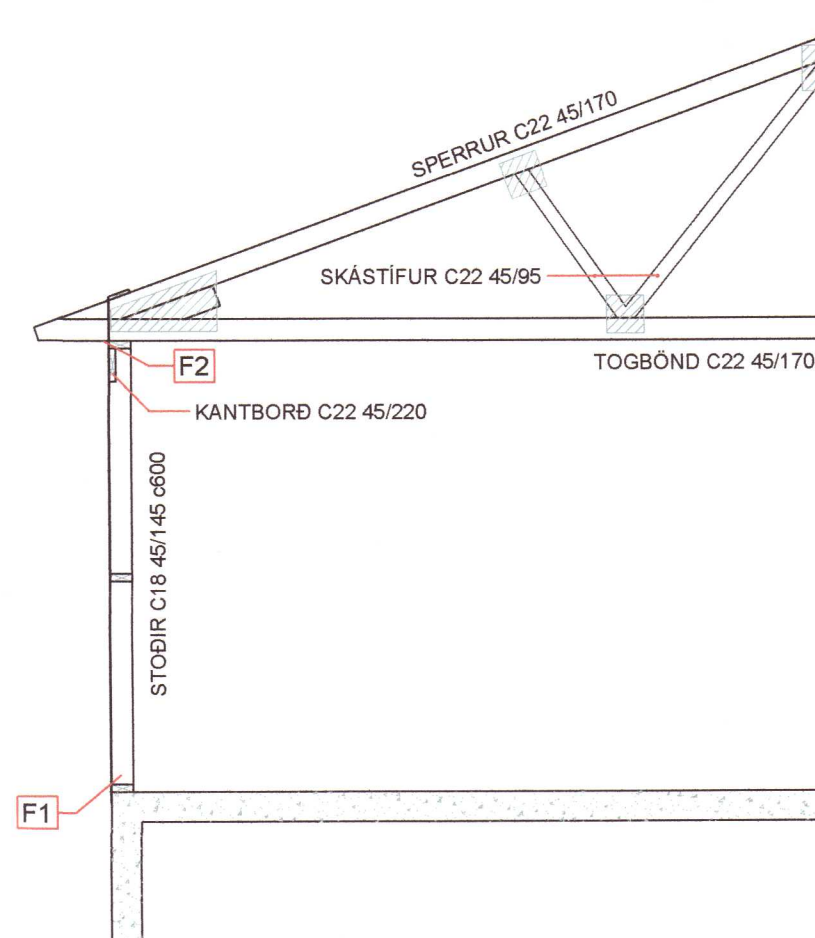

SNIÐ B1
Mkv. 1:50

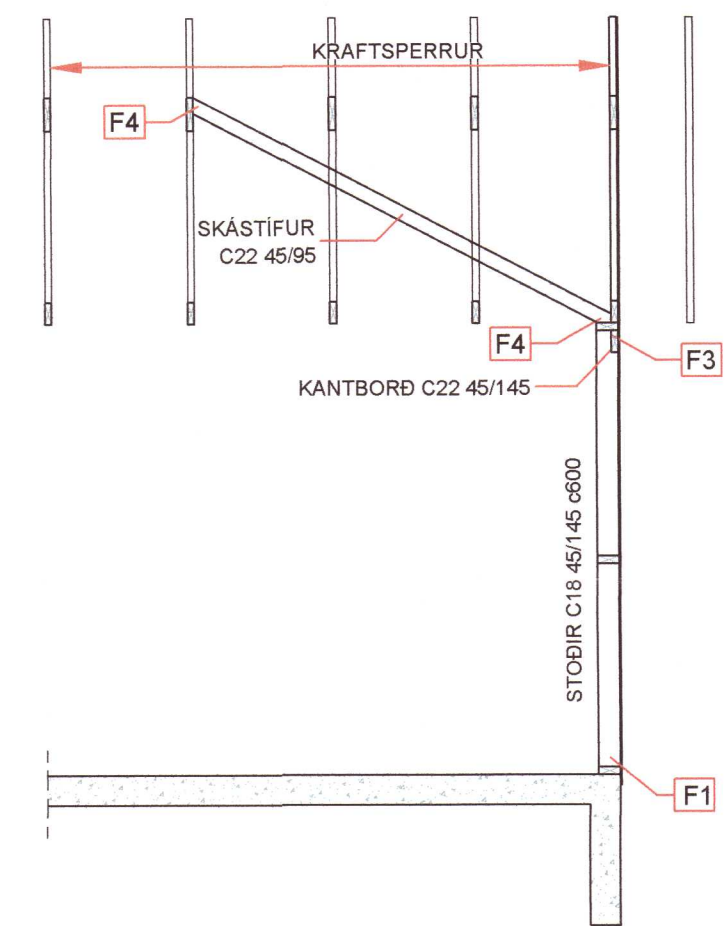

SNIÐ B2
Mkv. 1:50

FESTINGAR:

F1: VINKILL 160/50/3.0/40, ÖÐRU MEGIN Á ÞÆR STÖÐIR SEM NÁ FRÁ PLÖTU OG UPP Í ÞAK. NEGLIST Í STÖÐIR MEÐ 8xKs 4/40 EÐA 1xM10 BORÐABOLTI. M12/140 MÚRBOLTI EÐA INNLMIDUR BOLTI Í GEGN UM FÓTREIM OFAN Í PLÖTU EFTIR AÐ STEYPA HEFUR NÁÐ ÞRIGGJA VIKNA STYRK.

F2: SPERRUR FESTIST MEÐ GAFFALANKERUM EÐA ÞAKÁSANKERUM BEGGJA VEGNA, 150mm UPP Á SPERRU OG NIÐUR Á KANTBÖRD, UTAN Á KROSSVIÐ. NEGLIST MEÐ 8x4/40 Ks Í HVORN FLANGS. 8x4/50 Ks Í KANTBÖRD.

F3: GAFLSPERRA FEST VÍÐ GAFLVEGG. UTAN Á KROSSVIÐSKLÆÐNINGU KOMI GATAPLÖTUR 200/300 c1200. NEGLIST MEÐ Ks 4/40 Í TOGBAND SPERRU OG KANTBÖRD VEGGS. AÐ INNANVERÐU KOMI VINKILL 110/110 m. STYRK c1200. NEGLIST Í SPERRU 8xKs 4/40. NEGLIST Í VEGGLÆGJU Á SAMA HÁTT.

STÖÐIR FESTIST Í VEGGLÆGJU MEÐ VINKLI 160/50/3.0/40 c1200, ÖÐRU MEGIN. NEGLIST Í STÖÐIR Í MEÐ 8xKs 4/40 EÐA 1xM10 BORÐABOLTI. 3xKs 4/40 Í GEGN UM VEGGLÆGJU.

F4: SKÁSTÍFUR FESTIST MEÐ VINKLUM 90/90/70 BEGGJA VEGNA. NEGLIST MEÐ 8xKs 4/40 Í HVORN FLANGS.

HÖNNUÐUR

Sigurður U. Sig.

HÖNNUNARSTJÓRI

EFRI-REYKIR BLÁSKÓGABYGGÐ
STÖÐVARHÚS VARMAVIRKJUNAR

20210441

SIGURÐUR UNNAR SIGURÐSSON 290772-4279

VERKFRÆÐINGUR

BURÐARVIRKI YFIRBYGGINGAR
TRÉVIRKI

HANNAÐ/TEIKNAD: SUS

DAGS: 18.02.21

Mkv: 1:50 á A2

TEIKN. NR: B01