

SKÝRINGAR:
 ALLAR LAGNIR ERU 100mm PVC, HALLI 20 %, MEST 300 %, NEMA ANNAD KOMI FRAM.
 LAGNIR OFAN GRUNNPLÖTU ERU ÚR PP (POLYPROPYLEN).
 ALLAR LAGNIR ERU MED ÞAR TIL GERÐUM ÞÉTTIRINGJUM.
 UMVERFIS LAGNIR Í JÖRD KOMI MINNST 150mm SANDLAG ER ÞJAPPIST ÖLL NIÐURFÖLL ERU MED VATNSLÁS.
 LAGNIR OFAN GRUNNPLÖTU SKULU VERA EINGRAGÐAR MED GLERULL OG PLASTI. FRÆRENNSLISLAGNIR UNDIR SÖKKULPLÖTU SKULU FESTAR MED HLJÓÐDEMPANDI BURÐARFESTINGUM Í PLÖTU MED MINNST C/C1000mm MILLIBILI. VID SÖKKULGÖT SKAL KLÆÐA FRÆRENNSLISLAGNIR MED 50mm STEINULLARSTÖKKUM 500MM ÚTFRÁ SÖKKLI OG PLASTAD. ÖLL MÁL ERU Í mm NEMA ANNAD KOMI FRAM Á TEIKNINGUM.


■ SÖKKUL OG INNTAKSGÖT.
 STÆRD SÖKKULGATA ER 300x300mm, OG INNTAKSGAT ER 400x600mm, SJÁ SKÝRINGAMYNDIR BLAÐI 522

*ATH! ALLIR KÓTAR MIÐAST VID RENNSLISBOTN.


- K = HÆÐARKÓTAR LAGNA
- HL = HANDLAUG
- SV = SKÖLVASKUR
- VS = VATNSSALERNI
- BK = BAKKAR
- SB = STEYPIBÁÐ
- EV = ELDHÚSVASKUR
- UPV = UPPÞVOTTAVÉL
- PN = ÞAKRENNUNIDURFALL
- GK = GÖLFKÓTI
- GN50 = GÖLFNIÐURFALL DN50
- GNG50 = GÖLFNIÐURFALL DN50 MED GEGNUMSTREYMI (0,9l/s)
- GNG70 = GÖLFNIÐURFALL DN70 MED GEGNUMSTREYMI (1,8l/s)
- GN100 = GÖLFNIÐURFALL DN100

- SKÖLPLOGN
- - - - - REGNVATNSLOGN / DREN
- AFRENNSLI HITAVEITU
- INNTAK KALT VATN
- INNTAK HEITT VATN

Skýringamynd af sökkulgötum GK:

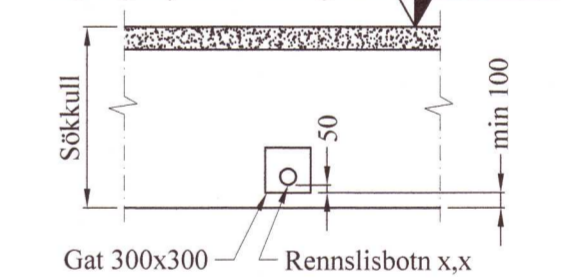

Skýringamynd af inntaksgati GK:

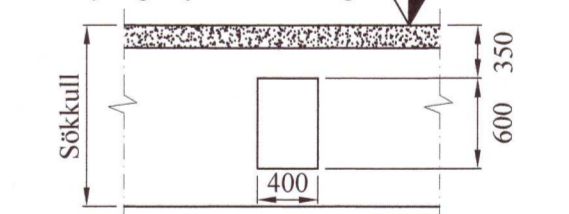

A			
Br:	Hverju breytt:	Dags:	Kvittun:
Þórstígur 28		Teikn nr:	
801 Selfoss		520	
Lagnir		Frumstærð:	
Frærennsli-, regnvatn		A2	
Dags:	8-8-22	Mkv:	1:75
Hann:	GPS		
Samþ:	<i>[Signature]</i>	V.nr06 115	Teikn:

VGS
 VERKFRÆÐISTOFA
 GUDJÓNS P. SIGFÚSSONAR EHF.
 AUSTURVEGI 42, 2.HÆÐ,
 800 SELFOSS
 S: 482 2805, F: 482 3818
 NETFANG: VGS@VGS.IS

20221396