


Grindarveggir:

Veggjagrindur eru byggðar upp af 45x145 stoðum. Veggjagrindur skulu klæddar með 9mm krossvið, negldum í rakapólið lím.

Negling: Galv. saumur 2.8x65 c/c150mm

Stoðir tvær saman eða fleiri skal líma saman og negla eða skrúfa saman á víð.

Lausholt skal stikkneгла með að lágmarki tveimur nöglum, í hvorn enda, eða festa með skrúfuðum vinklum.

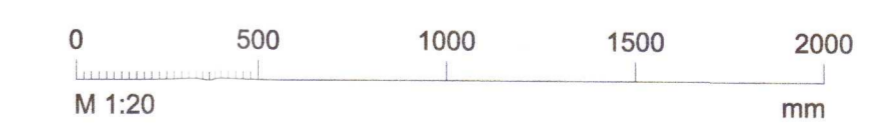

Raðhús
 Holtabraut 1-3
 804

Burðarvirki
 Trévirki
 Ásýnd veggjagrinda

TEIKNINÚMÉR	BLAÐSTJERIÐ	HANNAÐ	KG
2345-075	A1	TEIKNAD:	KG KA
01-1-31-02	YFIRFARIÐ:	GH	ÚTGÁFA
DAGS.	MÆLIKVARÐI	ÚTGÁFA	
26.02.2021	1:20	A	

Útgáfunúmer og dagsetning aðaluppdráttar:

Hönnuður: *Guðmundur Hjaltason*
 Guðmundur Hjaltason kl. 070986-5579

20220548

Handwritten signature

O:\Landskipti\erf_24545075_Holtabraut 1-3_Burðarvirki_raðhús09_Tekningar01_1_31_01.dwg