



Grunnmynd - 1:50

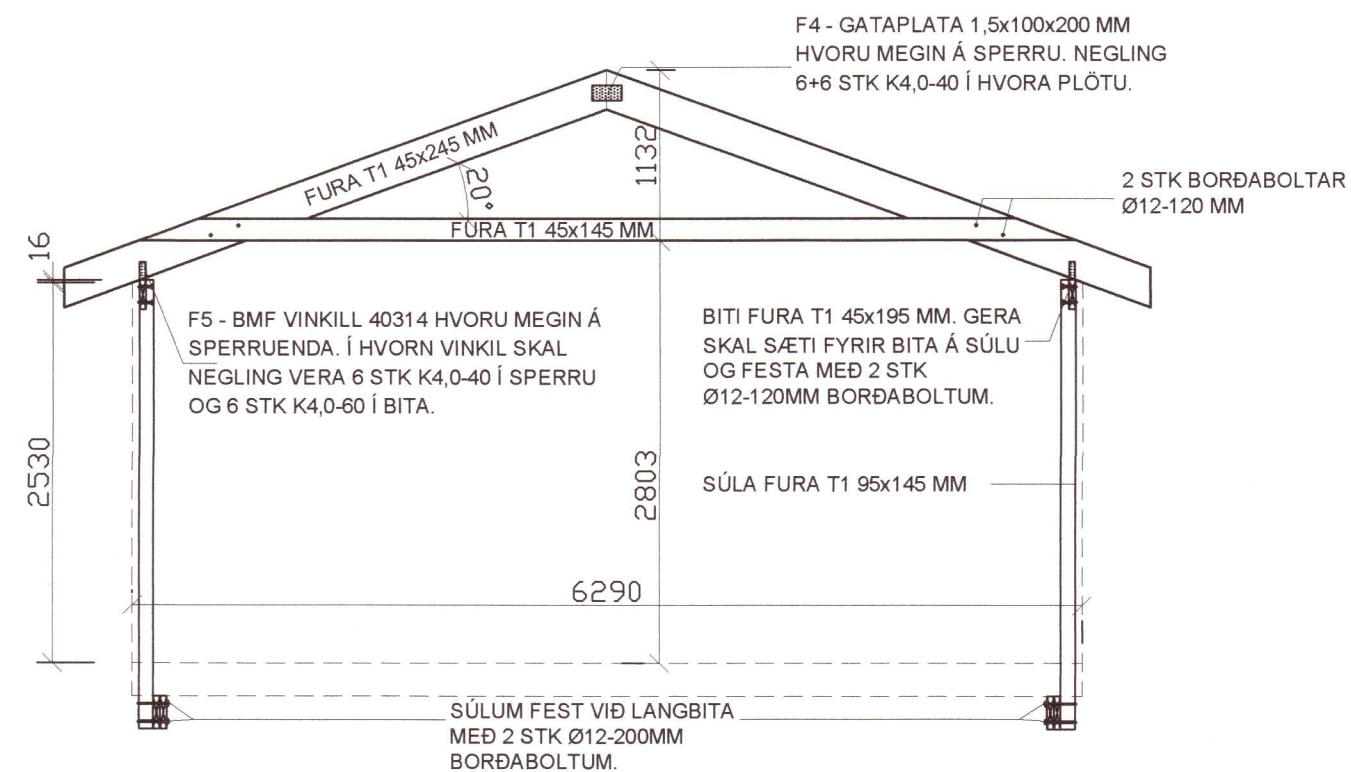

Snið 5 - 1:50

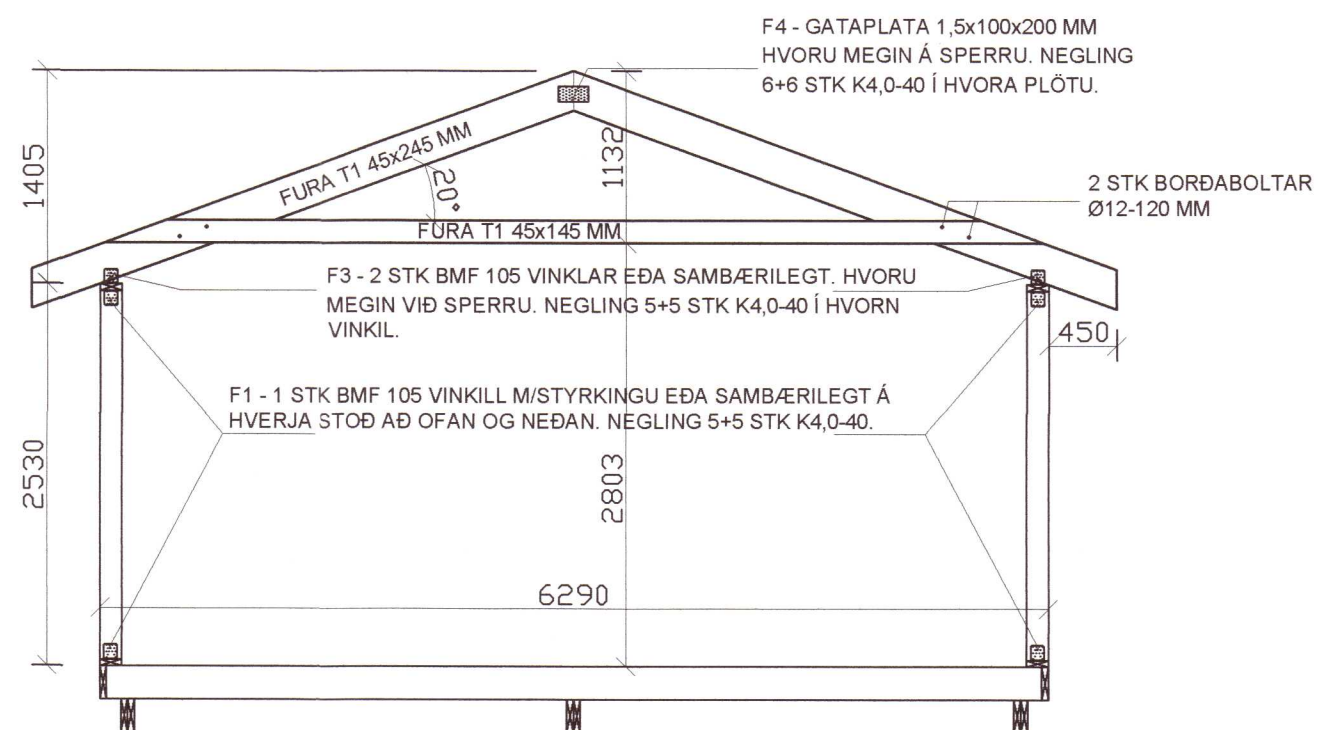

Snið 6 - 1:50

SKÝRINGAR:

ÖLL ÓNEFND MÁL OG STÆRÐIR ERU Í MM.

EFNI OG GÆÐI:
 ALLT SPERRUÉFNI SKAL VERA FLOKKAÐUR BURÐARVIÐUR T1. ALLAR FESTINGAR OG NAGLAR SKULU VERA HEITGALVANHÚÐAÐ.

FESTINGAR:
 SJÁ SNIÐ OG SÉRMYNDIR.

ÚTLOFTUN ÞAKS:
 ÞAK SKAL LOFTRÆSTA MED Ø40 MM LOFTUNARRÖRUM M/NETI C/C 600 MM EÐA 2 STK Í HVERT SPERRUBIL EÐA C/C 300 MM OG SKULU ÞAU NÁ UPP FYRIR ÞAKULL.

TIMBURKLÆDNING Á ÞAKSPERRUR:
 KLÆÐA SKAL OFAN Á ÞAKSPERRUR MED BYGGINGARTIMBRI FURU 25x150 MM. NEGLING SKAL VERA 2 STK K3,1-75 Í HVERJA SPERRU. Á 1000 MM BILI NÆST ÞAKBRÚNUM SKAL NEGLA MED 3 STK K3,1-75 Í HVERJA SPERRU.

VATNSKLÆDNING ÞAKS:
 ÞAK ER KLÆTT MED BÄRUÐUM STÁLSPLÖTUM, SEM SETTAR ERU YFIR ÞAKPAPPA. NEGLING SKAL VERA SNÚINN ÞAKSAUMUR N4,2-65 OG SKAL NEGLA Í AÐRA HVERJA HÁBÁRU. FJARLÆGD MILLI NAGLARADA SKAL VERA MAX. 700 MM. Á HLIÐARSAMSKEYTUM PLATNA SKAL VERA 350 MM MILLI NAGLARADA.

20230376

Breyting 2:
 Breyting 1:
 Halldór Stefánsson, byggingatæknifræðingur MTFÍ
 Kt. 291261-5909
 Jörundarholti 121
 300 Akranes Sími 860-0061 Netfang hst@akur.is

Verkheiti:
 Galtaflöt 11, Hrunamannahrepp L200929

Verkþáttur: Burðarvirki - þak
 Grunnmynd og snið 5 og 6

Dags: 09-06-2021	NR: 21-165	Útgáfa: 1
Hannað: HS	Blaðstærð A2	Mkv: 1:50
Teiknað: HS	30/6/21	Teikning nr.
Undirskrift hönnuðar		B 270