

SKÝRINGAR:
Lagnir eru huldar 16mm plastpípur í timburvegg.
Gíðleiki tauga skal vera 3x1,5q.
Hæð tengla og rofa í þvottahúsi, baði og eldhúsi skal vera 1100mm frá fullfrágengnu gólfi.
Hæð tengla skal vera 200mm og rofa 1100mm.
Tenglar teiknaðir við rofa skulu vera í sömu hæð og rofinn.

Mál eru gefin frá fullfrágengnu gólfi í miðja dós.
Málstraumur rofa skal vera 10A en tengla 16A.
Staðsetningu tengla, rofa og veggdósa í eldhúsi, þvottarhúsi og baðherbergjum skal endurskoða í samræmi við endanlegar innréttingateikningar.

Allar mælingar skulu gerðar af samþykktum byggingarteikningum.


ÞESSAR SKÝRINGAR EIGA VIÐ NEMA ANNARS SÉ GETIÐ Á TEIKNINGU.

Umhverfis- og tæknisvið Uppsveita


Yfirfarið

- 8. nóv. 2024

Skjalstofa
Fl. Byggingarfulltrúi

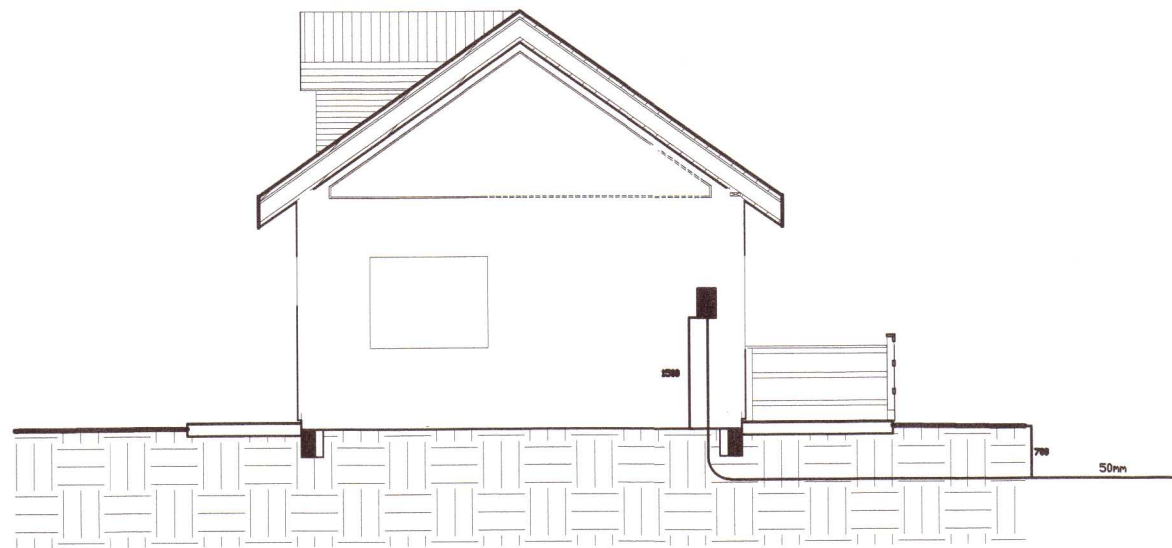

Snið A-A
M 1:100

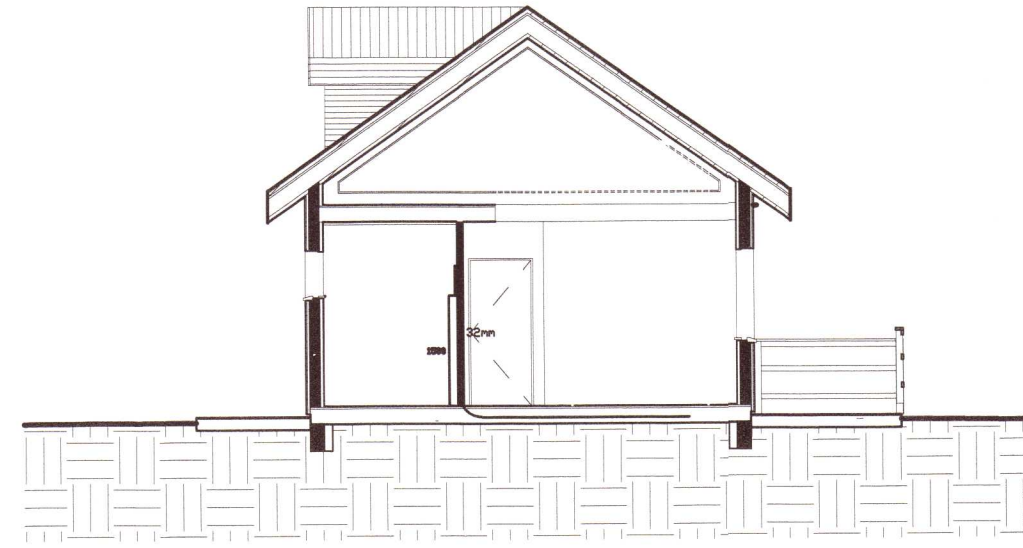

Snið B-B
M 1:100

20240223



Unnubakka 3a
815 Þorláksh
Sími: 483-3993

Helmir Guðmundsson
Stapl lóð 3, Grímsneshreppi

Snið

Samþ: *Herman G. Jónsson*
Teiknað: H.G.J. Telkn.nr.316

Dags: mál 723
Kvarði: Blað: 4