



Skýringar:

Lögnin er innfelld plaströralögn
 Allt efni og búnaður skal vera af vandaðri og
 viðurkenndri gerð.
 Hæð tengla 30 sm
 Málsraumur rofa er 10A og tengla 16A.
 Nema annað sé getið á teikningu og öll mál miðast
 við frágangin gólf.
 Teikningin er táknræn og lýsir hvers óskað er.
 Leggja skal 25mm plastpípu frá aðaltöflu A1 ídregin
 plastkapli að tengidós í tómstundahúsi og þaðan 16mm
 plaströr í loftljós. Var í A1 skal vera 13A sjálfvar.

FRÁGANGUR Á SAMTENGINGUM
 STEYPUSTEINA FYRIR SÆKKULJARÐSKAUT

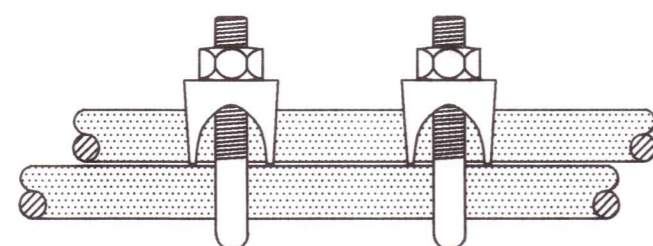

SNIÐ Í STEYPUSTÓT

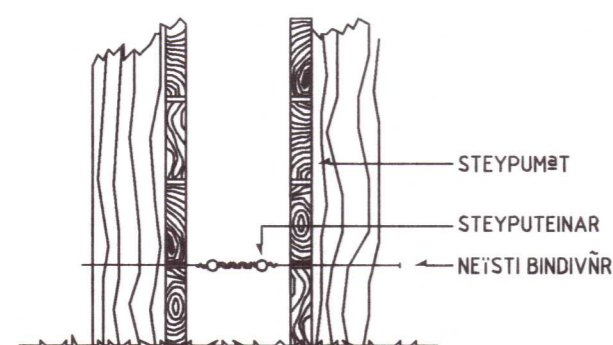

3335-6

Gunnar Karl Guðjónsson löggiltur raflagnahönnuður, sími 8981015, netfang: gunnar2109@gmail.com

Hannað af: GKG	Yfirfarið af: JG	Dags. samþykktar: 29.07.2014	Skjal nr. 11401	Dagsetning. 29.07.2014	Mælikvarði 1:50 (A2)
Raflögn í tómstundahús.			Sumarhús við Asparvík 9 Grímsnesi.		
			Eigendur Jón Gunnlaugsson	Útgáfa 1	Blað 1/1