

Grunnmynd frárennslislagna
Mkv. 1:50

Skipulags- og byggingarfulltrúi Uppsveita b.s.
Yfirarið
08 JUN 2015
Byggingarfulltrúi

DAGS:	NR:	BREYTINGAR:	SAMB.:

SKÝRINGAR, FRÁRENSLI:

- MERKINGAR:**
- MERKIR SKOLPLÖGN
 - - - " DREN- OG REGNVATNSLÖGN
 - · · " REGNVATNSLÖGN
 - ~OG~ " VATNSLÁS

- PVC Pípur úr Polyvinylclorid
- PP Pípur úr Polypropylen
- PP-SN8 Pípur úr sérstyrktu Polypropylen (með hringstífleika 8 kN/m²)
- PEH Pípur úr Polyethylen
- JS Pípur úr járnsteypu

- HL Handlaug
- VS Vatnssalerni
- SB Steypibað
- EV Eldhúsvaskur
- SV Skolvaskur
- RV Ræstivaskur
- UP Uppvottavél
- bV Þvottavél


AÐRAR SKÝRINGAR:

Efni í grunnlögn skal vera pvc nema annað sé tekið fram.
Efni í frárennslislögn innanhúss skal vera pp.
Efni í frárennslislögn utanhúss skal vera pvc nema annað sé tekið fram.
Efni í ídráttarrör fyrir hita og neysluvatn skal vera peh.


Allt efni og frágangur skal vera í samræmi við ákvæði íst-68:2003 og gildandi reglugerðir.

Undir grunnlögn kemur 15cm jöfnunarlág úr sandi sem þjappist vandlega. Hæð jöfnunarlagsins skal hæfa belg röranna og taka skal úr múffu eftir þjóppun þess. Fylla skal að pípum með 20 cm sandlagi.

Allar grunnlagir skulu vera d=100 nema annað sé tekið fram. Lagnir undir bílplani skulu vera úr PP-SN8.

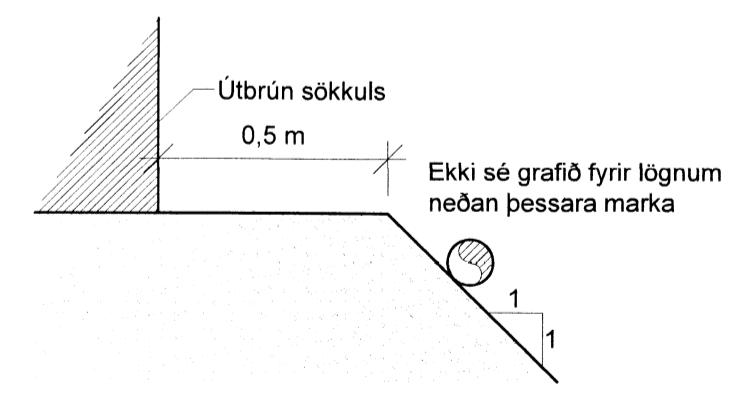

LEGA LAGNA VIÐ HÚS 1:20



SKEIFAN 19 108 REYKJAVÍK SÍMI: 517 9050 NETFANG: teknik@technik.is		DAGS:	
Kerhraun 24 Grimsnes- og Grafingshreppur		151263-3649	01.06.2015
FRÉTTIR		180867-3419	VERKNUMER:
Lagnir		301	15-38
Frárennsli		HUSAGERÐ:	
Grunnmynd, snið & afstöðumynd		MAGNÚS H. ÓLAFSSON	MÆLIRV:
MAGNÚS H. ÓLAFSSON		150950-4750	1:500/50/20
FRÁHAFI:	TEIKNAR:	MÆLT:	YFIRFARI:
SMS	SMS		GH
SAMVYKKT:		TEIKN NR:	DTGARA:
		301	

Q:\verkefni\1515-38 Kerhraun 24\03 Teikningar\1-teikn\301 Kerhraun 24.dwg

Afstöðumynd
Mkv. 1:500