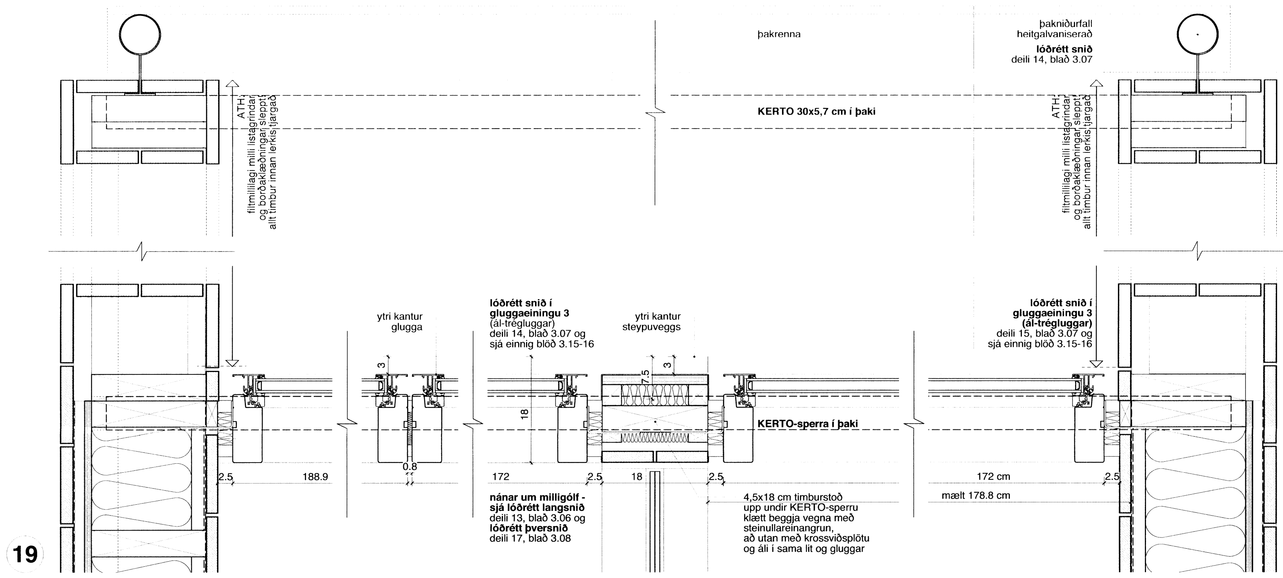

19

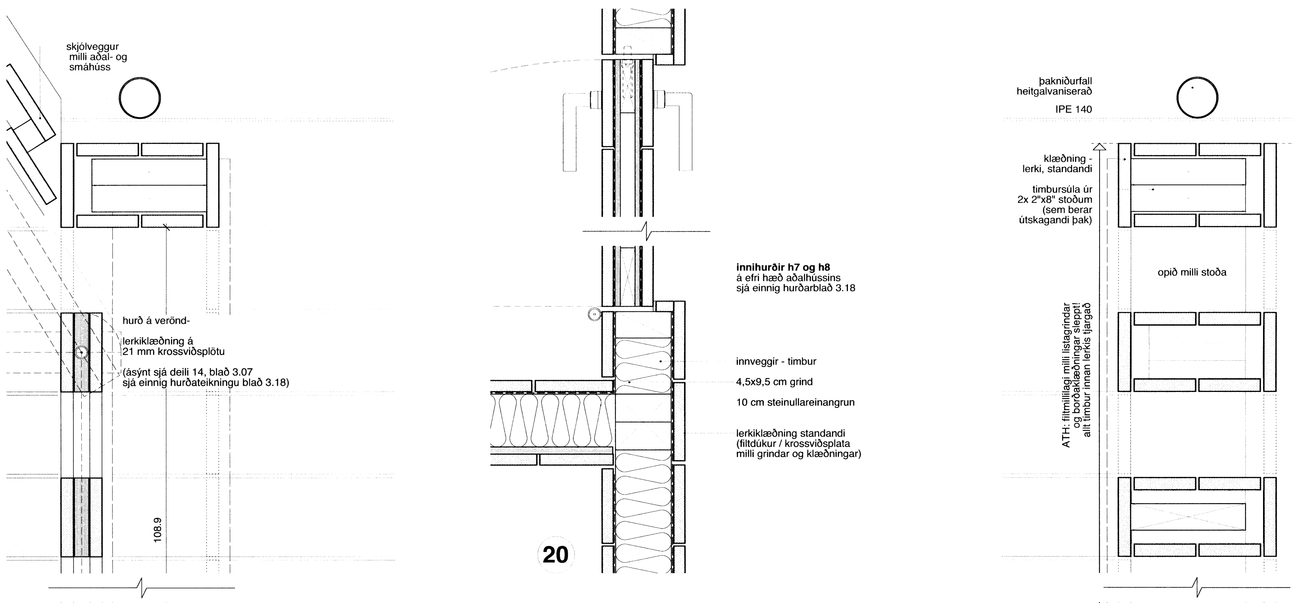

20

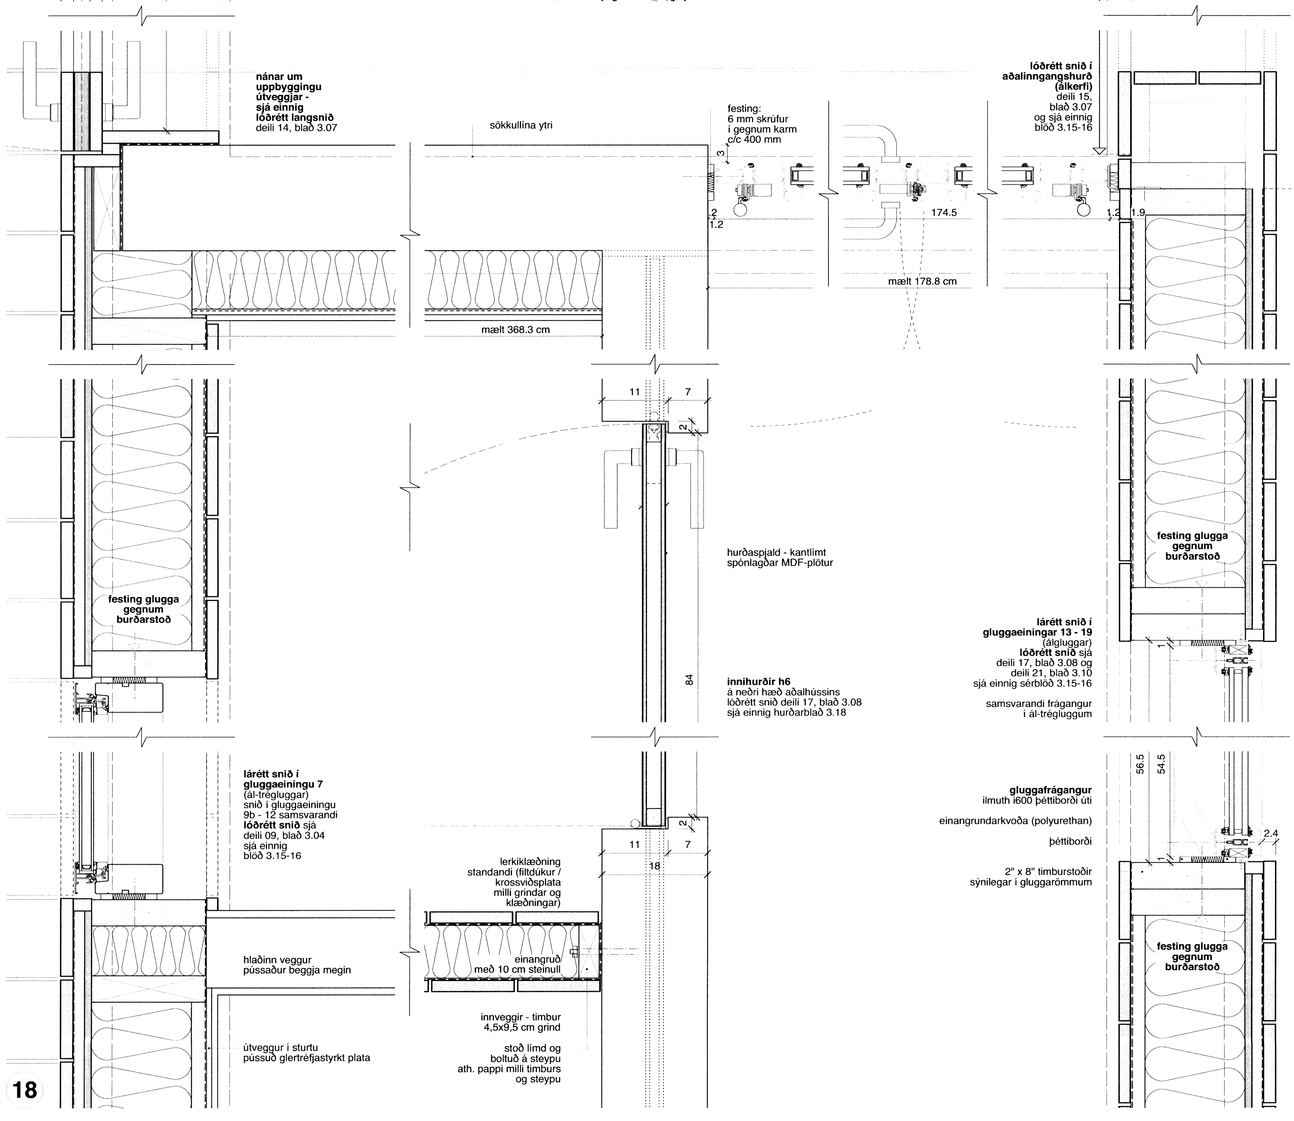

18

Stapi 4 aðalhús - deili

Skýringar

Öll mál skulu sannreynd á staðnum.
Öll vafaatriði berist undir arkitekt.
Ef upp koma skekkjur skulu þær tilkynnast arkitekt strax.
Öll mál eru í sentimetrum nema annað komi fram.

Allment um timbur utanhúss:

Allar timburklæðningar utan á húsi eru bandsagað, ómeðhöndlað lerki 2,1 cm þykkt, nema klæðningar undir þaki eru heflað lerki.

Útiviður í þakskyggnum framan við inngang og við verönd ofan lerkiklæðningar er allur bæsaður með svörtu olíubæsi og loftast um skyggnin með 6 mm fúgum milli klæðningarborða.

Fötreimar og neðstu endar á burðarstoðum eru allar asfaltbornar.

Burðartimbur í verönd er gagnvarið og klætt með 2,8 cm þykkum lerkiborðum.

Allment gildir um samskeyti krossviðs ef samskeytin lenda ekki á burðargrind:

Samskeyti veggjakrossviðs eru styrkt að innan með krossviðsrenningum sem skrúfaðir eru beggja vegna samskeyta. Að utan eru samskeytin máluð með akrýlmálningu og kittað í og yfir þau. Krossviðskantar við gluggaop eru einnig málaðir og kittað í samskeyti.

Samskeyti krossviðs ofan þaksperra eru einnig styrkt með áskrúfuðum krossviðsrenningum þar sem þau lenda ekki á sperru og asfalt borið á allan krossvið að ofan.



efri hæð



grunnmynd neðri hæð

Vinnustofan Þverá ehf
Skólavörðustíg 12 • 101 Reykjavík • sími 5514060 • fax 5614060 • arkverk.is

Stapi 4, sumarhús við Úlfljótsvatn
Grímsnes- og Grafningshreppi

teikning: aðalhús - snið, lárétt, í inngangsvegg á nh og eh, lóðrétt að verönd, milliveggi úr timbri og steypu, innihurð í steypuvegg

hannað:	VB	verk nr.:	1.146
teiknað:	ML	kvarði:	1:5 (A1)
breytt:		dags.:	01.11.2014

yfirfarið: Valdís Bjarnadóttir arkitekt FAI, FSSA valdis@arkverk.is

tölvuskrá: Stapi 4 sumarhús verkteikningar.mcd blaðnr.: **3.09**

0 5 10 20 30 m

2546