Í hornglugga , við samsetningu glugga skal koma fyrir súlu úr tré 80x80, sem festist við útveggjsgrind undir og yfir glugga

H B20|B20

Límtré 80x280 CE L40 C

BMF 40x3 Svalaefni Hagplat í útveggjagrind nr. 2 stk. 4x40

BMF 40x3 Svalaefni Hagplat í útveggjagrind nr. 2 stk. 4x40

Allt efni ú útveggjagrind skal vera fura (C24).
Langhliðar fura 50x150 c/c 400 eða minna.
Skammhliðar fura 50x150 c/c 600 eða minna.

Þakvirki yfir geymslulofti
M: 1:50

Neðra þak

H B20|B20 Snitt 1:10

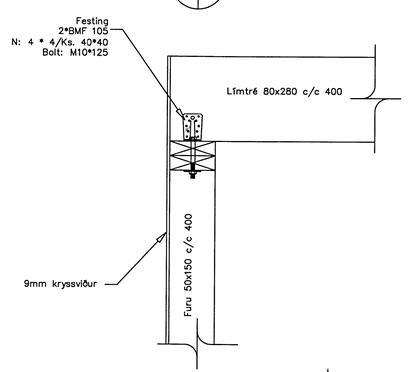

Skipulags- og byggingarfulltrúi Uppsveita bs.
Yfirfarið
16 JÚLÍ 2015
Byggingarfulltrúi

ÚTGÁFUFERILL

NÚMER.	DAGS.	SKÝRINGAR.	UNNIÐ.

DAGS. | SAMRÆM.HÖNNUÐUR.

EMIL ÞÓR GUÐMUNDSSON
FTFI
KÓPAVOGSBAKKA 4
200 KÓPAVOGUR
GSM: 898 9517
NETFANG: emil@emil.is
kt: 280456-3499

HEITI VERKS:
Gunnarsbraut 5

HEITI TEIKNINGAR:
Burðarvirki geymsluloft

MKV:	DAGS.	VERK NR	
1:50	10.08.14		
TEIKNAÐ.	YFIRFARIÐ	SAMÞYKKT	NR. TEIKNINGAR
EÞG	EÞG	EÞG	B20
DAGS.UNDIRSKR. 01/03/15	NAFN HÖNNUÐAR EMIL ÞÓR GUÐMUNDSSON		
UNDIRSKR.HÖNNUÐAR			ÚTGÁFA

6574.