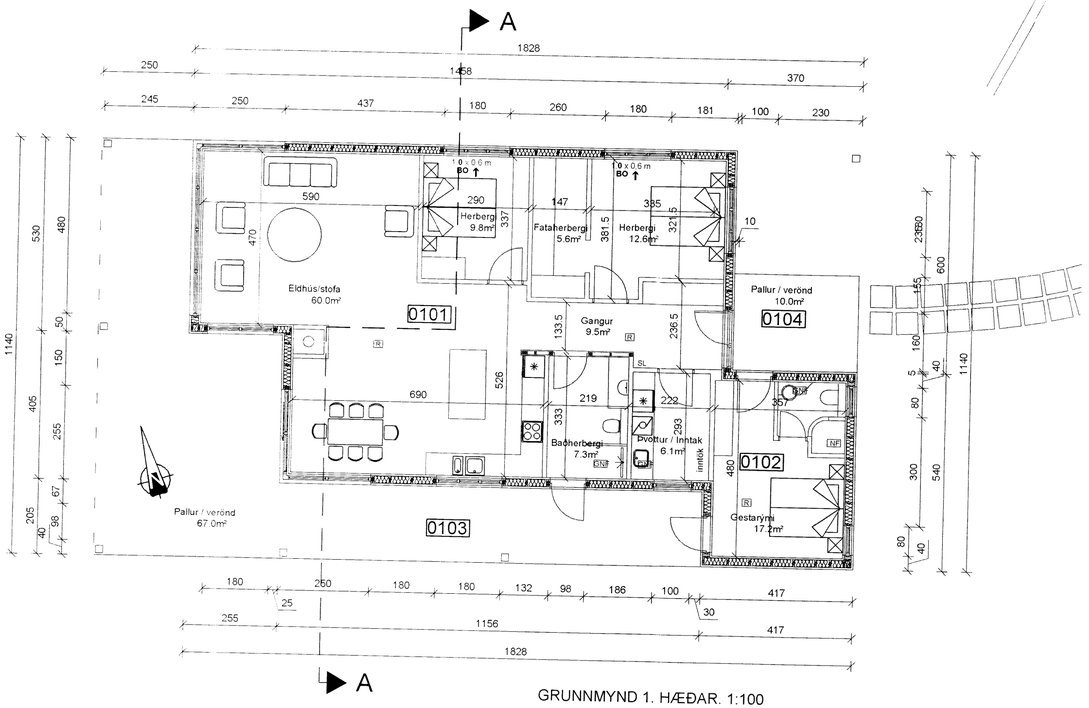

GRUNNMYND 1. HÆÐAR. 1:100

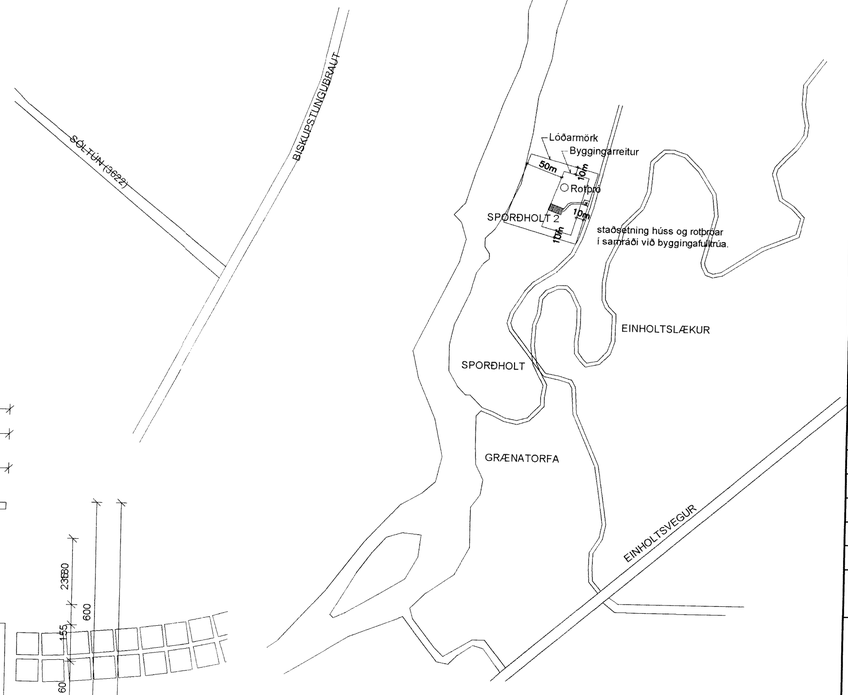

Brunatákn

EI60	= Veggir
EI90	
A-EI60	
A-EI120	
REI60	
REI120	
A-REIM120	
A-REI90	= Hæðaskil
E-CS30	= Hurðir
EI-CS30	
EI-CS60	
E30	= Gluggar

R = Reykskynjari
NL = Neyðarljós
GNF = Gólfniðurfall
LR = Loftræsting
BO = Björgunarop
SL = Handslökkvitæki
PK = Póstkassar
ÞN = Þakniðurfall

út = Merktur útgangur
BSL = Brunaslanga
! = Stjórnstöð "Brunaviðvörunarkerfi"
01.01 = Rýmisnúmer

Litir húss:
Útveggir: Ljós áferð
Gluggar: Hvítir
Útihurðir: Maghogny

Brunalýsing:
Innveggjaklæðning í íbúðarrými skal vera a.m.k. í flokki 2.
þakefni, þakpappi í flokki T

Kólnunargildi einstakra byggingarhluta:

Útveggir:	0,4 W/m² K
Útveggja meðaltal:	0,85 W/m² K
Þak:	0,3 W/m² K
Gluggar:	2,0 W/m² K
Hurðir:	3,0 W/m² K

Helstu stærðir: sjá skráningartöflu

BYGGINGARLÝSING:

SPORÐHOLT 2, BLÁSKÓGABYGGÐ
Stærð lóðar er 9.845,0m².
Staðgreinir: 8721-1-58000020 Landnúmer: 167370
Hnit á lóð sbr. lóðarblað.
Nýbygging verður staðsett a.m.k. 50m frá vatni / á og meira en 10m frá lóðarmörkum.

Húsið er byggt á staðsteyptum sökkli og steyptri botnplötu.
Undir botnplötu og á sökkulveggi kemur 100mm plasteinangrun.
Innveggir eru úr 50x100 og klæðast með panelklæðningu /gifsplötum.
Útveggir eru úr 50x200. Einangrað með 150mm steinullareinangrun. Innan á veggjagrind kemur rakasperra, afréttigrind og klæðning.
Útveggir klæðast með liggjandi borðaklæðningu og bárulaga málmklæðningu.
Þaksperrur eru 50x250. Ofan á sperrur kemur 22mm krossviðarklæðning. Einangrað milli sperra með 225mm steinullareinangrun. Neðan á sperrur kemur afréttigrind, rakasperra og timburklæðning.
Þak klæðist með ásoðnum tjörupappa, tvö lög.

Gluggar skulu vera álgluggar og / eða ál-trégluggar.
Í öllum gluggum er tvöfalt verksmiðjulagað einangrunar K-gler U=gildi>=2,0W/m²K
Loftræsting komi frá lokuðu rými.
Húsið er hitað með hitaveitu.
Innhurðar eru 2,1x0,90m nema annað sé tilgreint á grunnmynd.

Bílastæði fyrir fatlaða
Inntök = Inntök veitna
Fellistigi
Reyklosun

Samþykkt
Skipulags- og byggingafulltrúi Sveitarfélagsins Árborgar bs.
03 JÚNÍ 2020
Byggingarfulltrúi

ÚTGÁFUFERILL

NÚMER:	DAGS.	SKÝRINGAR:	UNNIÐ:
DAGS.		SAMRÆM.HÖNNUÐUR	

Verkfræðistofa Hauks Ásgeirssonar
DALVEGI 18
201 KÓPAVOGUR
SÍMI: 534 8815 / 897 8132
FAX: 534 8818
NETFANG: haukur@vha.is
kt: 560600-3050

HEITI VERKS:
SPORÐHOLT 2
BLÁSKÓGABYGGÐ

HEITI TEIKNINGAR:
GRUNNMYND 1. HÆÐ
AFSTÖÐUMYND
SKÝRINGARTEXTI.

MKV: 1:100 1:5000	DAGS. MAÍ. 15	VERK NR 15-048	
TEIKNAÐ. H.Á.	YFIRFARIÐ H.Á.	SAMÞYKKT H.Á.	TEIKN.NÚMER 1
DAGS.undirskr. MAÍ 15	NAFN HÖNNUÐAR Haukur Ásgeirsson kt: 301255-4629		
UNDIRSKR.HÖNNUÐAR			ÚTGÁFA A

5872.