

Í SV-gafla færir negling krossviðar álag úr miðjustoðum yfir í stoðir við hlið hurðar. Negling krossviðar kambnaglar 2,5x50 c/c 100 sjá „Snið í langvegg“.

Allt efni og vinna skal vera í samræmi við gildandi staðla og reglugerðir.

Undirstöður eru 9 steypar súlur  $\varnothing=25-30$  cm eða "rafmagnsstaumar" minnst 120 cm í jörð og standl á burðarhæfum botni á frostfríu dýpi, á klöpp eða þjappaðri fyllingu. Fyllt skal að stöplum með frostfríu efni. Mól hylji jarðveg undir útveggjum. Steypa í súlum S200, sigmál 10 eða flotefni. Langjárn 4 K 10, KS 40.

Timbur C18 samkvæmt EUR staðli.

Festjárn og kambnaglar heitgalv. Paslod, BMF eða sambærilegt.


Múrboltar Torgrip eða sambærilegir.

Gólfbitar 45x220

Sperrur 45x220/45x125 → INN/ÚTI

Stoðir 45x145

Grind skal að jafnaði skruðuð saman með 2 skr. 6x120 í hvern enda:

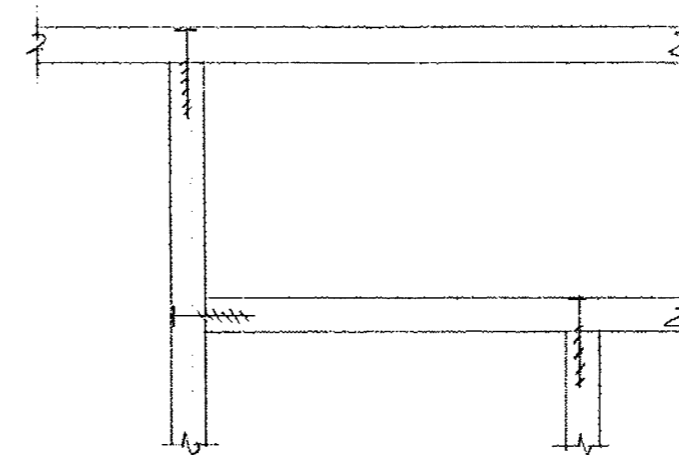

**Langveggur - Stofa 1:10**

Sperrur 45x220

Vegglaegja 45x145

3 skr. 6x120 ATH!: Ekki festivinklar

2 skr. 6x120

Kambnaglar 2,5x50 c/c 50

Kambnaglar 2,5x50 c/c 100

Stoðir 45x145



Grenikrossviður 9-12 mm

Laskar krossv. 16 mm b=150

Skr. 4x30 c/c 100 hvoru megin

Skr. 6x120 í hvern bita/bil

Kambnaglar 2,5x50 c/c 50

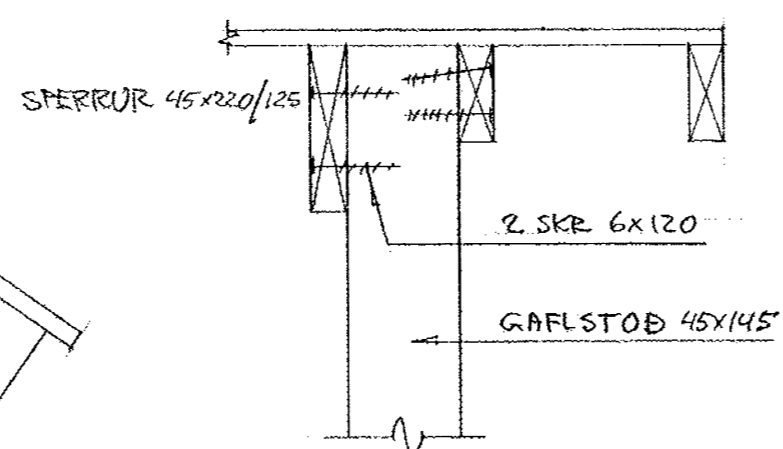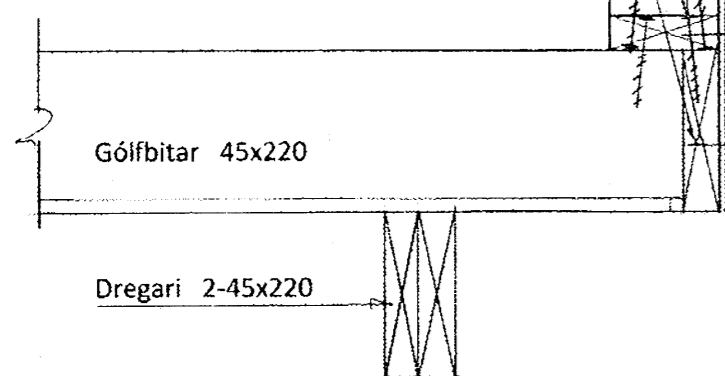

Landnúmer 186331  
 Fastanúmer 224-7537

**Álftabyggð 6 í landi Efra-Sels, Hrunamannahreppi**  
 Burðarþol  
 Snið

Mkv. 1:10 teikn. nr. 01

Bjarni Axelsson, tæknifræðingur, Engjasetli 74, Reykjavík, s. 618 18 36  
 180347-2329 Reykjavík 10. 01. 2014

5897